

Ratchet Strap 5 m/25 mm

Article number: 30-8059

Model: KT-5153

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.

If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Safety

- This lashing strap should not be used for lifting, it is only meant for lashing/anchoring loads.
- Never extend the ratchet handle in order to get more leverage.
- Before each use; check all parts of the lashing strap to make sure there is no damage. Discard the lashing strap if the strap or other parts show signs of damage.

Use

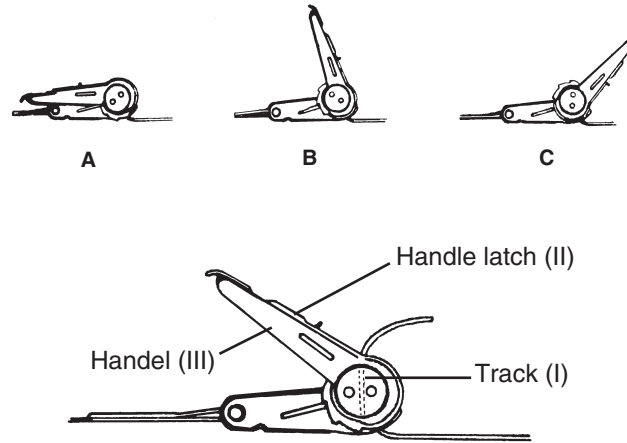
Clamp

- Put the strap around the load and feed the straps free end in the track (I).
- Pull the strap by hand as far as possible before you start tightening using the handle, check that the strap is not laying against a sharp edge so that it could be worn down.
- Move the handle (III) back and forth to tighten the strap (see Fig. A, B and C).
- Then press back the handle to the original position (A) so it is locked.

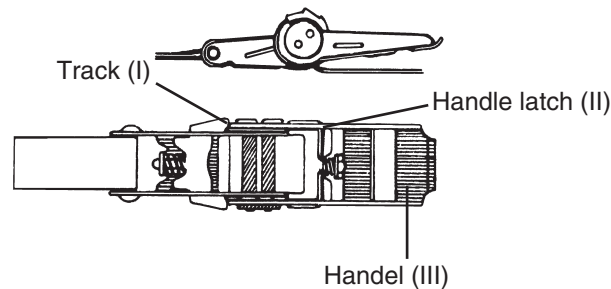
Open

- Hold the handle latch (II) and move the handle (III) forwards until the strap is released. Take the strap out of the track (I). Roll up the strap after use.

Handel tightened



Handel opened



Storage

- Do not store the lashing strap in high temperatures.
- Protect the strap from sunlight.
- Never store the strap together with chemicals.

Remember this when driving with a load on your vehicle or trailer

- Follow the instructions from the car/trailer maker regarding loading and lashing.
- The load is affected by acceleration, deceleration and wind; this could worsen the driving capacity of the car. Therefore you should always drive carefully and smoothly when with load.
- Stop a few times during the drive to check the lashing, tighten if needed.
- Follow current laws and regulations for loading and lashing on your vehicle.
- Never pull the strap over unprotected sharp edges.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Lastspännare 5M/25 mm**Artikelnummer: 30-8059****Modell: KT-5153**

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

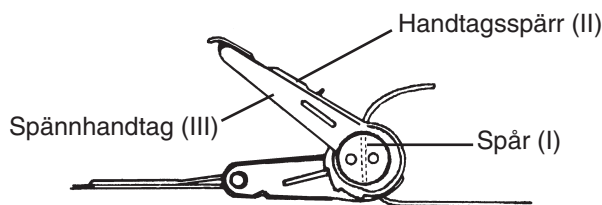
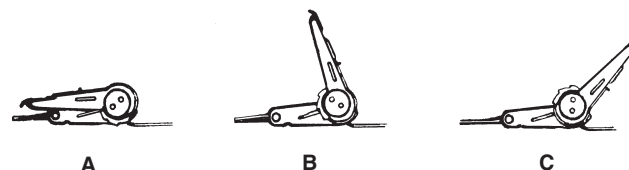
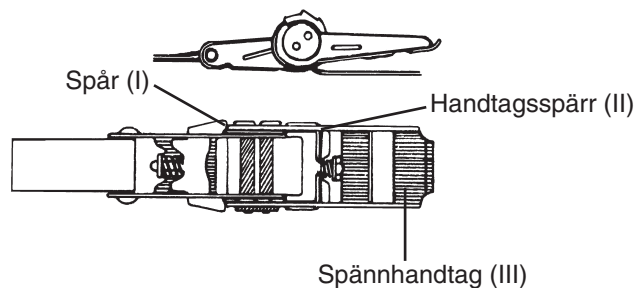
- Denna lastspännare får inte användas vid lyft, den är endast avsedd för surring/förankring av last.
- Förläng aldrig spännhandtaget för att få större spännkraft.
- Kontrollera innan varje användningstillfälle att lastspännarens olika delar är hela och oskadade. Kassera lastspännaren om bandet eller någon annan del av lastspännaren visar tecken på skada.

Användning**Spänn:**

- Lägg bandet runt godset som ska förankras och för in bandets fria ände i spåret (I).
- Dra igenom bandet för hand så långt det går det innan du börjar spänna med spännhandtaget, kontrollera att bandet inte ligger mot någon vass kant så att det kan nötas av.
- För spännhandtaget (III) fram och tillbaka för att spänna bandet (se Fig. A, B och C).
- Tryck sedan tillbaka spännhandtaget till sitt ursprungsläge (A) så att det är låst.

Öppna:

- Håll in handtagsspärren (II) och för handtaget (III) framåt tills bandet släpper. Bandet kan nu tas ur spåret (I). Rulla ihop bandet efter användning.

Handtaget säkrat**Handtaget öppnat****Förvaring**

- Förvara inte lastspännaren i hög temperatur.
- Skydda bandet från solljus.
- Förvara aldrig bandet tillsammans med kemikalier.

Tänk på detta vid körning med last på bil eller släpvagn

- Följ bil-/släpvnstillverkarens anvisningar beträffande lastning och surring.
- Lasten påverkas av acceleration, inbromsning och vind, detta kan försämra bilens köregenskaper. Kör därför alltid försiktigt och mjukt med last på taket!
- Stanna några gånger under färden och kontrollera surringen, spänn bandet vid behov.
- Följ gällande lagar och bestämmelser för lastning och surring på ditt fordon.
- Dra aldrig bandet över skrovliga ytor eller vassa kanter om dessa inte har lämpligt skydd.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Lastespenne, 5 m/25 mm**Artikkelnummer: 30-8059****Modell: KT-5153**

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

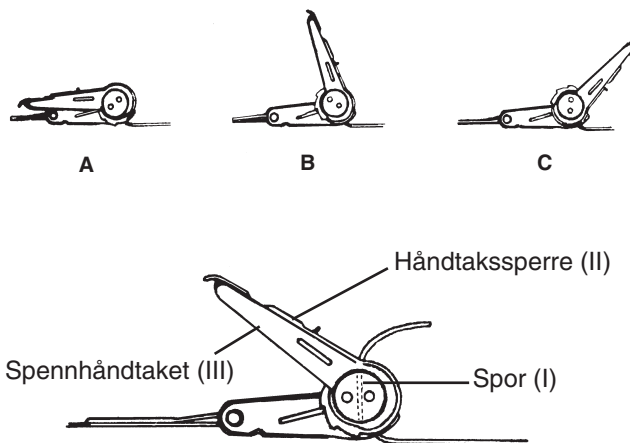
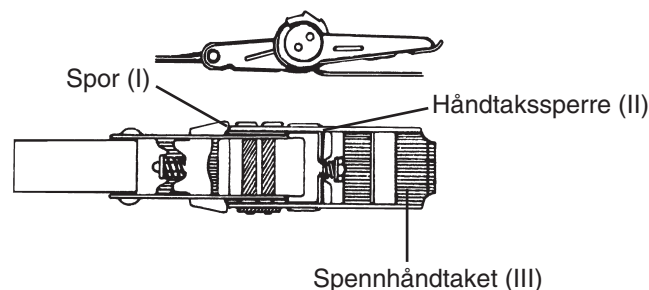
- Dette båndet må ikke brukes til løft. Det er kun beregnet for surring/forankring av last.
- Håndspennenes spennarm må ikke forlenges for å oppnå større spennkraft.
- Før hver gangs bruk må lastespennenes deler sjekkes at de ikke er skadet. Dersom bånd eller noen av de andre delene er skadet må de kasseres.

Bruk**Spenn**

- Legg båndet rundt godset som skal sikres og før båndets frie ende inn i sporet (I).
- Dra til båndet for hånd så langt som rå er, før du begynner å stramme med håndtaket. Påse at båndet ikke ligger mot skarpe kanter slik at det blir slitt.
- Før spennhåndtaket (III) fram og tilbake for å stramme båndet (se fig. A, B og C).
- Trykk deretter spennhåndtaket tilbake til sin utgangsposisjon (A) slik at det låses.

Åpne

- Hold håndtakssperren (II) inne og før håndtaket (III) framover til båndet slipper. Nå kan båndet tas ut av sporet (I). Rull sammen båndet etter bruk.

Håndtaget sikret**Håndtaget åpnet****Oppbevaring**

- Oppbevar ikke lastespennene i høy temperatur.
- Beskytt båndene fra sollys.
- Båndene må ikke lagres sammen med kjemikaler.

Husk følgende ved kjøring med last på bil eller i henger

- Følg bilens-/tilhengerens anvisninger med hensyn til lasting og sikring av last.
- Lasten påvirkes av akselerasjonen, nedbremsingen og vinden. Dette kan endre bilens kjøreegenskaper. Kjør derfor alltid forsiktig og mykt med last på taket!
- Stopp noen ganger på ferden og sjekk at sikringen holder.
- Følg gjeldende lover og forskrifter for lasting og sikring av last på ditt kjøretøy.
- Trekk aldri båndet over røye overflater eller skarpe kanter hvis disse ikke har en passende beskyttelse.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Kuormankiristin 5 m/25 mm**Tuotenumero: 30-8059****Malli: KT-5153**

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

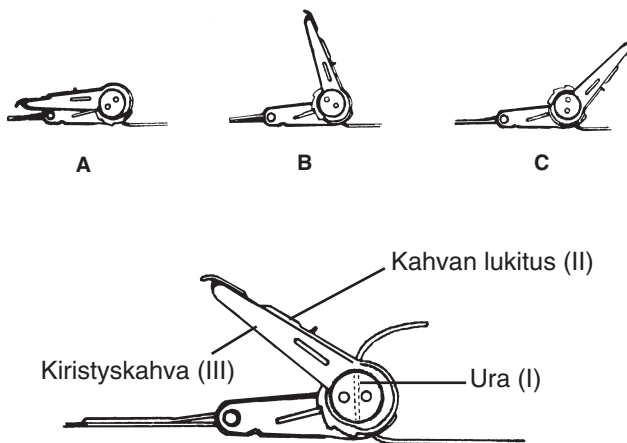
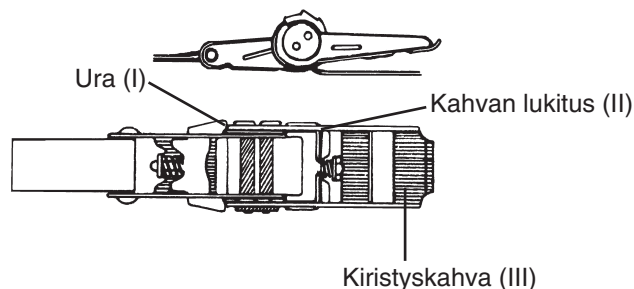
- Tätä kuormankiristintä ei saa käyttää nostamiseen, vaan ainoastaan kuorman kiristämiseen/kiinnittämiseen.
- Älä pidennä kiristyskahvaa saadaksesi enemmän kiristysvoimaa.
- Varmista aina ennen käyttöä, että kuormankiristimen kaikki osat ovat kunnossa. Poista kuormankiristin käytöstä, mikäli liina tai jokin muu kuormankiristimen osa on vioittunut.

Käyttö**Kiristäminen**

- Laita liina kiinnitettävän materiaalin ympärille ja pujota liinan vapaa pää uraan (I).
- Vedä liinaa käsin mahdollisimman pitkälle ja kiristä lopuksi kiristyskahvalla. Varmista, että liina ei hierrä mihinkään terävään reunaan.
- Kiristä liina liikuttamalla kiristyskahvaa (III) edestakaisin (katso kuvat (A, B ja C)).
- Lukitse kiristyskahva painamalla se takaisin alkuperäistilaan (A).

Avaaminen

- Paina kahvan lukitsinta (II) ja liikuta kahvaa (III) eteenpäin, kunnes lukitus aukeaa. Liinan voi nyt irrottaa urasta (I). Rullaa liina käytön jälkeen.

Kahva varmistettu**Kahva auki****Säilytys**

- Älä säilytä kuormankiristintä liian korkeassa lämpötilassa.
- Suojaa liinoja auringonvalolta.
- Älä säilytä liinoja yhdessä kemikaalien kanssa.

Ota huomioon, kun kuormaat autoon ja peräkärryyn:

- Noudata auton- tai peräkärrynvalmistajan ohjeita kuormaa lastatessa ja kiinnittäessä.
- Kiihdyttäminen, jarruttaminen ja tuuli vaikuttavat kuormaan, joka heikentää ajo-ominaisuuksia. Aja aina varovasti ja tasaisesti silloin, kun katolla on kuorma!
- Pysähdy silloin tällöin varmistamaan kuorman kiinnitys. Kiristä tarvittaessa.
- Noudata lakia sekä lastausta ja kuorman kiinnittämistä koskevia säädöksiä.
- Älä vedä nauhaa rosoisten pintojen tai terävien reunojen päältä, ellei näitä ole suojattu kunnolla.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.