


Surveillance Camera Art. no: 18-2068/36-1641

Connection Diagram

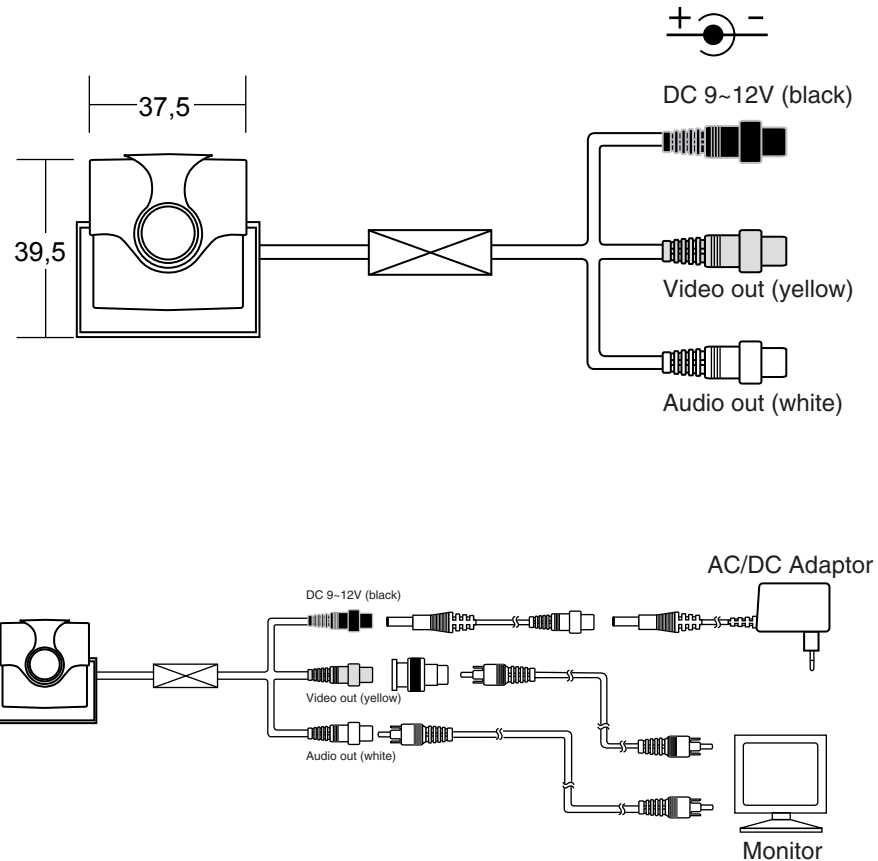

Specifications

Product	15-K035CGCMA
Type	Colour
Pick Up	1/3" CMOS sensor
Picture Element:	NTSC: 512 H x 492 V – PAL: 512 H x 582 V
Horizontal Resolution	330 lines
Minimum Illumination	3 Lux
Horizontal Sync. Frequency	NTSC: 15.734 kHz – PAL: 15.625 kHz
Vertical Frequency	NTSC: 60 Hz – PAL: 50 Hz
Clock Frequency (MHz)	NTSC: 19.0699 MHz – PAL: 18.9375 MHz
Scanning System	2:1 Interlace
S/N-Ratio	40 dB
Electronic Shutter	NTSC: 1/60~2.000 sec. – PAL: 1/50~2.000 sec.
Lens	6 mm/ F:2.0
Video Output	1 V p-p, 75 Ohms
Audio Output	2 V p-p (Max)
Gamma	0.45
Dimensions W x H x D	39.5 x 37.5 x 29 mm.
Weight	95 g
Power Supply:	DC 9~12 V
Power Consumption	40 mA
Storage Temperature	-30 °C~60 °C
Operating Temperature	-10 °C~45 °C


Note: Power off immediately if the product is not working normally and make sure the connections are according to the illustration.

Troubleshooting

Problem	Solution
No video signal	Check installation
	Check to see if there is power at the power point.
	Check output and polarity on the AC/DC adaptor.

Övervakningskamera Art. nr: 18-2068/36-1641

Kopplingsanvisning

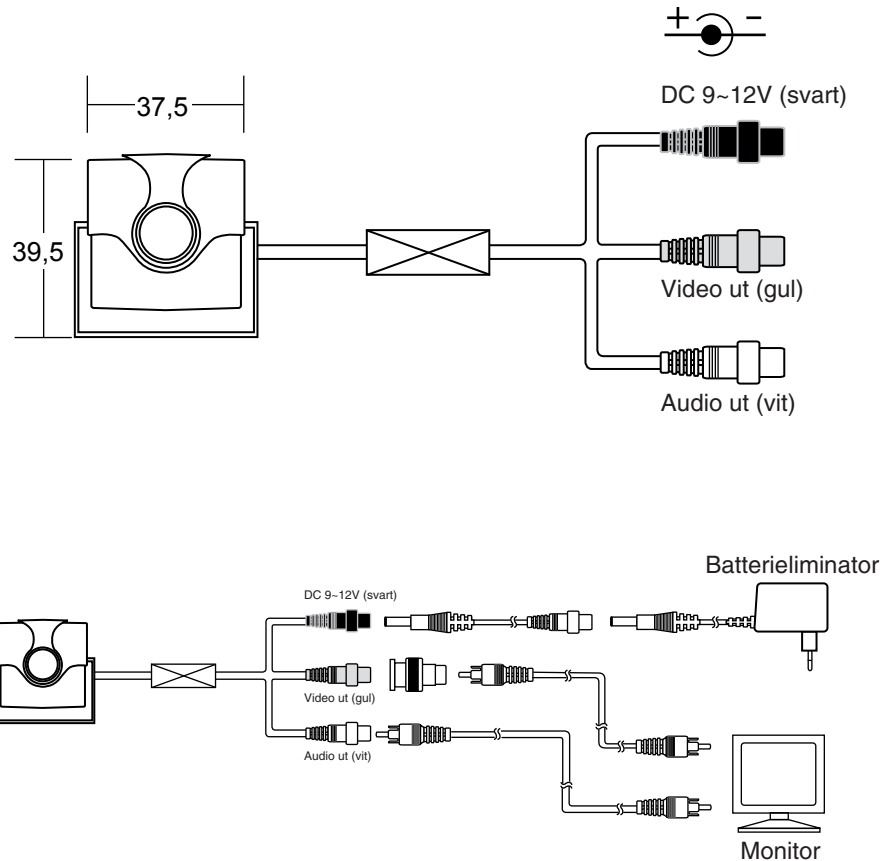

Specifikation

Produkt:	15-K035CGCMA
Typ:	Färg
Pick up:	1/3" CMOS bildsensor
Bildelement:	NTSC: 512 H x 492 V – PAL: 512 H x 582 V
Horisontell upplösning:	330 linjer
Lägsta belysning:	3 Lux
Horisontell synk. frekvens:	NTSC: 15.734 KHz – PAL: 15.625 KHz
Vertikal frekvens:	NTSC: 60 Hz – PAL: 50 Hz
Klockfrekvens:	NTSC: 19,0699 MHz – PAL: 18,9375 MHz
Scanningsystem:	2:1 Interlace
S/N-nivå:	40 dB
Elektronisk slutare:	NTSC: 1/60~2.000 sekunder – PAL: 1/50~2.000 sekunder
Lins:	6 mm/ F:2.0
Videoutgång:	1 V p-p, 75 Ohm
Audioutgång:	2 V p-p (Max)
Gamma:	0.45
Storlek BxHxD:	39,5 x 37,5 x 29 mm
Vikt:	95g
Strömförsörjning:	DC 9~12 V
Strömförbrukning:	40 mA
Förvaringstemperatur:	-30 °C~60 °C
Användningstemperatur:	-10 °C~45 °C



Obs! Stäng av direkt om inte produkten fungerar normalt vid påslag och kontrollera anslutningarna i kopplingsanvisningen som visas här bredvid.

Felsökning

Problem	Lösning
Ingen Videosignal	Kontrollera installationen.
	Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
	Kontrollera utspänning och polaritet på batterieliminators DC-propp.

Overvåkningskamera Art. nr: 18-2068/36-1641

Kopplingsanvisning

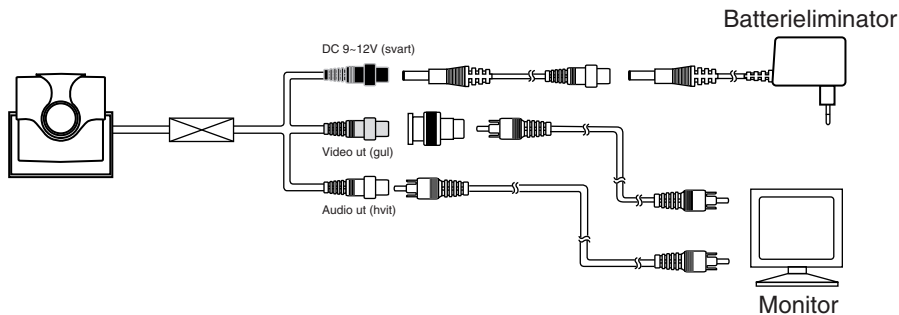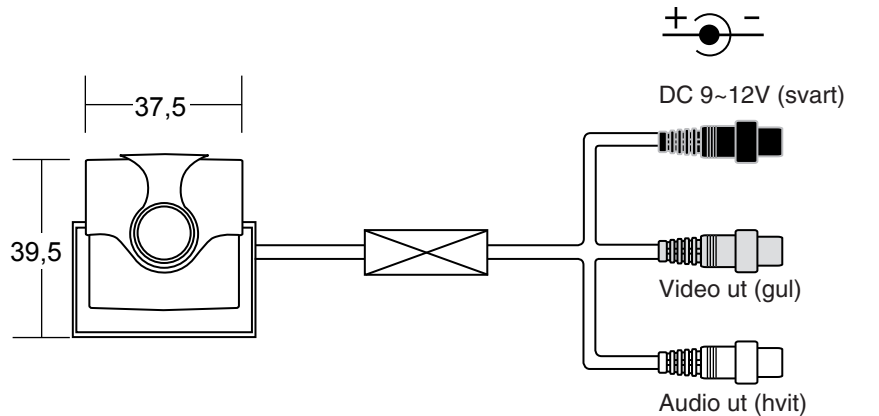

Spesifikasjon

Produkt	15-K035CGCMA
Type:	Farge
Pick up:	1/3" CMOS bildesensor
Bildeelement:	NTSC: 512 H x 492 V – PAL: 512 H x 582 V
Horizontal oppløsning:	330 linjer
Laveste belysning:	3 Lux
Horizontal synk. Frekvens:	NTSC: 15.734 kHz – PAL: 15 625 kHz
Vertikal frekvens:	NTSC: 60 Hz – PAL: 50 Hz
Klokkefrekvens:	NTSC: 19,0699 MHz – PAL: 18,9375 MHz
Scanningsystem:	2:1 Interlace
S/N-nivå:	40 dB
Elektronisk slutter:	NTSC: 1/60~2.000 sekunder – PAL: 1/50~2.000 sekunder
Linse:	6 mm/ F:2.0
Videooutputgang:	1 V p-p, 75 Ohm
Audiooutputgang:	2 V p-p (Maks)
Gamma:	0.45
Størrelse B x H x D:	39,5 x 37,5 x 29 mm
Vekt:	95 g
Strømforsyning:	DC 9~12 V
Strømforbruk:	40 mA
Oppbevaringstemperatur:	-30 °C~60 °C
Brukstemperatur:	-10 °C~45 °C



Obs! Skru av med en gang hvis ikke produktet fungerer normalt ved påslag og kontroller tilkoblingene i koblingsanvisningen som vises her på siden.

Feilsøking

Problem	Løsning
Ingen Videosignal	Kontroller installasjonen.
	Kontroller at det finnes strøm i strømuttaket.
	Kontroller utspenning og polaritet på batterieliminatorens DC-plugg.

Valvontakamera Tuotenumero: 18-2068/36-1641

KytKentäkaavio

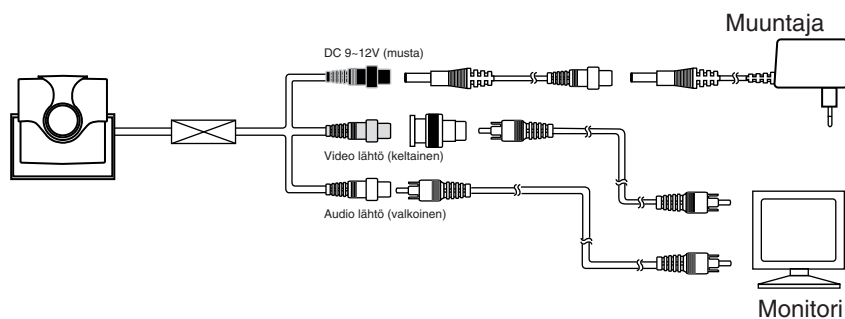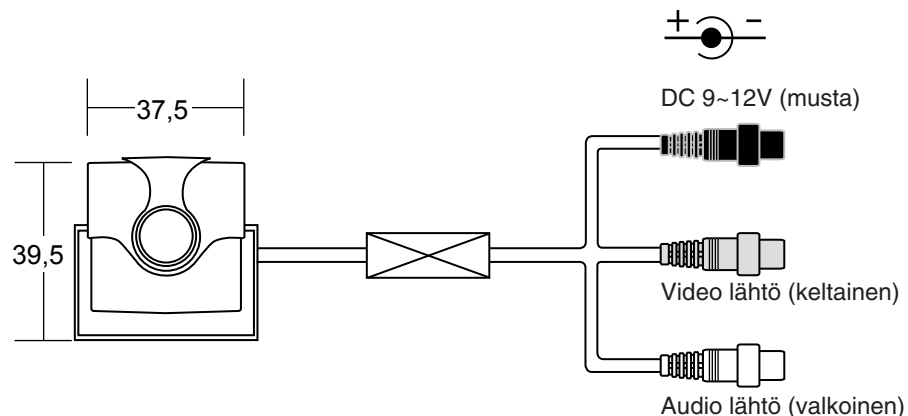

Tekniset tiedot

Tuote:	15-K035CGCMA
Tyyppi:	Väri.
Pick up:	1/3" CMOS-kuvakenno
Kuvastandardit:	NTSC: 512 H x 492 V – PAL: 512 H x 582 V
Vaakaerottelukyky:	330 linjaa
Heikoin valaistus:	3 luxia
Horisontaalinen (synk.) taajuus:	NTSC: 15.734 KHz – PAL: 15 625 KHz
Vertikaalinen taajuus:	NTSC: 60 Hz – PAL: 50 Hz
Kellotaajuus:	NTSC: 19,0699 MHz – PAL: 18,9375 MHz
Pyyhkäisyjärjestelmä:	Lomitus 2:1
Taajuusvaste:	40 dB
Elektroninen suljin:	NTSC: 1/60~2.000 sekuntia – PAL: 1/50~2.000 sekuntia
Linssi:	6 mm/ F:2.0
Videoliitäntä:	1 V p-p, 75 Ohm
Audioliitäntä:	2 V p-p (Max)
Gamma:	0.45
Mitat LxKxS:	39,5 x 37,5 x 29 mm
Paino:	95 g
Virtalähde:	DC 9~12 V
Virrankulutus:	40 mA
Säilytyslämpötila:	-30 °C...60 °C
Käyttölämpötila:	-10 °C...45 °C

Huom! Sammuta laite välittömästi, mikäli se ei toimi normaalisti käynnistettäessä. Varmista, että liitännät ovat kytKentäkaavion (kuvassa) mukaiset.

Vianhaku

Ongelma	Ratkaisu
Ei videosignaalia.	Tarkasta asennukset.
	Tarkasta, että pistorasiasa on virtaa.
	Tarkasta muuntajan DC-pistokkeen ulostulojännite ja napaisuus.