

USB Docking Station

Art. no 38-3735 Model UD-ASA3-E

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety


- Unplug the adaptor before cleaning. Wipe the product with a lightly moistened cloth when required; never use solvents or strong detergents.
- Do not place the product where it can fall into water or other liquids. Do not place any objects containing liquid on top of the product, e.g. vases or drinks.
- Place the product on a smooth surface where there is little risk of it falling. Protect it from unwanted shocks and impacts.
- Use only the included mains adaptor.
- Make sure the lead from the adaptor is not damaged in any way.
- The mains adaptor may not be used if any part is damaged. If so, it should either be discarded or repaired by a qualified repairman.
- The docking station or mains adaptor must not be disassembled or modified in any way.
- The product may not be used if any part is damaged, it should either be discarded or repaired by a qualified repairman.

Product description

Contents:

- 1 x docking station
- 1 x mains adaptor
- 1 x CD-ROM
- 1 x 50 cm USB 2.0 lead

This docking station is a unique device that creates extra connections. All it requires is one of your computer USB ports. The docking station supports PS/2 keyboards, PS/2 mice, parallel ports, serial ports, 10/100M Base-T ethernet and 2 x USB ports.

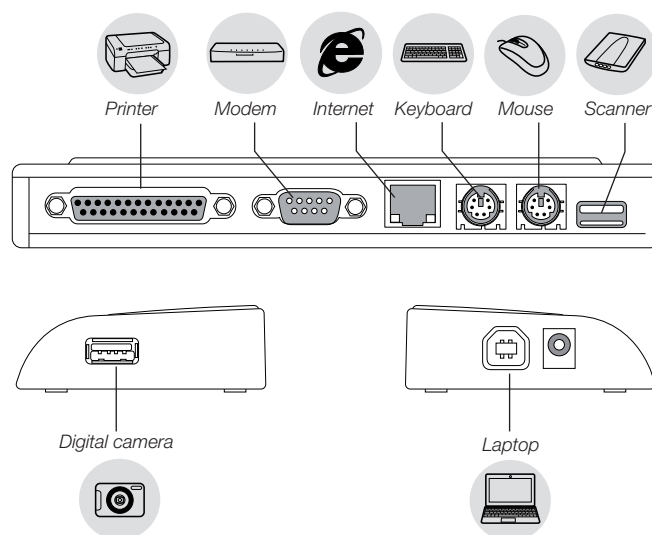

Use

1. Insert the CD-ROM into the computer CD/DVD drive.
 2. Windows: Click on **USB Docking Install** to begin the installation.
 3. Please note that ethernet connection will be installed in the auto-run mode.
 4. When all devices have been installed, you should restart your computer.
- Connect the end of the mains adaptor to the socket on the docking station. Then connect the adaptor to the mains.
 - Connect the square end of the USB lead to the UP connection on the side of the docking station. Connect the other, flat end to a vacant USB port on your computer.
 - It is possible to connect and disconnect the docking station whilst your computer is turned on.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Model	UD-ASA3-E
USB port	<ul style="list-style-type: none"> • USB type B port for connection to computer • USB type A ports x 2
I/O ports	<ul style="list-style-type: none"> • PS/2 keyboard port (Mini Din 6-pin) x 1 (option for -D) • PS/2 mouse port (Mini Din 6-pin) x 1 (option for -D) • Parallel port (DB 25-pin female) x 1 • Serial port (DB 9-pin male) x 1 • 10/100M ethernet LAN port (8P8C RJ 45) x 1
Power supply	<ul style="list-style-type: none"> • Input AC 100-240 V, Output DC 5 V/ 2.6 A
Operating temperature	<ul style="list-style-type: none"> • Operating temperature: 0 °C to 40 °C • Storage temperature: -10 °C to 80 °C • Humidity: 90 % RH
Weight	<ul style="list-style-type: none"> • 182 g
Size	<ul style="list-style-type: none"> • 183 x 70 x 25 mm
Operating system	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000 / XP / Vista / 7

Dockningsstation USB

Art. nr 38-3735 Modell UD-ASA3-E

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Ta bort batterieliminatort från eluttaget innan rengöring. Torka av produkten med en svagt fuktad tvättduk vid behov, använd aldrig lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska, ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten t.ex. blomvas eller läskedryck.
- Placera produkten på en plan yta där den inte riskerar att falla ner, skydda den från stötar.
- Använd endast den medföljande batterieliminatort.
- Se till att kabeln från batterieliminatort inte skadas på något sätt.
- Batterieliminatort får inte användas om någon del är skadad, den skall då kasseras eller lämnas till en fackman för reparation.
- Dockningsstationen och batterieliminatort får inte demonteras eller ändras på något sätt.
- Produkten får inte användas om någon del är skadad, den skall då kasseras eller lämnas till en fackman för reparation.

Produktbeskrivning

Innehåll:

- 1 x dockningsstation
- 1 x adapter
- 1 x CD-skiva
- 1 x 50 cm USB 2.0-kabel

Dockningsstationen är en unik enhet som ger extra anslutningsmöjligheter. Endast en USB-port krävs från din dator. Dockningsstationen stöder PS/2 tangentbord, PS/2 mus, parallellport, seriell port, 10/100M Base-T Ethernet och 2 x USB-portar.

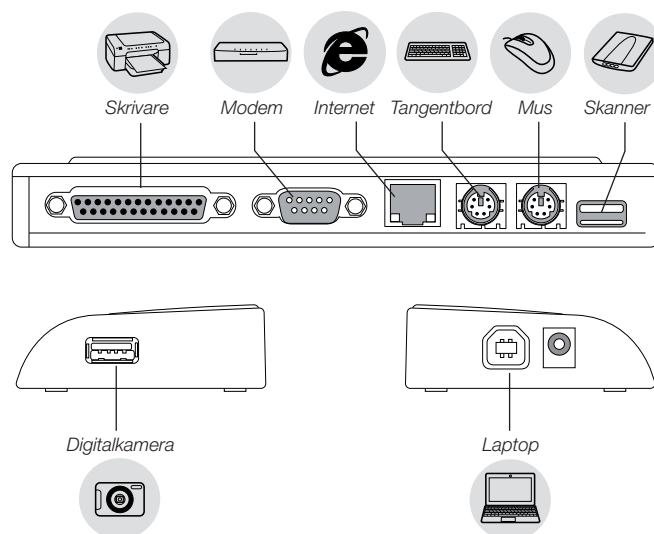

Användning

1. Sätt i CD-skivan i datorns CD-ROM/DVD-enhet.
 2. Windows: Klicka på **USB Docking Install** för att starta installationen.
 3. Observera att ethernetinstallation görs i auto-run-läge.
 4. Efter att alla enheter är installerade, starta om datorn.
- Anslut batterielimatortens ände till uttaget på dockningsstationen. Anslut sedan batterieliminatort till vägguttaget.
 - Anslut den raka änden av USB-kabeln till UP på sidan av dockningsstationen. Anslut den andra änden till USB-porten på datorn.
 - Det går att ansluta och koppla från dockningsstationen medan datorn är igång.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Modellnummer	UD-ASA3-E
USB-port	<ul style="list-style-type: none"> • USB-typ B ingång för anslutning till dator. • USB-typ A ingångar x 2.
I/O-portar	<ul style="list-style-type: none"> • PS/2 tangentbordsport (Mini Din 6 pin) x 1 (option för -D) • PS/2 musport (Mini Din 6 pin) x 1 (option för -D) • Parallellport (DB 25 pin hona) x 1 • Seriellport (DB 9 pin hane) x 1 • 10/100M nätverksanslutning LAN port (8P8C RJ 45) x 1
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • Primär AC100~240 V, Sekundär DC 5V/2.6 A
Användningstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Användningstemperatur: 0 °C~40 °C • Förvaringstemperatur: -10 °C~80 °C • Luftfuktighet: 90 % RH
Vikt	<ul style="list-style-type: none"> • 182 g
Storlek	<ul style="list-style-type: none"> • 183 X 70 X 25 mm
Operativsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000 / XP / Vista / 7

Dockingstasjon USB

Art.nr. 38-3735 Modell UD-ASA3-E

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Ta batterieliminatoren ut fra strømuttaket før rengjøring. Rengjør produktet ved behov med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Plasser ikke produktet slik at den kan falle ned i vann eller annen væske. Still ikke gjenstander som kan søle væske, som f.eks. blomstervase eller leskedrikk, oppå eller i produktets umiddelbare nærhet.
- Plasser produktet på en plan flate hvor det står stødig og ikke kan falle ned. Beskytt det mot støt.
- Bruk kun den medfølgende batterieliminatoren.
- Påse at kablen fra batterieliminatoren ikke er skadet.
- Bruk ikke batterieliminatoren dersom deler av den er skadet. I så tilfelle må den kasseres eller leveres til kyndige fagpersoner for reparasjon.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Bruk ikke produktet dersom deler av den er skadet. I så tilfelle må det kasseres eller leveres til kvalifisert fagperson for reparasjon.

Produktbeskrivelse

Innhold:

- 1 stk. dockingstasjon
- 1 stk. adapter
- 1 stk. Cd-plate
- 1 stk. 50 cm usb 2.0-kabel

Dockingstasjonen er en enhet som forenkler og gir ekstra tilkoblingsmuligheter. Den krever kun en usb-port fra din pc. Dockingstasjonen støtter PS/2 tastatur, PS/2 mus, parallellport, Seriellport, 10/100M Base-T Ethernet og 2 stk. usb-porter.

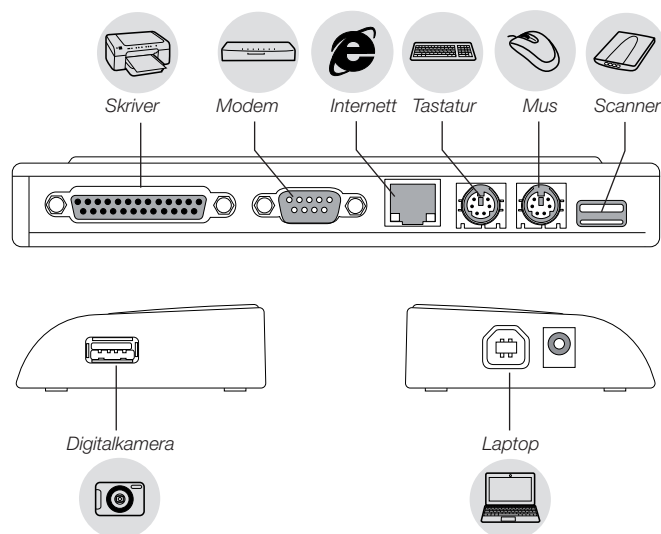

Bruk

1. Plasser cd-platen i pc-ens cd-rom/dvd-enhet.
 2. Windows: Klikk på **USB Docking Install** for å starte installasjonen.
 3. Vær oppmerksom på at Ethernet installasjon foregår i auto-run-modus.
 4. Restart datamaskinen etter at alle enheter er installert.
- Batterieliminatoren kobles til uttaket på dockingstasjonen. Batterieliminatorens støpsel kobles så til et strømuttak.
 - Den rette enden på usb-kablen kobles til UP på dockingstasjonens side. Den andre enden kobles til pc-ens usb-port.
 - Dockingstasjonen kan kobles til/fra datamaskinen mens denne er i gang.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Modellnummer	UD-ASA3-E
Usb-port	<ul style="list-style-type: none"> • Usb-type B for tilkobling til datamaskin medfølger. • Usb-type A medfølger (2 stk.).
I/O-porter	<ul style="list-style-type: none"> • PS/2 tastaturport (Mini Din 6 pin) 1 stk. (option for -D) • PS/2 port for mus (Mini Din 6 pin) 1 stk. (option for -D) • Parallellport (DB 25 pin hun) 1 stk. • Serieport (DB 9 pin hann) 1 stk. • 10/100M nettverkstilkobling LAN port (8P8C RJ 45) 1 stk.
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • Primært AC100~240 V, • Sekundært DC 5 V / 2.6 A
Brukstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Brukstemperatur: 0 °C – 40 °C • Temperatur for oppbevaring: -10 °C – 80 °C • Luftfuktighet: 90 % RH
Vekt	<ul style="list-style-type: none"> • 182 g
Størrelse	<ul style="list-style-type: none"> • 183 X 70 X 25 mm
Operativsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000 / XP / Vista / 7

Usb-telakointiasema

Tuotenumero 38-3735

Malli UD-ASA3-E

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen puhdistusta. Pyyhi laite tarvittaessa hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä vahvoja puhdistus- tai liuotusaineita.
- Älä aseta tuotetta paikkoihin, joista se voi tipahtaa veteen. Älä aseta tuotteen läheisyyteen tavaroita, joista voi läikkyä nestettä.
- Aseta laite tasaiselle alustalle, josta se ei voi pudota. Suojaa laite iskuilta.
- Käytä vain pakkauksen sisältämää muuntajaa.
- Varmista, ettei muuntajan johto vahingoitu millään tavalla.
- Muuntajaa ei saa käyttää, jos se on vahingoittunut. Muuntaja tulee hävittää tai viedä ammattilaisen korjattavaksi.
- Telakointiasemaa ja sen muuntajaa ei saa purkaa eikä muuttaa.
- Tuotetta ei saa käyttää, jos sen jokin osa on vahingoittunut. Viallinen laite tulee hävittää tai viedä ammattilaisen korjattavaksi.

Tuotekuvaus

Sisältö:

- 1 x telakointiasema
- 1 x sovitin
- 1 x cd-levy
- 1 x 50 cm:n usb 2.0-kaapeli

Telakointiasema on yksikkö, jonka avulla saadaan lisää liitäntämahdollisuuksia. Tarvitset vain tietokoneessa olevan usb-portin. Telakointiasemassa on seuraavat tuet: PS/2-näppäimistö, PS/2-hiiri, rinnakkaisportti, sarjaportti, 10/100M Base-T Ethernet ja 2 x USB-portit.

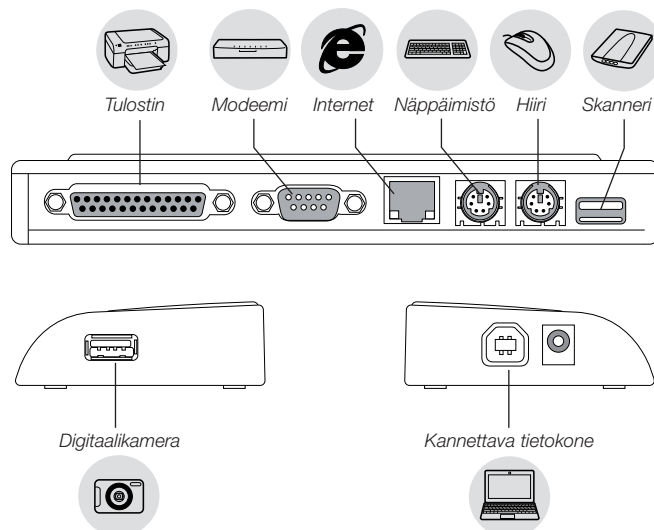

Käyttö

1. Aseta cd-levy tietokoneen CD-ROM/DVD-asemaan.
 2. Windows: Aloita asennus napsauttamalla **USB Docking Install**.
 3. Huomioi, että Ethernet-asennus tapahtuu auto-run-tilassa.
 4. Käynnistä tietokone uudelleen, kun kaikki yksiköt on asennettu.
- Liitä muuntajan pistoke telakointiaseman liitäntään. Liitä muuntaja pistorasiaan.
 - Liitä usb-kaapelin suora pää telakointiaseman sivussa olevaan UP-liitäntään. Liitä kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
 - Telakointiaseman voi liittää ja irrottaa tietokoneen ollessa päällä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mallinumero	UD-ASA3-E
USB-portti	<ul style="list-style-type: none"> • USB-tyyppin B sisääntulo tietokoneeseen liittämistä varten. • USB-tyyppin A sisääntulo x 2.
I/O-portit	<ul style="list-style-type: none"> • PS/2-näppäimistöportti (Mini Din 6 pin) x1 (optio -D:lle) • PS/2-hiiriportti (Mini Din 6 pin) x1 (optio -D:lle) • Rinnakkaisportti (DB 25 pin naaras) x1 • Sarjaportti (DB 9 pin uros) x1 • 10/100M verkkoliitäntä LAN-portti (8P8C RJ 45) x1
Virtalähde	<ul style="list-style-type: none"> • Tulo AC100~240V, lähtö DC 5V/2.6A
Käyttö-lämpötila	<ul style="list-style-type: none"> • Käyttölämpötila: 0 °C...40 °C • Säilytyslämpötila: -10 °C...80 °C • Ilmankosteus: 90 % RH
Paino	<ul style="list-style-type: none"> • 182 g
Mitat	<ul style="list-style-type: none"> • 183 x 70 x 25 mm
Käyttö-järjestelmä	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000 / XP / Vista / 7