

# Lamp Post

Stolplykta  
Hagelykt  
Lyhtypylväs



Art.no.  
32-9058  
36-3753

**north**  
LIGHT

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 200911



# Lamp Post

Art. no 32-9058  
36-3753


Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services (see address on reverse).

## Safety

**Caution!** All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent life-threatening accidents. The installation should only be performed by competent persons with a good knowledge of electrical wiring. If in doubt, contact a qualified electrician.

Follow the instructions carefully and keep them for future reference.

The lamp comes with a rubber seal. This rubber seal must be used to ensure that the lamp is watertight. Fit the rubber seal as shown in the picture below, making sure that it is seated properly on the lamp base. This not only applies to initial assembly but also to any subsequent light bulb changes.

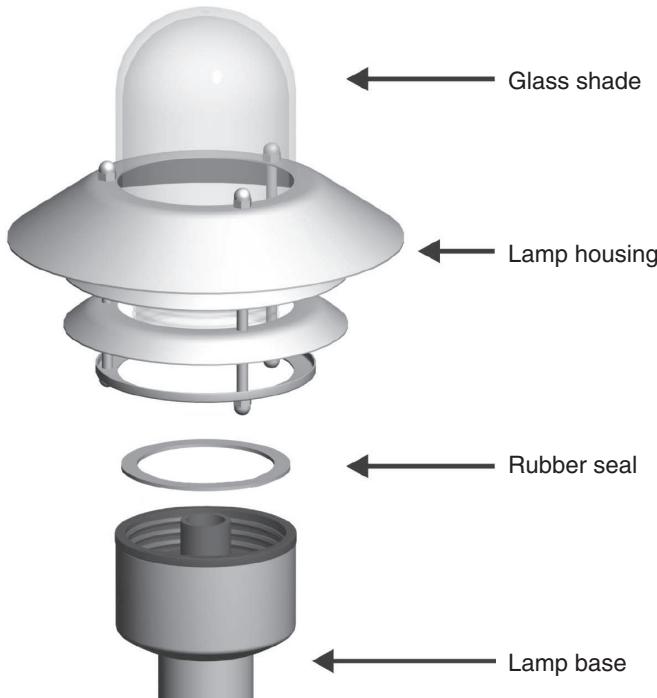

# Installation

1. Turn off the power at the main switch in fuse box before beginning the installation (see fig. 1).
2. Remove the glass shade by holding it at the top and turning it anticlockwise. Note that the top of the light fitting will come away with the glass shade (see fig. 2).
3. Screw the lamp post to the foundation. The lamp post should always be positioned where it is stable and not able to be knocked down.
4. Undo the three screws holding the lamp base to the post. Pull the light fitting and connection block out of the post and connect the electric cable to the terminals as shown in the diagram (see fig. 3). If the electric cable is too thick to fit two in one strain relief, use two strain reliefs with one cable in each. There are two earth terminals. If you are using a thin cable, you should use the earth terminal on the white connection block. If you are using a cable with a braided earth, you should use another earthing point such as the metal plate that the strain relief is attached to.
5. Attach the lamp base to the post using the three screws.




Fig. 1

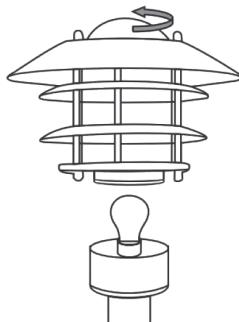


Fig. 2

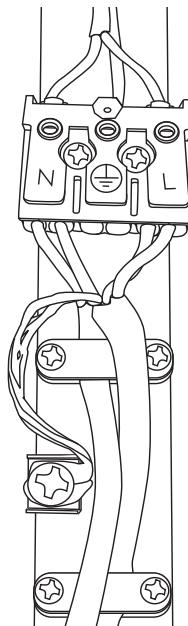


Fig. 3

*Blue (neutral) connects to the terminal marked "N".*

*Brown or black (live) connect to the "L" terminal.*

*Yellow-green (earth) connects to the screw marked with the earth symbol  $\pm$ .*

6. Insert a bulb (Max 60 W, E27) (see fig. 4).
7. Attach the glass shade and screw on the top of the light fitting (see fig. 5).
8. Reconnect the mains power at the fuse box and the lamp is ready for use.

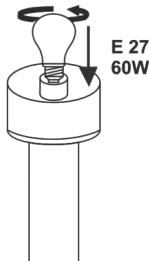


Fig. 4

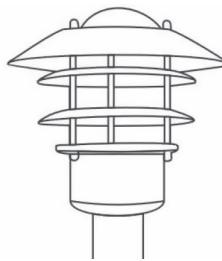


Fig. 5

## Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

## Specifications

Art.no:	32-9058, 36-3753
Voltage	230 V AC, 50 Hz
Bulb	Max. 1 x 60 W, E27
Protection class	IP23

# Stolplykta

Art. nr 32-9058  
36-3753


Läs igenom hela installationsanvisningen före användning och spara den sedan för framtidens bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

## Säkerhet

**Varning!** Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer får utföra denna installation. Saknas denna kunskap, kontakta fackman.

Följ anvisningen noggrant och spara den för senare tillfälle.

Notera att denna armatur levereras med en gummipackning. Den måste användas så att armaturen blir tät och vatten inte kommer in. Montera gummipackningen enligt nedan ritning och kontrollera att den ligger an mot lampbasen. Detta gäller vid såväl första installationen samt vid lampbyte.

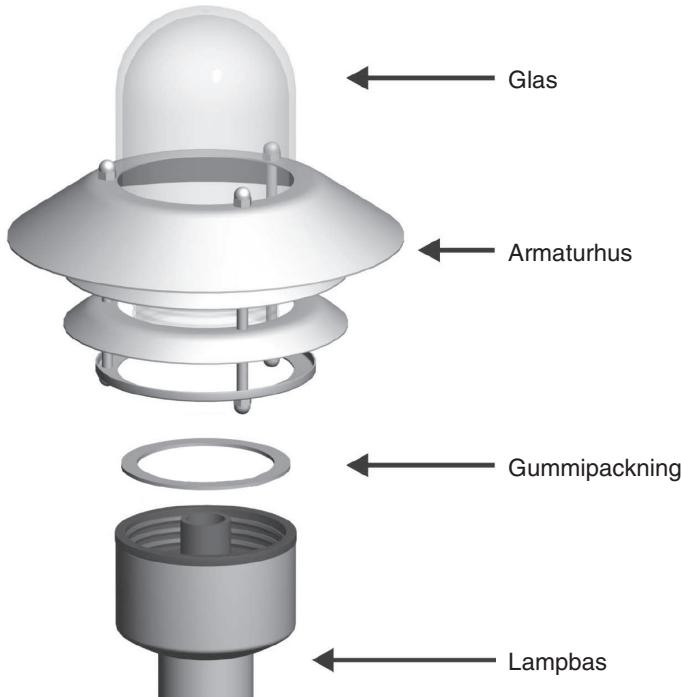

# Installation

1. Bryt strömmen genom att slå av huvudsäkringen innan installationen påbörjas (se bild 1).
2. Lossa armaturens glaskupol genom att hålla i glasets överdel och skruva det moturs. Notera att armaturens överdel följer med (se bild 2).
3. Skruva fast armaturen i markfundamentet. Stolplykten ska monteras på en plats där den står stabilt och inte kan välta.
4. Lossa de tre skruvarna som håller fast lampbasen i röret. Dra armaturen och kopplingsdosan ur stolpröret och anslut inkommande ledare till kopplingsplatten enligt schemat (se bild 3). Om kablarna är för tjocka för att få plats två i en dragavlastning, använd två dragavlastningar och montera en kabel i varje. Det finns två jordpunkter. Om du använder en tunn kabel är det lämpligt att jorda i den vita kopplingsplatten. Använder du en kabel med jordfläta ska du använda alternativ jordpunkt, t.ex. metallplattan som dragavlastningen sitter på.
5. Fäst lampbasen i röret med de tre skruvarna.




Bild 1

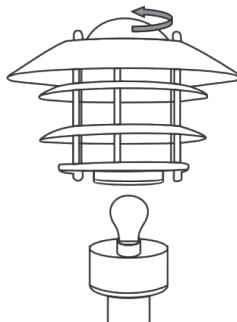


Bild 2

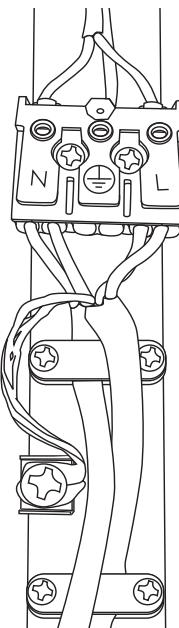


Bild 3

*Blå (noledare) ansluts till kopplingssprintens ingång märkt "N".*

*Brun eller svart (fas) ansluts till kopplingsprintens ingång märkt "L".*

*Gul-grön (jordledare) ansluts till ingången märkt med jordsymbolen (接地).*

6. Skruva i ljusskällan (Max. 60 W, E27) (se bild 4).
7. Fäst glaset och skruva åter fast armaturens överdel (se bild 5).
8. Slå till huvudsäkringen igen och lampan är klar att användas.

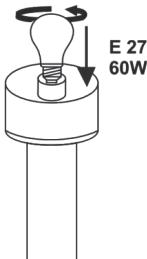


Bild 4

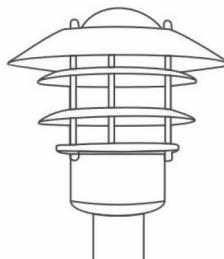


Bild 5

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.  
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Art.nr	32-9058, 36-3753
Spänning	230 V AC, 50 Hz
Lampa	Max. 1 x 60 W, E27
Skyddsklass	IP23

# Hagelykt

Art. nr. 32-9058

36-3753


Les nøyne igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.  
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.  
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter  
(se opplysninger på baksiden).

## Sikkerhet

**Advarsel!** Alle lysarmaturer må installeres helt riktig for ikke å utgjøre fare for liv.  
Kun personer med nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner kan utføre  
denne monteringen. Hvis du mangler denne kunnskapen, kontakt en fagperson.


Følg instruksjonene nøyne og ta vare på anvisningen til ev. seinere bruk.

Merk at denne armaturen leveres med en gummpakning. Den skal benyttes samtidig slik at armaturen blir vanntett. Monter gummpakningen som vist på tegningen nedenfor og kontroller at den ligger an mot lampeenheten. Dette gjelder både ved første gangs montering og ved skifte av pærer.

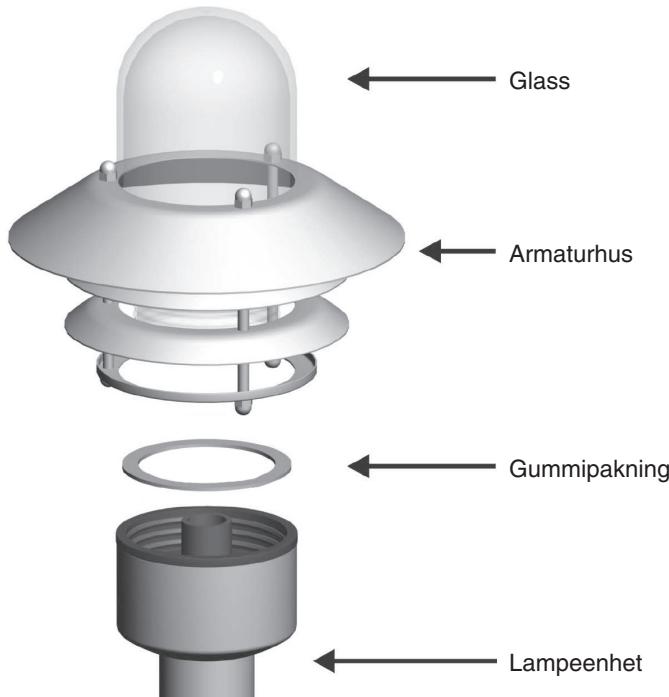


# Installasjon


1. Koble ut strømmen ved å slå av/skru ut hovedsikringen før du starter installasjonen (se bilde 1).
2. Armaturens glasskuppel løsnes ved å holde i glassets øvre del og skru det moturs. Merk deg at armaturens øvre del følger med (se bilde 2).
3. Fest armaturen i markfundamentet. Lykten skal alltid monteres på et sted hvor den står stabilt, og ikke kan veltes.
4. Løsne på de tre skruene som holder hovedenheten til røret. Trekk armaturen og koblingsboksen ut av rørstolpen, og koble den innkommende lederen til koblingsplinten, som vist på skjema (se bilde 3). Dersom kablene er for tykke til å få plass til i én trekkavlastning, så benytt to trekkavlastninger og monter en kabel i hver.  
Det er to jordpunkter. Hvis det benyttes en tynn kabel kan man jorde i den hvite koblingsplinten. Dersom en bruker en kabel med jordflette, skal man bruke alternativt jordpunkt, som for eksempel metallplaten, som trekkavlastningen sitter på.
5. Fest lampeenheten til røret med de tre skruene.



Bilde 1

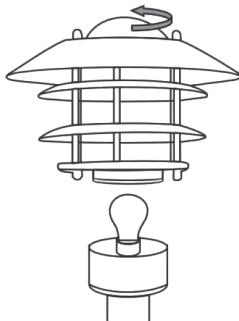

Bilde 2

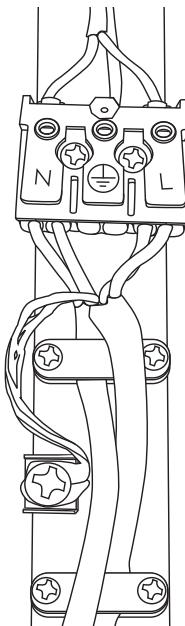


Bilde 3

Blå kobles til skrue merket "N" eller "L".


Brun eller svart kobles til "N" eller "L".

Gul-grønn (jordleder) kobles til inngangen merket med jordsymbol  $\pm$ .

6. Monter lyskilden (Maks. 60 W, E27) (se bilde 4).
7. Fest glasset og sett på plass den øvre armaturdelen igjen (se bilde 5).
8. Skru på hovedsiktingen og lampen er klar til bruk.

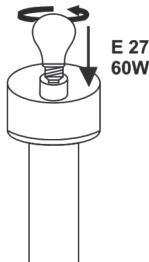

Bilde 4

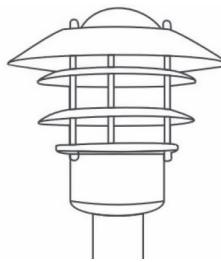

Bilde 5

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Art.nr	32-9058, 36-3753
Spanning	230 V AC, 50 Hz
Pære	Max. 1 x 60 W, E27
Beskyttelseskasse	IP23

# Lyhtypylväs


Tuotenumero 32-9058  
36-3753

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvitta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

## Turvallisuus


**Varoitus!** Kaikki valaisimet tulee asentaa asianmukaisesti, tai ne saattavat aiheuttaa hengenvaarant. Valaisimen saa asentaa vain henkilö, jolla on riittävä sähköasennustaidot. Jos sinulla ei ole riittäviä taitoja, ota yhteys ammattilaiseen. Noudata ohjeita ja säädä ne myöhempää käyttöä varten.

Huomaa, että tämän valaisimen mukana on kumitiiviste. Sitä on käytettävä, jotta valaisimesta tulee tiivis eikä vesi pääse sisään valaisimeen. Aseta kumitiiviste alla olevan kuvan mukaisesti ja varmista, että se tulee lampun runkoon vasten. Nämä ohjeet koskevat sekä ensimmäistä asennuskertaa että lampun vaihtoa.

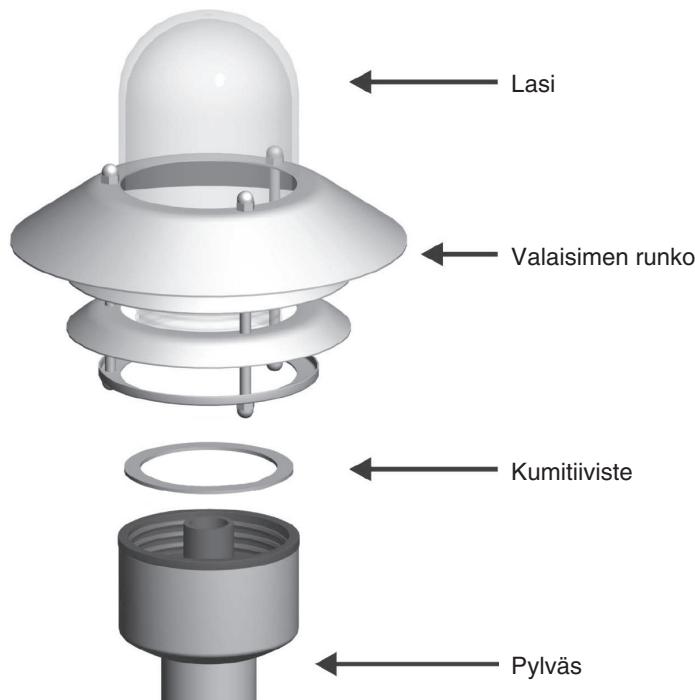


# Asennus


1. Katkaise virta sammittamalla pääsulake ennen asennuksen aloittamista (kuva 1).
2. Irrota valaisimen lasikupoli pitämällä kiinni lasin yläosasta ja kiertämällä sitä vastapäivään. Huomioi, että valaisimen yläosa irtooa samalla (kuva 2).
3. Ruuvaa valaisin kiinni maa-alustaan. Valaisintolppa tulee asentaa tasaiselle paikalle, jossa se ei kaudu.
4. Irrota kolme ruuvia, jotka kiinnittävät lampun rungon putkeen. Vedä valaisin ja asennusrasia putkesta ja liitä sisään tulevat johtimet kytatkentälistaan alla olevan kuvan mukaisesti (kuva 3). Jos johtimet ovat niin paksuja, ettei kaksoi johdinta mahdu yhteen vedonpoistajaan, käytä kahta vedonpoistajaa ja asenna molempien yksin johdin. Maadoituskohtia on kaksoi. Jos käytössäsi on ohut kaapeli, maadoita se valkoiseen kytatkentälistaan. Jos käytössäsi on kaapeli, jossa on maadoituspunos, käytä vaihtoehtoista maadoituskohtaa. Esimerkiksi metallilevyä, jossa vedonpoisto on kiinni.
5. Kiinnitä lampun runko putkeen kolmella ruuvilla.



Kuva 1

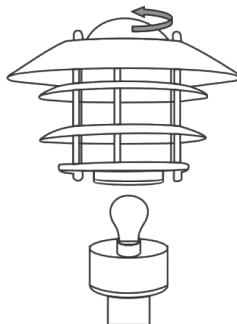

Kuva 2

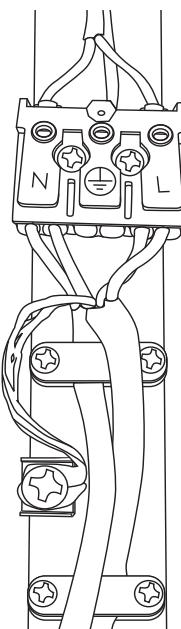


Kuva 3

*Liitä sininen (nolla-johdin) kytatkentälistan sisäänmenoona, joka on merkitty N-kirjaimella.*


*Liitä ruskea tai musta (vaihe) kytatkentälistan sisäänmenoona, joka on merkitty L-kirjaimella.*

*Liitä keltavihreä (maa-johdin) sisäänmenoona, joka on merkitty maakuvakkeella .*

- Kiinnitä lamppu (maks. 60 W, E27) (kuva 4).
- Kiinnitä lasikupoli ja ruuvaa valaisimen yläosa takaisin paikalleen (kuva 5).
- Laita pääsulake takaisin päälle. Lamppu on käytövalmis.

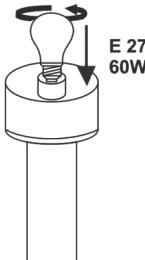

Kuva 4

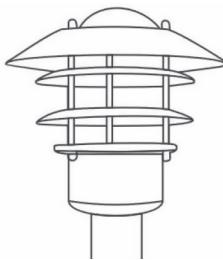

Kuva 5

## Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäte-neuvontaan, mikäli olet epävarma.

SUOMI

## Tekniset tiedot

Tuotenumero	32-9058, 36-3753
Jännite	230 V AC, 50 Hz
Lamppu	Maks. 1 x 60 W, E27
Suojausluokka	IP23





## SVERIGE

---

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: <a href="mailto:kundtjanst@clasohlson.se">kundtjanst@clasohlson.se</a>
INTERNET	<a href="http://www.clasohlson.se">www.clasohlson.se</a>
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## NORGE

---

KUNDESENTER	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: <a href="mailto:kundesenter@clasohlson.no">kundesenter@clasohlson.no</a>
INTERNETT	<a href="http://www.clasohlson.no">www.clasohlson.no</a>
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

## SUOMI

---

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: <a href="mailto:info@clasohlson.fi">info@clasohlson.fi</a>
INTERNET	<a href="http://www.clasohlson.fi">www.clasohlson.fi</a>
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

## UNITED KINGDOM

---

For consumer contact, please visit  
[www.clasohlson.co.uk](http://www.clasohlson.co.uk) and click on  
customer service.

INTERNET	<a href="http://www.clasohlson.co.uk">www.clasohlson.co.uk</a>
----------	--