



## Inledning

Snabbtelefonset som ger brusfri möjlighet till samtal, bägge apparaterna kan ge signal till den andra apparaten. Idealisk för användning i hemmet, på kontoret, snabbtelefonerna kan också användas som barnvakt. Snabbtelefonsetet innehåller huvudapparat, biapparat och 20 meter förbindelsekabel med kabeltklammer.

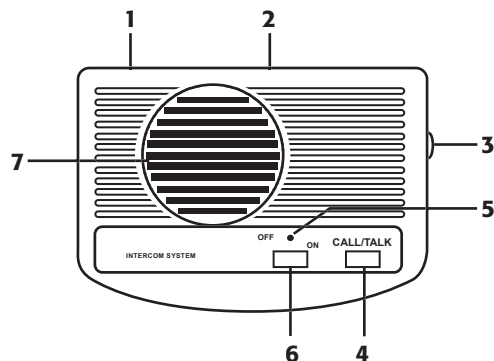

1. Öppning för förbindelsekabel
2. Uttag för batterieliminatör
3. Volymkontroll
4. Signal/talväxlingstangent
5. Indikatorlampa POWER ON
6. Strömbrytare ON/OFF
7. Högtalare/mikrofon

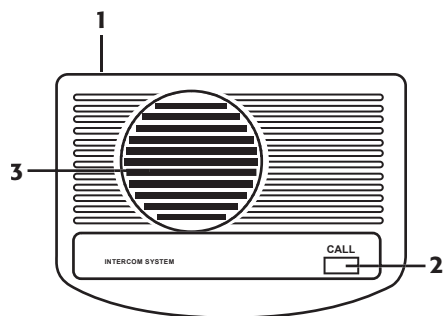

1. Öppning för förbindelsekabel
2. Signaltangent
3. Högtalare/mikrofon

## Före installation


1. Snabbtelefonerna drivs av ett 9V batteri (medföljer inte), öppna kåpan på baksidan av huvudapparaten (sätt in ett mynt eller en bred mejsel i springan mellan kåporna och dela kåporna försiktigt). Tryck fast batterikontakten på batteriet, lägg batteriet i facket och sätt ihop kåporna.
2. Man kan också använda snabbtelefonerna med en batterieliminatör på 9V 100mA med 2,1 mm propp (vårt art nr 32-1063, medföljer ej), då ansluter man batteriproppen till jacket (2) på huvudapparaten.

OBS: Innan ni ansluter en batterieliminatör måste ni kontrollera att den lämnar 9V med positiv spänning i centrumproppen, i annat fall så går snabbtelefonerna och eliminatören sönder vilket ej täcks av garantin.

## Installation

1. Placera snabbtelefonerna på önskad plats.
2. Montering på vägg: Använd mallarna på förpackningen (for master station, for sub station) som bormallar, se till att hålen borras i jämnhöjd. Dra i skruvarna tills de sticker ut ca 3 mm från väggen.
3. Öppna kåporna på båda apparaterna (sätt in ett mynt eller en bred mejsel i springan mellan kåporna och dela kåporna försiktigt). Skruva upp skruvarna till de gråa dragavlastningarna i snabbtelefonerna så att man kan trä genom kabeln.
4. Trä igenom förbindelsekabelns ena ände under dragavlastningen på huvudapparaten. Anslut den helvita kabeln samt den vita kabeln med svart rand enligt bilden.
5. Dra åt dragavlastningen och sätt tillbaka den bakre kåpan på huvudapparaten.
6. Dra förbindelsekabeln till biapparaten och fixera den med fästklammer. Var noga vid monteringen så att inte förbindelsekabeln skadas!
7. Trä igenom förbindelsekabelns ena ände under dragavlastningen på biapparaten. Anslut den helvita kabeln samt den vita kabeln med svart rand enligt bilden.
8. Dra åt dragavlastningen och sätt tillbaka den bakre kåpan på biapparaten.

Snabbtelefonerna är nu klara för användning.

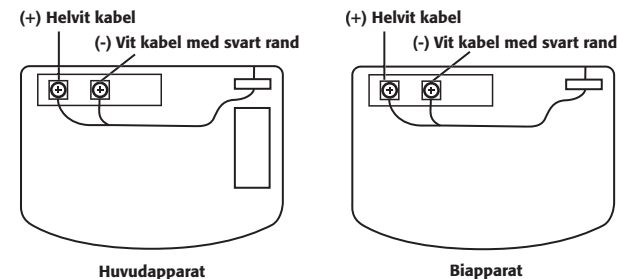

## Användning

### Anrop

1. Se till att strömbrytare (6) står i läge OFF.
2. Tryck på CALL/TALK (4) på huvudapparaten för att sända en signal till biapparaten.
3. Signal från biapparaten ges med ett tryck på CALL (2)

### Samtal


1. För strömbrytaren ON/OFF (6) till ON, indikatorlampan tänds.
2. Tryck på CALL/TALK (4) på huvudapparaten och tala i högtalare/mikrofon (7), släpp tangenten när du är klar och invänta svar från biapparaten.
3. På biapparaten behöver man inte trycka på någon tangent under samtal.

### Användningstips


- Justera volymen med ratten (3) på huvudapparaten.
- Kom ihåg att stänga av huvudapparaten (för strömbrytaren (6) till OFF) när du har avslutat ett samtal, för att spara batteriet.
- Telefonerna får inte placeras för nära varandra, då kan s.k. rundgång uppträda, flytta snabbtelefonerna längre från varandra eller vrid ner volymen för att avhjälpa problemet.
- Om man önskar använda snabbtelefonerna som barnvakt så ska biapparaten placeras i det rummet som ska avlyssnas. Huvudapparaten strömbrytare (6) ska stå i läge ON så att indikatorlampan är tänd. Vid användning som barnvakt rekommenderas att man använder batterieliminatör för att man inte ska behöva byta batterier ofta.
- Kontrollera batteriet med jämna mellanrum, byt ut det när det är dåligt eller om det visar minsta tecken på läckage.
- Placera inte snabbtelefonerna så att de utsätts för stark värme eller hög luftfuktighet.
- Snabbtelefonerna får ej utsättas för väta.

## Esittely

Pikapuhelimilla voi puhua ilman kohinaa. Kummatkin laitteet voivat lähettää signaalia toiseen laitteeseen. Erinomainen kotona tai toimistolla. Sopii myös itkuhälyttimiksi. Pikapuhelinsarjaan kuuluu pääpuhelin, sivupuhelin, 20 metrin yhteysjohto ja johtokiinnikkeet.

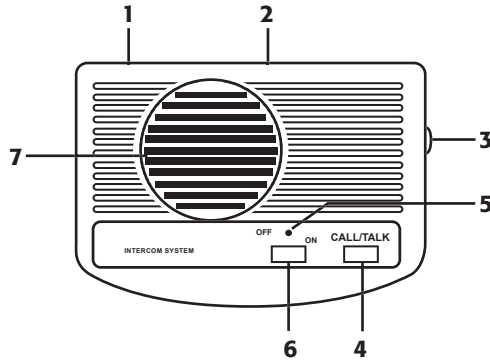

1. Yhteysjohdon liitäntä
2. Muuntajan liitäntä
3. Äänenvoimakkuuden säätö
4. Signaali-/puhenäppäin
5. Merkkivalo POWER ON
6. Virtakytkin ON/OFF
7. Kaiutin/mikrofoni

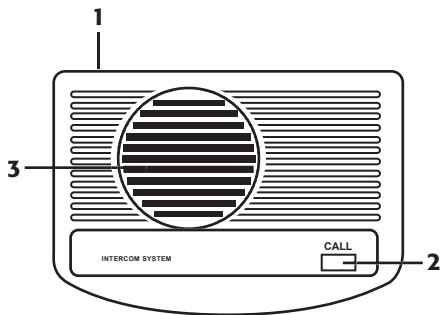

1. Yhteysjohdon liitäntä
2. Signaalinäppäin
3. Kaiutin/mikrofoni

## Ennen asennusta


1. Puhelimet toimivat 9 V:n paristolla (ei sisälly). Avaa pääpuhelimien takapuolen kansi (laita kansien väliin kolikko tai leveä ruuvitaltta ja erota kannet varovasti). Paina paristo kiinni koskettimeen, aseta paristo lokeroon ja sulje kannet.
2. Puhelimet toimivat myös 100 mA:n 9 V muuntajalla, jossa on 2,1 mm:n liitin (esim malli 32-1063, ei sisälly), liitä paristoliitäntä pääpuhelimien muuntajan liitäntään (2).

Huom.! Tarkista ennen muuntajan liittämistä, että se on 9 V:n muuntaja, jonka pistokkeessa on plussa keskellä. Muussa tapauksessa puhelimet ja muuntaja saattavat hajota, eikä takuu kata tätä.

## Asennus

1. Sijoita puhelimet haluamallesi paikalle.
2. Asennus seinälle: Käytä pakkauksessa olevia malleja (for master station, for sub station) porausmalleina. Varmista, että reiät tulevat oikealle korkeudelle. Kiristä ruuveja, kunnes niiden kanta on n. 3 mm:n päässä seinästä.
3. Avaa laitteiden kannet (laita kansien väliin kolikko tai leveä ruuvitaltta ja erota kannet varovasti). Ruuvaa ruuvit harmaitiin vedonpostokohtiin puhelimissa, niin että johdon voi pujottaa läpi.
4. Pujota yhteysjohdon toinen pää pääpuhelimien vedonpoiston alle. Liitä yksivärinen valkoinen johto sekä mustaraitainen valkoinen johto kuvan mukaisesti.
5. Kiristä vedonpoisto ja laita pääpuhelimien takakansi paikoilleen.
6. Yhdistä yhteysjohto sivupuhelimeen ja kiinnitä se kiinnittimillä. Ole varovainen ettet vahingoita yhteysjohtoa!
7. Pujota yhteysjohdon toinen pää sivupuhelimien vedonpoiston alle. Liitä yksivärinen valkoinen johto sekä mustaraitainen valkoinen johto kuvan mukaisesti.
8. Kiristä vedonpoisto ja laita sivupuhelimien takakansi paikoilleen.

Pikapuhelimet ovat nyt valmiina käyttöä varten.

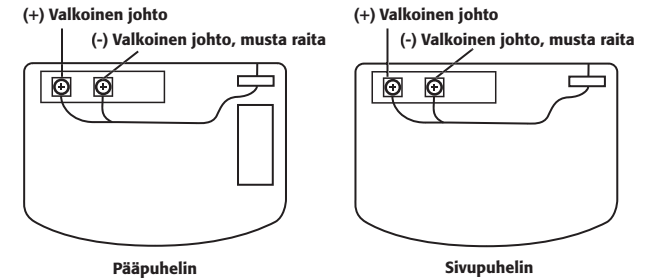

## Käyttö

### Kutsu

1. Varmista, että virtakytkin (6) on OFF-asennossa.
2. Paina pääpuhelimien CALL/TALK -näppäintä (4) lähettääksesi signaalin sivupuhelimeen.
3. Sivupuhelimesta lähetetään signaalia painamalla näppäintä CALL (2).

### Puhelu

1. Paina virtakytkin ON/OFF (6) ON-asentoon, merkkivalo syttyy.
2. Paina pääpuhelimien CALL/TALK -näppäintä (4) ja puhu kaiuttimeen/mikrofoniin (7), vapauta näppäin kun olet valmis ja odota vastausta sivupuhelimesta.
3. Sivupuhelimessa ei tarvitse painaa näppäimiä puhelun aikana.

## Vinkkejä

- Säädä äänenvoimakkuutta pääpuhelimien nupista (3).
- Muista sulkea pääpuhelimien (virtakytkin (6) asennossa OFF) kun olet lopettanut puhelun. Tämä säästää paristoja.
- Puhelimia ei saa sijoittaa liian lähelle toisiaan, muuten voi esiintyä nk. äänenkiertomelua; sijoita puhelimet kauemmaksi toisistaan tai vähennä äänenvoimakkuutta.
- Jos pikapuhelimia käytetään itkuhälyttimenä, tulee toisiolaite sijoittaa lastenhuoneeseen. Pääpuhelin tulee olla päällä (virtakytkin ON-asennossa) ja merkkivalon palaa. Kun laitetta käytetään itkuhälyttimenä, suositellaan sen kanssa käytettävän muuntajaa mikä säästää paristoja.
- Tarkista paristot säännöllisin väliajoin, vaihda tyhjat tai vuotavat paristot.
- Älä altista puhelimia kovalle kuumuudelle tai kostealle ilmalle.
- Puhelimia ei saa altistaa vedelle.

