

Wake up light



Art.no.
18-2176
36-3992

Model
WL-01-UK
WL-01

Ver. 200909

prologue

English

Svenska

Norsk

Suomi



Wake up light

Art.no. **18-2176** Model **WL-01-UK**
36-3992 **WL-01**

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

1. Safety

Caution:

- This product is double-insulated (class II). 
- This product is only intended for indoor use. 
- Do not use this product in wet/damp environments such as bathrooms, showers, saunas, etc.
- Water and electricity is a very dangerous combination. Do not expose the product to moisture and make sure that it can't fall into water or that liquids can't drip onto the product.
- This product is only designed to be used with 230 V AC/ 50 Hz.
- If the mains lead is damaged it must always be replaced by a qualified tradesman or otherwise competent person in order to prevent accidents.
- The product is not designed for use by persons with physical impairments or by persons not instructed in its use.
- This product is not a toy and should not be used by small children without parental supervision.
- Do not subject the product to impacts or vibrations.
- Place the product on a level and non-slip surface.
- Do not expose the product to extreme temperatures.
- Make sure that the ventilation openings are open and not blocked. The product must not be covered.
- Never use the product if the casing, mains lead or other part is damaged, faulty or missing.
- The product has no power switch; to ensure that it is not carrying any current, it should be unplugged.
- Unplug the lead before cleaning or changing the bulb.
- This product is only intended for household use.

2. Product description

Wake-up functions:

- Wake up to radio, buzzer, light or one of seven sounds from nature.
- Programmable “Wake-up” function, with light and sound.
- The light comes on 30 minutes before the set wake-up time. At first it shines very weakly and then gradually increases in intensity up to the set level. The wake-up alarm also increases in volume up to the set volume during the 90 seconds prior to the set wake-up time.
- Snooze function.

Radio:

- FM radio 87.5 MHz – 108 MHz with presets.

Time:

- The display shows the time and date: Year, month, date, day of the week, hours and minutes.


Automatic shutdown:

- Automatic shutdown (sleep function) after 0 – 15 – 30 – 60 – 90 – 120 minutes.

Light:


- The light increase/decreases in intensity very gently.

3. Buttons and functions

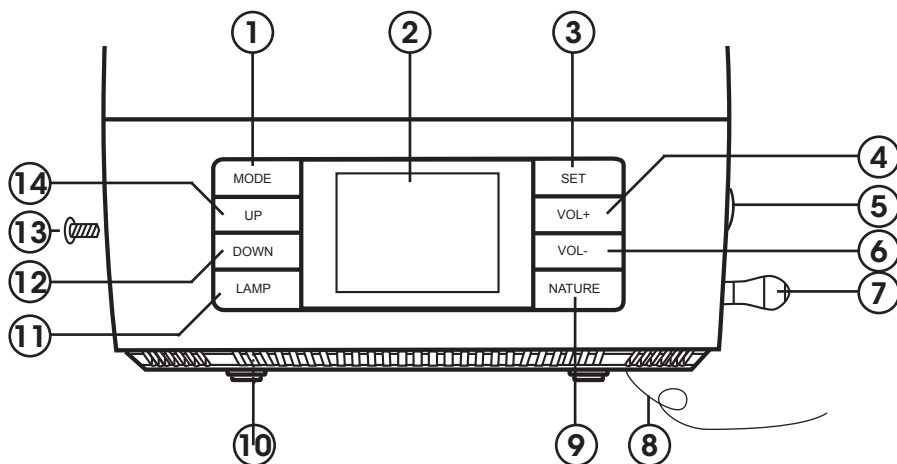


1. [MODE] Choose function
2. Display
3. [SET] Settings mode or save setting
4. [VOL +] Increase volume
5. Light intensity setting knob
6. [VOL -] Decrease volume
7. Wake-up setting (OFF – ON – SNOOZE)
8. Wire aerial
9. [NATURE] Listen to sounds of nature (7 different)
10. Reset
11. [LAMP] Turn light on/off
12. [DOWN] Move down
13. Light shade locking screw
14. [UP] Move up


4. Display

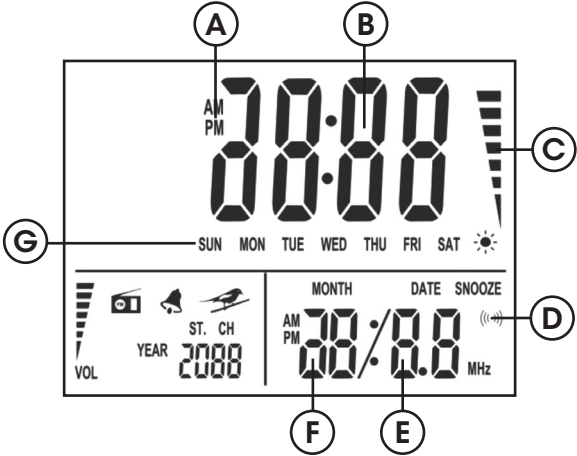

- A. AM or PM
- B. Hours and minutes
- C. Visual indication of the set light intensity
- D. Sleep function
- E. Date
- F. Month
- G. Day of the week

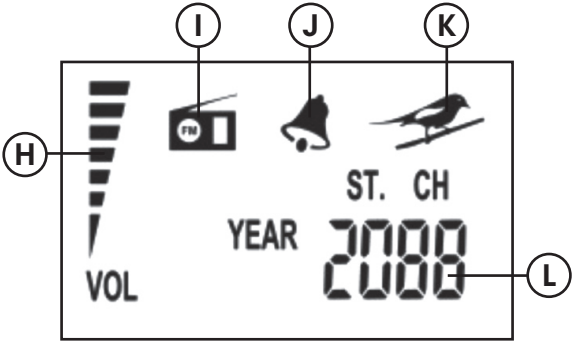

- H. Visual indication of the set volume.
- I. Symbol for radio
- J. Symbol for buzzer (alarm)
- K. Symbol for sounds of nature
- L. Year (in time display mode)

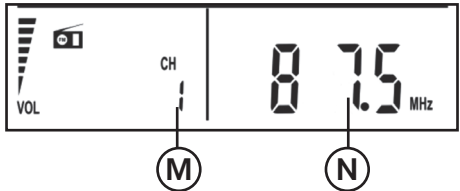

- M. Preset radio frequency (in radio mode)
- N. Frequency (in radio mode)

N.B. The display has a backlight. Switch the backlight on/off by holding in the [LAMP] button for 2 seconds.

5. Getting started


Insert two AAA/R03 batteries into the battery compartment according to the polarity markings. The batteries are a backup in case of a power cut.
Place the product on a level and non-slip surface.

6. Operation

1. Plug the light in. The display will light up and show: 1 January 2000 and 12.00 a.m. (12-hour clock display).
2. Press [UP] to switch between 12-hour and 24-hour display. **N.B.** Select 12-hour or 24-hour clock display now as you will not be able to change it later on. The display shows: in 12-hour display "12.00 a.m." and in 24-hour display "00.00".
3. Make any necessary settings.

6.1 Setting the Wake-up time and Snooze time

1. Hold in [MODE] for 2 seconds until the wake-up symbol starts flashing.
2. Press [SET].
3. The "hours" start to flash.
4. Set the hours using [UP] or [DOWN] and confirm by pressing [SET].
5. The "minutes" start to flash.
6. Set the minutes using [UP] or [DOWN] and confirm by pressing [SET]. The wake-up symbol will start to flash.
7. Press [SET] to confirm the wake-up method. Choose from: **buzzer** (1) (preset no 1), **radio** (2) and **sounds of nature** (3) (1 to 7) using [UP] or [DOWN].

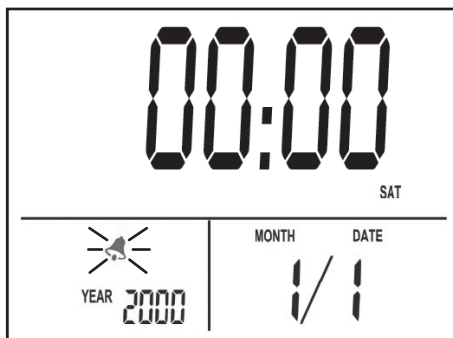

①



②



③

8. The set Snooze* time will start to flash, the time can be changed from 5 to 10 minutes by pressing [UP] or [DOWN], confirm by pressing [SET] (5 minutes is preset).
9. You can change the following settings if you like, or just accept the preset values by pressing [SET] when the display starts flashing (if you wait 20 seconds the settings will be saved automatically).
The settings that can be changed are: Wake-up volume, wake-up light intensity.
10. The wake-up volume setting will start to flash, set the volume from 0 to 20 using [UP] or [DOWN], confirm by pressing [SET] (the preset value is 10).
11. The wake-up light intensity setting will start to flash, set the intensity level from 0 to 18 using [UP] or [DOWN], confirm by pressing [SET] (the preset value is 10).
12. Press [MODE] to save and exit the settings mode.


*Snooze enables you to defer the wake-up alarm signal for 5 or 10 minutes, giving you a little extra time in bed.

N.B. The wake-up time must be set at least 45 minutes forward if the light is to come on before wake-up.

6.2 Setting the Sleep function time (automatic shutdown)


You can change the Sleep setting if you like, or just accept the preset value (0 min) by pressing [SET] when the display starts flashing (if you wait 20 seconds the setting will be saved automatically).

1. Hold in [MODE] for 2 seconds, press [MODE] again and then release the button. The preset Sleep time (0 min) will start to flash.
2. "0" will start to flash in the display.
3. Press [SET] repeatedly to switch between: 0 – 15 – 30 – 60 – 90 – 120 minutes.
4. Press [MODE] to save and exit the settings mode.

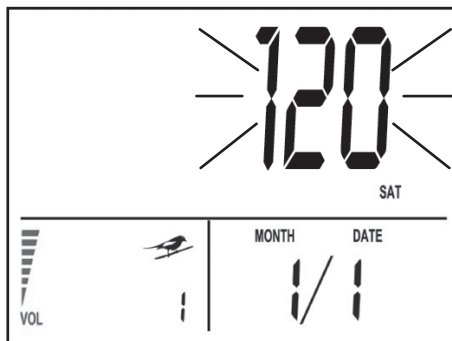

6.3 Setting the time

1. Hold in [MODE] for 2 seconds, press [MODE] again and then once more before releasing the button. Several symbols will flash on the display.
2. Press [SET].
3. The “hours” start to flash.
4. Set the hours using [UP] or [DOWN] and confirm by pressing [SET].
5. The “minutes” start to flash.
6. Set the minutes using [UP] or [DOWN] and confirm by pressing [SET].
7. The “year” will start to flash.
8. Set the year using [UP] or [DOWN] and confirm by pressing [SET].
9. The “month” will start to flash.
10. Set the month using [UP] or [DOWN] and confirm by pressing [SET].
11. The “date” will begin to flash.
12. Set the date using [UP] or [DOWN] and confirm by pressing [SET].
13. Press [MODE] to save and exit the settings mode.

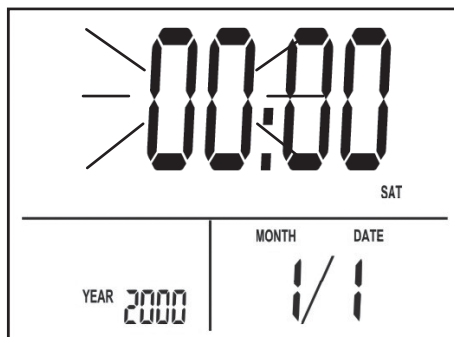


N.B. You can always begin to programme your settings again by pressing the [Reset] button on the bottom of the light.

7. Radio

Programming preset radio channels (up to 30 frequencies).

1. Press [MODE] once to enter the radio mode (a radio symbol will appear on the display)
2. Select channel (1 – 30)* using [UP] or [DOWN].
3. Press [SET] to confirm that you want to programme a frequency on the chosen channel number. The frequency digits will start flashing.
4. Set the frequency using [UP] or [DOWN]. Hold in [UP] or [DOWN] for one second to start the auto-search for the next station.
5. Confirm by pressing [SET].
6. Repeat the procedure for all your favourite radio channels.

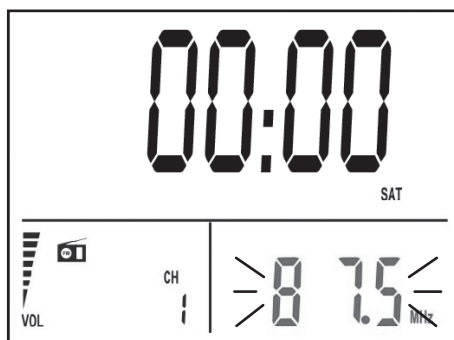

*Preset channel 1 is the channel which will be heard when the wake-up radio comes on. It is therefore a good idea to save your favourite radio channel as "Preset 1".

7.1 Listening to the radio

1. Press [MODE] once to enter the radio mode (a radio symbol will appear on the display).
2. Select preset channel (1 – 30)* using [UP] or [DOWN].
3. Set desired volume using [VOL+] and [VOL-].
4. Press [MODE] to turn the radio off.

N.B. The preset channels will be saved in the memory even after a power cut or if the batteries are dead. Unravel and extend the wire aerial to get the best possible reception.

8. Light

Turn the light on/off by pressing [LAMP]. Select the light intensity using the setting knob (5).

9. Wake-up functions

The wake-up alarm signal will sound for 60 minutes (if not turned off sooner) and then automatically turn off.

The wake-up setting (7) is a switch with three positions:

- **OFF** (wake-up deactivated)
- **ON** (wake-up activated)
- **SNOOZE** (activate snooze)

Press the switch down when the wake-up alarm sounds to temporarily stop the alarm for 5 – 10 minutes (5 minutes is preset). "Snooze" flashes on the display.

There are settings for: Wake-up time, snooze time, volume and light intensity.

9.1 Wake-up time

Set the desired wake-up time by following the instructions in *6.1 Setting the Wake-up time and Snooze time*.

9.2 Wake-up method

Normal wake-up method: The light starts to shine 30 minutes before the set wake-up alarm time and gradually increases in intensity so that it reaches the full set intensity at the set wake-up time, at which time the wake-up alarm activates and gradually increases in volume.

- The volume of the wake-up sound (buzzer, radio or sounds of nature) can be adjusted. Settings: 0 to 20 (10 is preset). Set the level to "0" to be awakened only by the light.
- The intensity of the light can be set. Settings: 0 to 18 (10 is preset). Set the light intensity level to "0" to be awakened only by the sounds of nature, buzzer or radio.
- You can choose to wake-up to tunes from the radio, an alarm buzzer or one of seven sounds of nature.

9.3 Snooze time

To set the desired snooze time, refer to: *6.1 Setting the Wake-up time and Snooze time* (5 minutes is preset).

9.4 Volume

Set desired wake-up volume using [UP] and [DOWN]. Settings: 0 to 20 (10 is preset).

9.5 Light intensity

Set the upper light intensity level using [UP] and [DOWN].
Settings: 0 to 18 (10 is preset).

10. Snooze

*Snooze enables you to defer the wake-up alarm signal for 5 - 10 minutes, giving you a little extra time in bed. (Refer to *6.1 Setting the Wake-up time and Snooze time*). Activate snooze when the wake-up buzzer sounds by pushing in the wake-up switch when the alarm goes off. The wake-up alarm signal will be heard again after the set snooze time, and you will have to decide whether to get up or activate the snooze again.

11. Sounds of nature

The product has 7 sounds of nature; birdsong, wind, surf, etc.


Listening to the sounds of nature:

1. Press [NATURE] once, a nature sound will be heard and the bird symbol will appear on the display.
2. Select the preferred sound using [UP] or [DOWN] (choice of 7 themes).
3. Set desired volume using [VOL+] and [VOL-].
4. Press [NATURE] to turn off the sounds of nature.

12. Care and maintenance

Changing the halogen light bulb:

1. Unscrew the screw holding the light shade on.
2. Remove the light shade.
3. Unscrew the old halogen bulb and replace it with a new one of the same type (230 V, 42 W). Lock the light shade back into place using the screw.

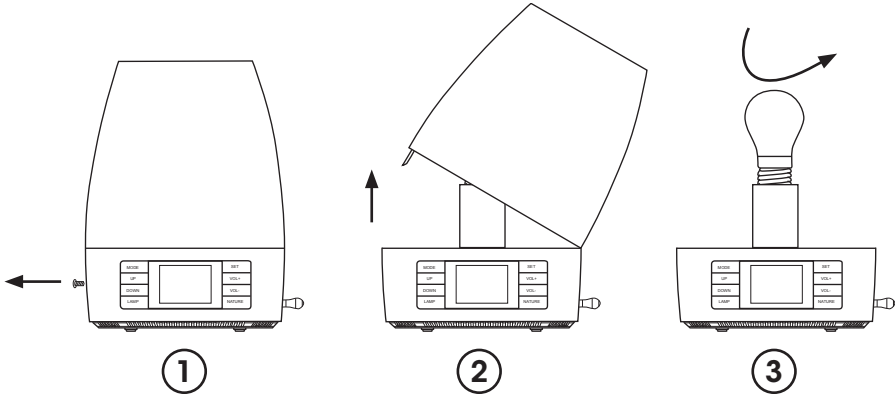

13. Troubleshooting

The product can be reset to factory settings as follows: Remove the batteries. Then press [RESET] to restart the product return it to factory settings before putting the batteries back in. **N.B.** All your personal settings except preset FM stations will be erased when the product is reset.

14. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

15. Specifications

Supply voltage:	230 V AC, 50 Hz
Power consumption:	Max 50 W
Radio:	FM 87.5 – 108 MHz
Light bulb:	Halogen (clear) 42 W/ 230 V, E27 lamp base

16. Quick guide

N.B. If you do not press any of the buttons for 20 seconds, your settings will be saved and the display will return to normal display mode.

Setting the time and date

[MODE 2 s] > [MODE] > [MODE] > (day, month, year... flashes) > [SET] > set the hours using [UP] or [DOWN] > [SET] do the same for the minutes, year, month and day.

Save your settings by pressing [MODE].

Setting the wake-up function

[MODE 2 s] > (wake-up symbol (H) flashes) > [SET] > set the hours using [UP] or [DOWN] > [SET] do the same for the minutes > [SET] > select a wake-up method using [UP] or [DOWN] > [SET] > (snooze time flashes) > [SET] > (volume flashes) set the volume using [UP] or [DOWN] > [SET] (light intensity flashes) set the light intensity using [UP] or [DOWN].

Save your settings by pressing [MODE] (or wait 20 seconds).

Wake up light



Art.nr 18-2176
36-3992

Modell WL-01-UK
WL-01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

1. Säkerhet

Varning!

- Produkten är dubbelisolerad enligt klass II. 
- Produkten är endast avsedd för att användas inomhus. 
- Använd den inte i fuktiga miljöer som t.ex. badrum, bastu, dusch etc.
- Vatten och elektricitet är en mycket farlig kombination. Utsätt inte produkten för fukt och se till att den inte kan falla ner i vatten eller andra vätskor eller att vatten kan droppa på den.
- Produkten är endast avsedd för att anslutas till 230 V AC/50 Hz.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av behörig yrkesman eller annan kvalificerad person för att undvika olyckor.
- Produkten är inte avsedd för användning av personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur produkten används.
- Produkten är ingen leksak och skall inte användas av små barn utan tillsyn.
- Utsätt inte produkten stötar eller vibrationer.
- Placera apparaten på en plan och halkfri yta.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer.
- Se till att ventilationsöppningarna är öppna så att inte ventilationen hindras. Apparaten får inte övertäckas.
- Använd aldrig apparaten om höljet, nätsladden eller annan del är skadad, trasig eller saknas.
- Produkten har ingen strömbrytare. Dra ur nätsladden för att stänga av och göra apparaten spänningslös.
- Dra ur stickproppen innan rengöring och lampbyte.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk eller liknande användning.

2. Produktbeskrivning

Väckning:

- Väckning till radio, summer, belysning eller 7 olika naturljud.
- Inställbar "Wake up"-funktion, med ljus och ljud.
- Belysningen tänds 30 minuter innan den inställda väckningstiden. Den lyser först mycket svagt och ökar sedan gradvis upp till inställd nivå. Väckningsljudet ökar gradvis under 90 sekunder upp till inställd volym vid väckningstiden.
- Snooze-funktion.

Radio:

- FM-radio 87,5 MHz – 108 MHz med snabbval.

Tid:

- Tid och kalender visas: År, månad, datum, vecka, timmar och minuter.


Automatisk avstängning:

- Automatisk avstängning (s.k. sleep-funktion) efter 0 – 15 – 30 – 60 – 90 – 120 minuter.

Belysning:


- Lampan tonas upp/ner på ett mjukt och behagligt sätt.

3. Knappar och funktioner

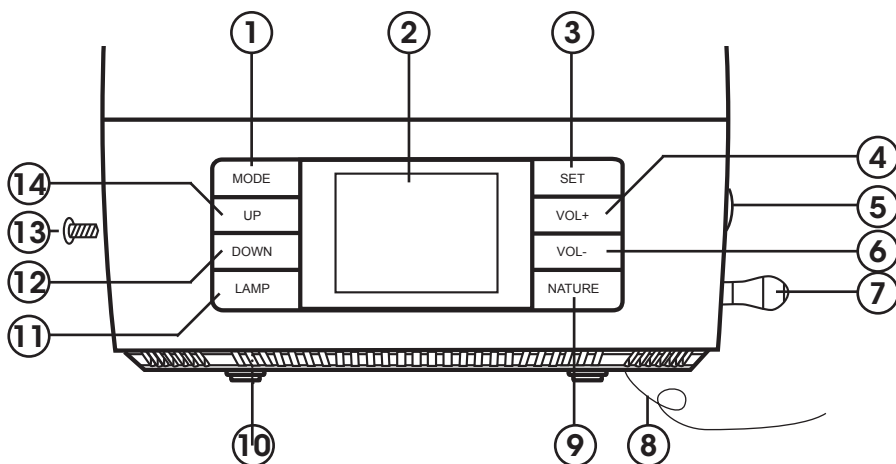

1. [MODE] Funktionsval
2. Display
3. [SET] Inställning eller spara inställning
4. [VOL+] Öka volym
5. Inställningsratt för ljusstyrka
6. [VOL-] Minska volym
7. Väckningsinställning (OFF – ON – SNOOZE)
8. Trådontenn
9. [NATURE] Lyssna till naturljud (7 olika)
10. Reset (Återställning)
11. [LAMP] Tänd eller släck lampan
12. [DOWN] Gå neråt
13. Fästskruv till kupan
14. [UP] Gå uppåt

4. Display

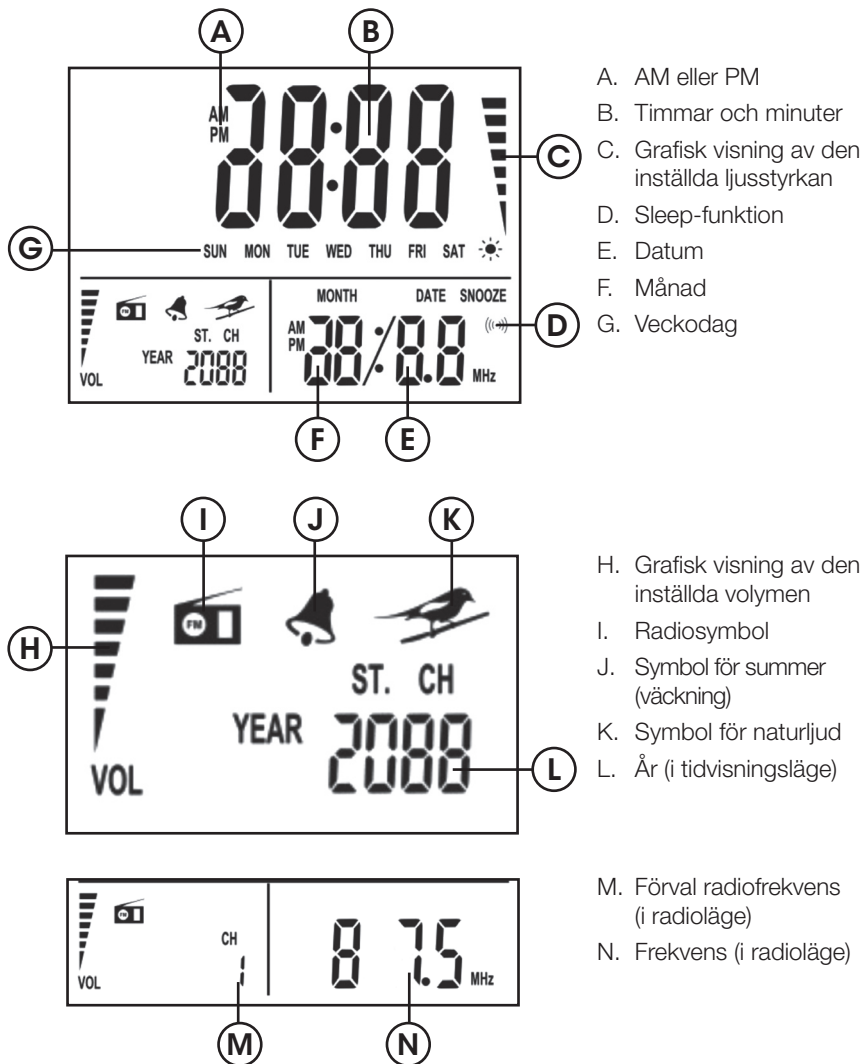

Obs! Displayen har bakgrundsbelysning. Stäng av/tänd genom att hålla in [LAMP] i 2 sekunder.

5. Kom igång

Sätt i två R03 batterier enligt märkning i batterifacket (batterierna är backupp vid strömavbrott).


Placera produkten på en plan och halkfri yta.

6. Användning

1. Sätt i stickproppen. Displayen tänds i sitt startläge som visar: 1 januari år 2000 och 12.00 a.m. (12-timmarsvisning).
2. Tryck på [UP] för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning. **Obs!** Välj 12- eller 24-timmarsvisning nu eftersom detta inte går att ändra under den fortsatta inställningen. Displayen visar: vid 12-timmarsvisning "12.00 a.m." och vid 24-timmars "00:00".
3. Gör de inställningar som du behöver:

6.1 Inställning av väckningstid och snooze-tid

1. Håll in [MODE] (2 s) tills väckningssymbolen blinkar.
2. Tryck på [SET].
3. "Timmar" blinkar.
4. Ställ in timme med [UP] eller [DOWN] och bekräfta genom att trycka på [SET].
5. "Minuter" blinkar.
6. Ställ in minuter med [UP] eller [DOWN] och bekräfta genom att trycka på [SET]. Väckningssymbolen blinkar.
7. Tryck på [SET] för att välja väckningsmetod. Välj mellan: **summer** (1) (förval nr 1), **radio** (2) och **naturljud** (3) (1 till 7) med [UP] eller [DOWN].

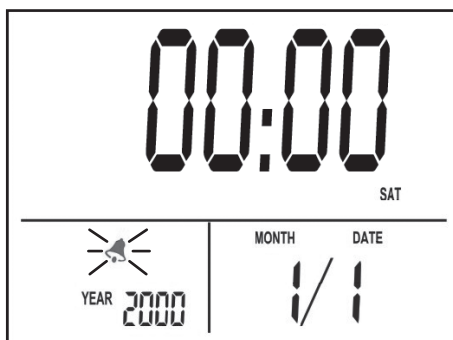

1



2



3

8. Tiden för Snooze* blinkar. Ändra tiden mellan 5 och 10 minuter med [UP] eller [DOWN], bekräfta genom att trycka på [SET] (5 minuter är förinställt).
9. De följande inställningarna kan du ändra om du vill eller godkänna det förinställda värdet genom att trycka på [SET] när det blinkar på displayen (eller vänta i ca 20 sekunder så sparas dina inställningar automatiskt).
Inställningarna som kan ändras är: Volym vid väckning, ljusintensitet vid väckning.
10. Inställningen för volym vid väckning blinkar. Ändra volym mellan 0 och 20 med [UP] eller [DOWN], bekräfta genom att trycka på [SET] (10 är förinställt).
11. Inställningen för ljusintensitet vid väckning blinkar. Ändra intensitet mellan 0 och 18 med [UP] eller [DOWN], bekräfta genom att trycka på [SET] (10 är förinställt).
12. Tryck på [MODE] för att spara och gå ur inställningen.


*Snooze-funktionen gör att ringsignalen repeteras 5 – 10 minuter senare.

Obs! Väckningstiden måste ställas minst 45 minuter framåt för att belysningen skall tändas innan väckning.

6.2 Inställning av tiden för Sleep-funktion


Inställningen för "Sleep" (insomningstimer) kan du ändra om du vill eller godkänna det förinställda värdet (0 minuter) genom att trycka på [SET] när det blinkar på displayen (eller vänta i 20 sekunder så sparas dina inställningar automatiskt).

1. Håll in [MODE] (2 s), tryck in [MODE] igen och släpp knappen. Förinställd tid (0 minuter) för "Sleep-funktionen" blinkar.
2. "10" blinkar.
3. Tryck på [SET] upprepade gånger för att växla mellan: 0 – 15 – 30 – 60 – 90 – 120 minuter.
4. Tryck på [MODE] för att spara och gå ur inställningen.

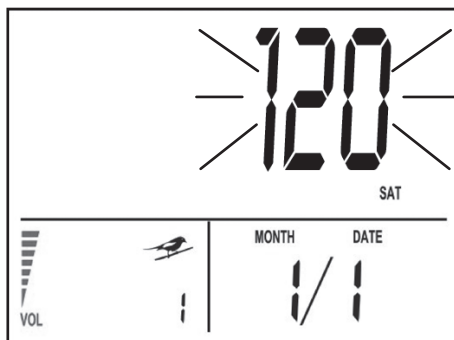

6.3 Inställning av tid

1. Håll in [MODE] (2 s), tryck in [MODE] igen och sedan [MODE] ännu en gång och släpp knappen. Flera symboler blinkar på displayen.
2. Tryck på [SET].
3. Timangivelsen blinkar.
4. Ställ in timme med [UP] eller [DOWN] och bekräfta genom att trycka på [SET].
5. Minutangivelsen blinkar.
6. Ställ in minut med [UP] eller [DOWN] och bekräfta genom att trycka på [SET].
7. Årtalsangivelsen blinkar.
8. Ställ in årtal med [UP] eller [DOWN] och bekräfta genom att trycka på [SET].
9. Månadsangivelsen blinkar.
10. Ställ in månad med [UP] eller [DOWN] och bekräfta genom att trycka på [SET].
11. Datumangivelsen blinkar.
12. Ställ in datum med [UP] eller [DOWN] och bekräfta genom att trycka på [SET].
13. Tryck på [MODE] för att spara och gå ur inställningen.

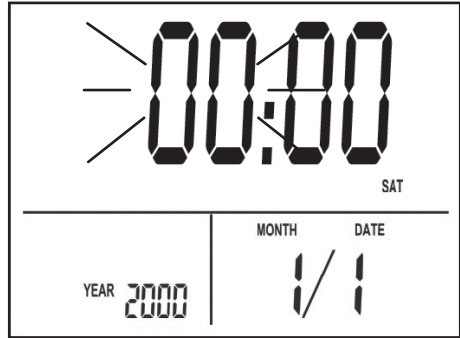


Obs! Det går alltid att börja om med inställningarna genom att trycka in [Reset] knappen på undersidan.

7. Radio

Inställning av programförval (upp till 30 st. frekvenser).

1. Tryck på [MODE] en gång tills radioläget öppnas (radiosymbolen visas på displayen).
2. Välj önskat förval (1 – 30)* med [UP] eller [DOWN].
3. Tryck in [SET] för att bekräfta att du vill ställa in en frekvens på det valda numret. Frekvensmarkeringen blinkar.
4. Ställ in önskad frekvens med [UP] eller [DOWN]. Du kan också hålla in [UP] eller [DOWN] i en sekund för att starta automatisk sökning efter nästa station.
5. Bekräfta genom att trycka på [SET].
6. Gör lika med alla radiokanaler som du brukar lyssna till.

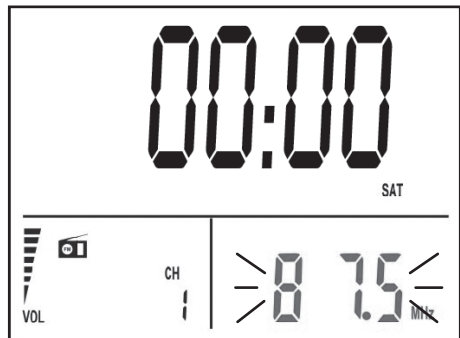

*Förval 1 är den kanal som kommer att höras när väckning till radio är inställd. Det är därför mycket lämpligt att spara den frekvens som du oftast lyssnar till som "Förval 1".

7.1 Lyssna på radio

1. Tryck på [MODE] en gång tills radioläget öppnas (radiosymbolen visas på displayen).
2. Välj önskat förval (1 – 30) med [UP] eller [DOWN].
3. Ställ in önskad volym med [VOL+] och [VOL-].
4. Tryck på [MODE] för att stänga av radion.

Obs! De sparade frekvenserna finns kvar i minnet även efter strömavbrott eller om batterierna är slut. Linda ut trådontennen för att få bästa möjliga mottagning.

8. Belysning

Tänd eller släck belysningen genom att trycka på [LAMP]. Välj ljusintensitet med inställningsratten (5).

9. Väckning

Väckningssignalen pågår i ca 60 minuter (om den inte stängs av tidigare) sedan stängs alarmet av.

Väckningsinställningen (7) är ett reglage med tre lägen:

- **OFF** (väckning avstängd)
- **ON** (väckning aktiverad)
- **SNOOZE** (aktivera snooze)

Tryck ner reglaget när väckningssignalen hörs då kommer väckningen att uppskjutas i 5 – 10 minuter (5 minuter är förinställt). "Snooze" blinkar på displayen.

Inställningar finns för: Väckningstid, snooze-tid, volym och ljusintensitet.

9.1 Väckningstid

Ställ in önskad väckningstid enligt 6.1 *Inställning av väckningstid och Snooze-tid*.

9.2 Väckningsmetod

Normal väckningsmetod: Belysningen börjar tändas 30 minuter innan den inställda alarmtiden och ökar sakta till inställd nivå vid alarmtiden, då aktiveras väckningsljudet och volymen ökar successivt.

- Väckningsljuden (summer, radio eller naturljud) har inställbar volym. Inställningsområde: 0 till 20 (10 är förinställt). Ställ nivån på "0" för att väckas endast av belysningen.
- Belysningen har inställbar ljusstyrka. Inställningsområde: 0 till 18 (10 är förinställt). Ställ ljusintensiteten på "0" för att väckas endast av summer, naturljud eller radio.
- Det går att vakna till radio, summer eller ett av 7 olika naturljud.

9.3 Snooze-tid

Ställ in önskad snooze-tid enligt: *6.1 Inställning av väckningstid och Snooze-tid* (5 minuter är förinställt).

9.4 Volym

Ställ in önskad väckningsvolym med [UP] eller [DOWN]. Inställningsområde: 0 till 20 (10 är förinställt).

9.5 Ljusstyrka

Ställ in den ljusstyrka som belysningen skall nå med [UP] eller [DOWN].

10. Snooze

Snooze-funktionen gör att ringsignalen repeteras efter 5 - 10 minuter.

(Se *6.1 Inställning av väckningstid och Snooze-tid*).

Aktivera snooze genom att trycka ner väckningsreglaget när väckningssignalen hörs. Väckningssignalen kommer att höras igen efter den inställda tiden.

11. Naturljud

Produkten har 7 st. olika ljud från naturen: t.ex. fågelsång, vind och havsbrus.


Lyssna till naturens ljud:

1. Tryck på [NATURE] en gång. Naturljud hörs och fågelsymbolen visas på displayen.
2. Välj önskat ljud med [UP] eller [DOWN] (7 olika ljud).
3. Ställ in önskad volym med [VOL+] och [VOL-].
4. Tryck på [NATURE] för att stänga av naturljudet.

12. Skötsel och underhåll

Byte av halogenlampa:

1. Skruva ur skruven som håller fast kupan.
2. Ta bort kupan.
3. Skruva ur den gamla halogenlampan och ersätt den med en ny av samma typ (230 V, 42 W). Sätt fast kupan med skruven.

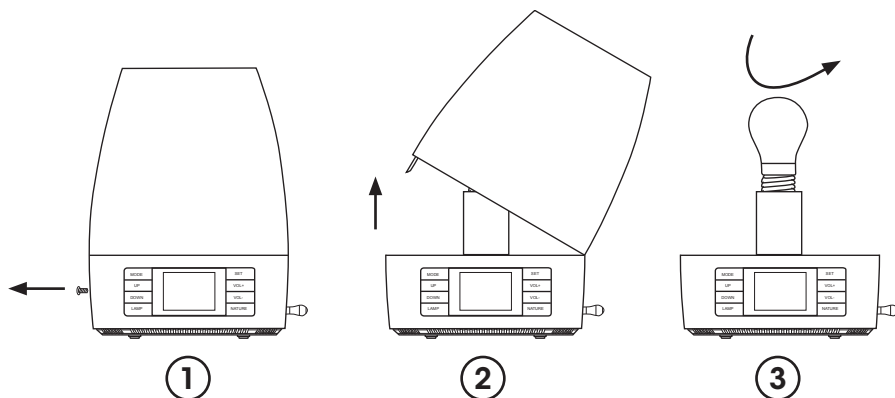

13. Felsökning

Produkten kan återställas till fabriksinställning genom att: Ta ur batterierna. Tryck sedan på [RESET] för att starta om och sätt sedan tillbaka batterierna. **Obs!** Alla egna inställningar utom de sparade FM-stationerna raderas vid återställningen.

14. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

15. Specifikationer

Drivspänning:	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning:	Max 50W
Radio:	FM 87,5 – 108 MHz
Lampa:	Halogen 42 W (klar), E27 sockel, 230 V

16. Snabbguide

Obs! Om du inte trycker på någon knapp under 20 sekunder sparas dina inställningar och displayen återgår till normal visning.

16.1 Ställ in tid och kalender

[MODE 2 s] > [MODE] > [MODE] > (datum, månad, år... blinkar) > [SET] > ställ in timmar med [UP] eller [DOWN] > [SET]. Fortsätt på samma sätt med minuter, år, månad och datum.

Spara inställningar med [MODE].

16.2 Ställ in väckning

[MODE 2 s] > (väckningssymbolen (H) blinkar) > [SET] > ställ in timmar med [UP] eller [DOWN] > [SET]. Fortsätt på samma sätt med minuter > [SET] > Ställ in önskad väckningsmetod med [UP] eller [DOWN] > [SET] > (snoozetid blinkar) > [SET] > (volym blinkar) Ställ in volym med [UP] eller [DOWN] > [SET] (ljusintensitet blinkar) Ställ in ljusintensitet med [UP] eller [DOWN].

Spara inställningar med [MODE] (eller vänta i 20 sekunder).

Wake up light



Art.nr. 18-2176
36-3992

Modell WL-01-UK
WL-01

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

1. Sikkerhet

Advarsel!

- Produktet er dobbeltisolert i henhold til klasse II. 
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk. 
- Produktet skal ikke benyttes i våtrom, som for eksempel på bad, i badstuer etc.
- Vann og elektrisitet kan være en farlig kombinasjon. Produktet må ikke utsettes for fuktighet. Påse at det ikke kommer i kontakt med vann eller andre væsker.
- Produktet er kun beregnet for tilkobling til 230 V AC/50 Hz.
- Dersom ledning/støpsel er skadet må dette kun repareres/skiftes av godkjent fagperson.
- Produktet må ikke benyttes av personer med funksjonshindringer eller personer som mangler kunnskap om hvordan produktet skal benyttes.
- Produktet må ikke benyttes av små barn uten tilsyn av voksne.
- Utsett ikke produktet for støt eller vibrasjoner.
- Apparatet plasseres på en plan flate.
- Utsett ikke produktet for ekstreme temperaturer.
- Påse at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes. Apparatet må heller ikke tildekkes.
- Apparatet må ikke benyttes dersom deksel eller andre deler er skadet.
- Produktet har ingen strømbryter. Trekk ut støpselet for å gjøre det strømløst.
- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring og skifte av pære.
- Produktet er kun beregnet for privat bruk.

2. Produktbeskrivelse

Vekking:

- Vekking til radio, summer, belysning eller én av 7 forskjellige naturlyder.
- Justerbar "Wake up" funksjon med lys og lyd.
- Belysningen tennes 30 minutter før den innstilte vekketiden. Først lyser det svakt, for så å øker gradvis inntil innstilt nivå er nådd. Lyden på varslingen øker gradvis i 90 sekunder inntil innstilt volum er nådd.
- Snooze-funksjon.

Radio:

- FM-radio 87,5 MHz – 108 MHz med hurtigvalg.

Tid:

- Tid og kalender viser: År, måned, dato, uke, timer og minutter.


Automatisk avstenging:

- Automatisk stenging (også kalt sleep-funksjon) etter 0, 15, 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Belysning:


- Lysstyrken tones opp/ned på en myk og behagelig måte.

3. Knapper og funksjoner

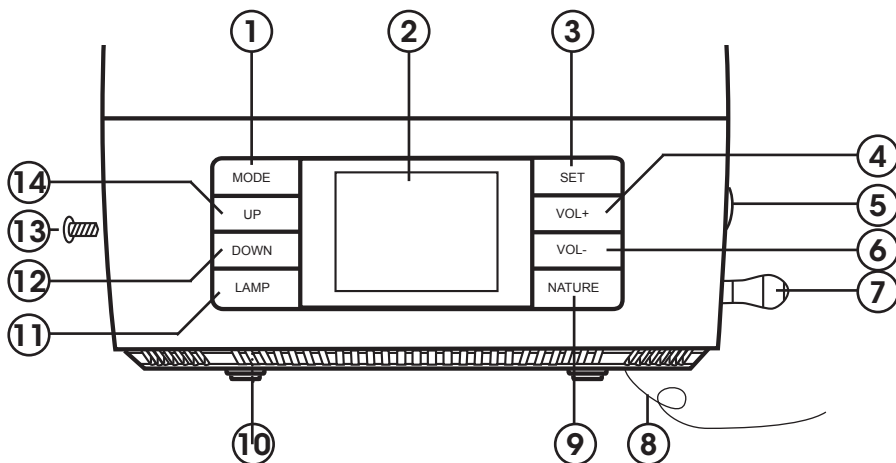


1. [MODE] Funksjonsvalg
2. Display
3. [SET] Innstilling/lagre innstilling
4. [VOL +] Volum opp
5. Justeringsbryter for lysstyrke
6. [VOL -] Volum ned
7. Innstilling for vekking (OFF – ON – SNOOZE)
8. Trådanenne
9. [NATURE] Naturlyder (7 forskjellige)
10. Reset (tilbakestilling)
11. [LAMP] Sku på/av lampen
12. [DOWN] Gå nedover
13. Festeskruer
14. [UP] Gå oppover

4. Display

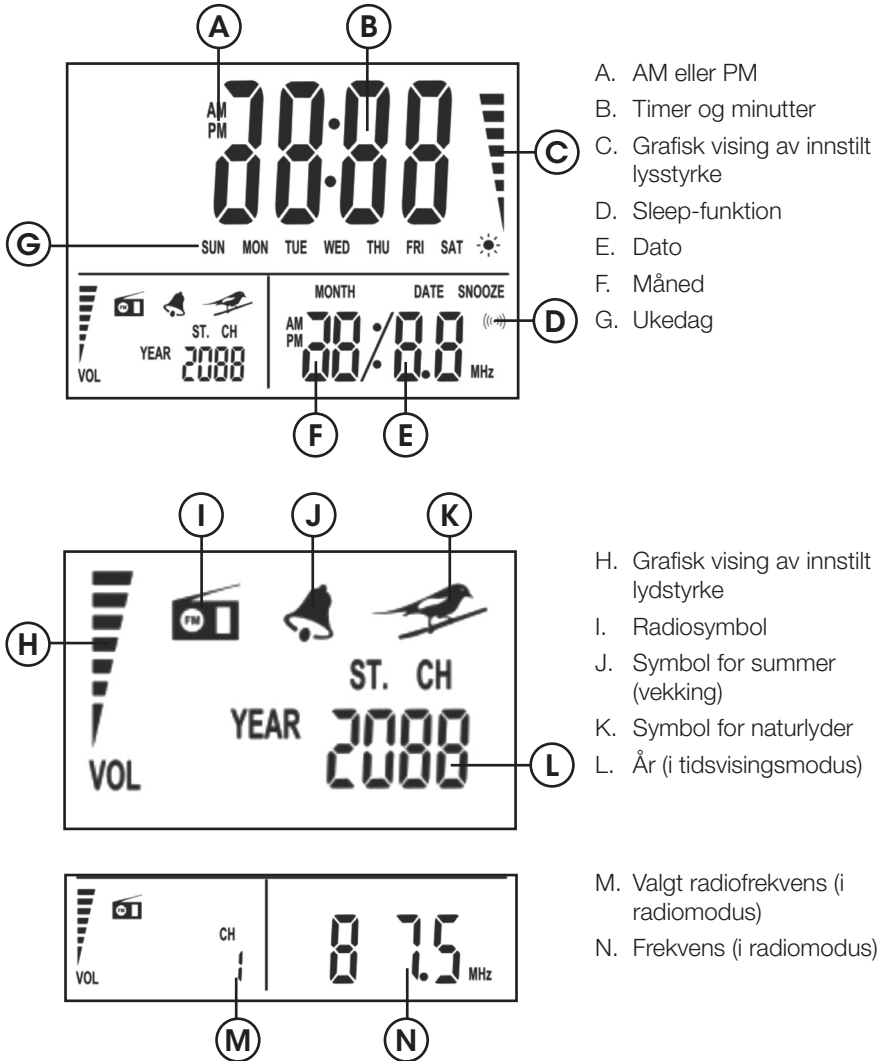

- A. AM eller PM
- B. Timer og minutter
- C. Grafisk visning av innstilt lysstyrke
- D. Sleep-funksjon
- E. Dato
- F. Måned
- G. Ukedag

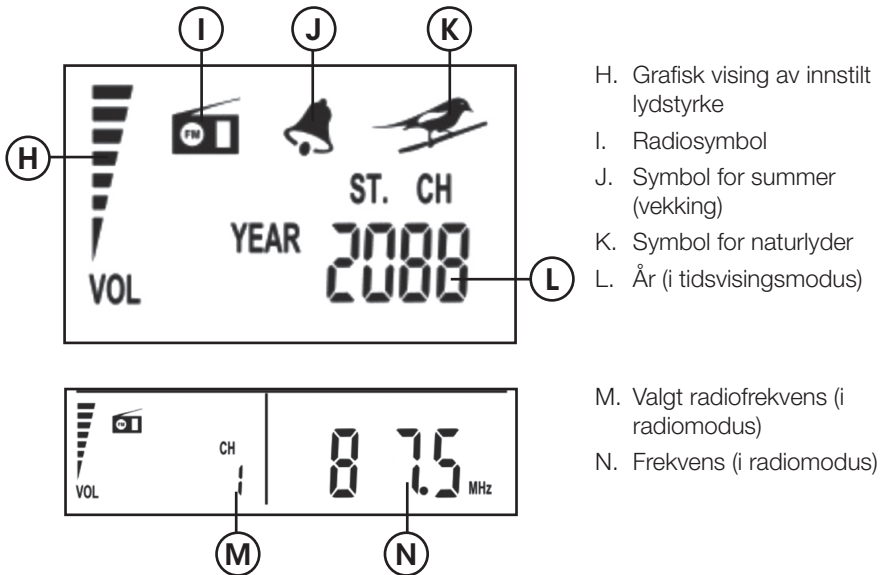

- H. Grafisk visning av innstilt lydstyrke
- I. Radiosymbol
- J. Symbol for summer (vekking)
- K. Symbol for naturlyder
- L. År (i tidsvisingsmodus)
- M. Valgt radiofrekvens (i radiomodus)
- N. Frekvens (i radiomodus)

Obs! Displayet har bakgrunnsbelysning som skrur av/på ved å holde [LAMP] inne i 2 sekunder.

5. Kom i gang


Sett inn to stk. R03 batterier i batteriholderen (batteriene er backup ved strømbrudd). Apparatet plasseres på en plan flate.

6. Bruk

1. Plasser støpselet i et strømuttak. Displayet tennes i startmodus og viser: 1 januar år 2000 og 12.00 a.m. (12 timers visning).
2. Trykk på [UP] for å skifte mellom 12- og 24-timers visningsformat. **Obs!** Velg 12 eller 24 timers visning her, for den kan ikke endres senere. Displayet viser: ved 12 timers visning "12.00 a.m." og ved 24 timers "00:00".
3. Foreta ønskede innstillinger.

6.1 Innstilling av vekketid og Snooze-tid

1. Hold [MODE] inne (2 sek.) til vekkesymbolet blinker.
2. Trykk på [SET].
3. "Timer" blinker.
4. Still inn time med [UP] eller [DOWN] og bekreft ved å trykke på [SET].
5. "Minutter" blinker.
6. Still inn minutter med [UP] eller [DOWN] og bekreft ved å trykke på [SET]. Vekkesymbolet blinker.
7. Trykk [SET] for å velge vekketidmetode. Velg mellom: **summer** (1) (forvalg nr. 1), **radio** (2) og **naturlyd** (3) (1 til 7) med [UP] eller [DOWN].

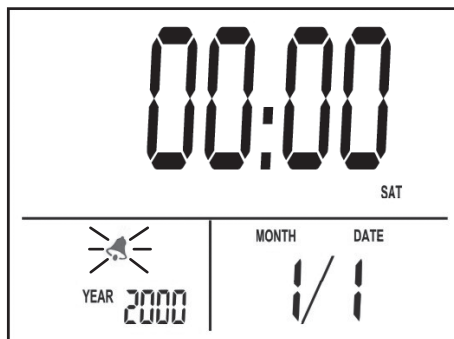

①



②



③

8. Tiden for Snooze* blinker. Tiden stilles inn på mellom 5 og 10 minutter med [UP] eller [DOWN]. Bekreft ved å trykke på [SET] (5 minutter er forhåndsinnstilt).
9. De følgende innstillingene kan endres hvis ønskelig, eller man kan godta forhåndsinnstillingene ved å trykke på [SET] når det blinker i displayet (eller vente i ca. 20 sekunder for å lagre innstillingene automatisk).
Følgende innstillinger kan endres: Volum på vekkingen, lysintensitet ved vekking.
10. Innstillingen for volum ved vekking blinker. Tiden stilles inn på mellom 0 og 20 minutter med [UP] eller [DOWN]. Bekreft ved å trykke på [SET] (10 minutter er forhåndsinnstilt).
11. Innstillingen for lysintensitet ved vekking blinker. Tiden stilles inn på mellom 0 og 18 med [UP] eller [DOWN]. Bekreft ved å trykke på [SET] (10 er forhåndsinnstilt).
12. Trykk på [Mode] for å bekrefte og å gå ut av innstillinger.


*Snooze-funksjonen gjør at du kan gjenta vekkingen etter 5 – 10 minutter.

Obs! Vekketiden må stilles inn minst 45 minutter fram i tid for at belysningen skal tennes før vekking.

6.2 Innstilling av tiden for Sleep-funksjon (automatisk avstenging)


Innstilling for "Sleep" (innsøvningsstimer) kan endres hvis ønskelig, eller en kan godta forhåndsinnstillingene, ved å trykke på [SET] når det blinker i displayet (eller vente i ca. 20 sekunder for å lagre innstillingene automatisk).

1. Hold [MODE] inne (2 sek.), trykk inn [MODE] igjen og slipp knappen. Forhåndsinnstilt tid (0 minutter) for "Sleep-modus" blinker.
2. "10" blinker.
3. Trykk inn [SET] gjentatte ganger for å veksle mellom: 0, 15, 30, 60, 90 eller 120 minutter.
4. Trykk på [Mode] for å bekrefte og å gå ut av innstillinger.

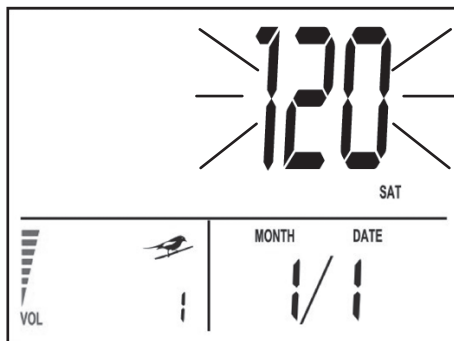

6.3 Innstilling av tid

1. Hold [MODE] inne (2 sek.), trykk inn [MODE] to ganger til og slipp knappen. Flere symboler blinker i displayet.
2. Trykk på [SET].
3. "Timer" blinker.
4. Still inn time med [UP] eller [DOWN] og bekreft ved å trykke på [SET].
5. "Minutter" blinker.
6. Still inn minutter med [UP] eller [DOWN] og bekreft ved å trykke på [SET].
7. "Årstall" blinker.
8. Still inn riktig årstall med [UP] eller [DOWN] og bekreft ved å trykke på [SET].
9. "Måned" blinker.
10. Still inn måned med [UP] eller [DOWN] og bekreft ved å trykke på [SET].
11. "Dato" blinker.
12. Still inn dato med [UP] eller [DOWN] og bekreft ved å trykke på [SET].
13. Trykk på [Mode] for å bekrefte og å gå ut av innstillingsmodus.

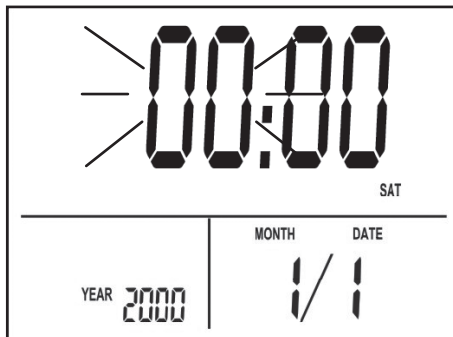


Obs! Ved først å trykke på "Reset"-knappen, kan innstillingene starte fra begynnelsen igjen.

7. Radio

Innstilling av forhåndsvalgte stasjoner (inntil 30 stk. frekvenser).

1. Trykk på [MODE] en gang til apparatet kommer i radiomodus (radiosymbolet vises på displayet).
2. Velg ønsket forvalg (1 - 30)* med [UP] eller [DOWN].
3. Trykk inn [SET] for å bekrefte at du vil stille inn en frekvens på det valgte nummeret. Frekvensmarkeringen blinker.
4. Still inn frekvens med [UP] eller [DOWN]. Hold [UP] eller [DOWN] inne i ett sekund for å starte et automatisk søk etter neste stasjon/frekvens.
5. Bekreft ved å trykke på [SET].
6. Gjenta for å stille inn alle radiokanaler som du ønsker forhåndsinnstillinger på.

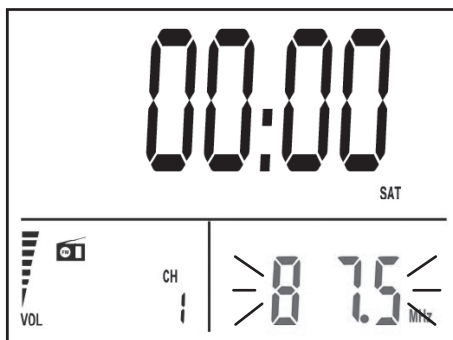

* Forhåndsvalg 1 er den kanalen som kommer opp ved vekking til radio. Velg derfor forhåndsvalg 1 til den kanalen du ønsker å bli vekket til.

7.1 Lytte til radio

1. Trykk på [MODE] en gang til apparatet kommer i radiomodus (radiosymbolet vises på displayet).
2. Velg ønsket forvalg (1 - 30) med [UP] eller [DOWN].
3. Still inn ønsket volum.
4. Trykk på [Mode] for å skru av radioen.

Obs! De lagrede frekvensene forblir lagret i minnet, selv ved strømbrytning eller når batteriene blir tomme. For best mulig mottak, vikle ut antenneråden.

8. Belysning

Belysningen tennes/slukkes ved å trykke på [LAMP]. Velg lysintensitet med justerskruen (5).

9. Vekking

Vekkesignalet pågår i ca. 60 minutter (dersom det ikke skrues av tidligere), deretter skrues alarmen av.

Vekkingsinnstillingen (7) er en bryter med tre trinn:

- **OFF** (vekking avstengt)
- **ON** (vekking aktivert)
- **SNOOZE** (for gjentagelse) "Snooze" blinker i displayet.

Følgende innstillinger finnes: Vekketid, snooze-tid, volum og lysintensitet.

9.1 Tid for vekking

Still inn ønsket tid for vekking (se pkt. 6.1).

9.2 Vekkemetode

Normal vekking: Belysningen blir tent 30 minutter før den innstilte alarmtiden og øker sakte inntil innstilt nivå er nådd (ved alarmtid). Da aktiveres vekkesignalet og volumet økes suksessivt.

- Vekkelyden (summer, radio eller naturlyder) har justerbart volum.
Innstillingsområde: 0 til 20 (10 er forhåndsinnstilt). Still nivået på 0 dersom det er ønskelig og kun våkne til belysning.
- Belysningen har justerbar lysstyrke. Innstillingsområde: 0 til 18 (10 er forhåndsinnstilt). Still lysintensiteten på 0 for å kun vekkes av summer, naturlyd eller radio.
- Lyder for vekking kan velges mellom radio, summer eller en av 7 forskjellige naturlyder.

9.3 Snooze-tid

Still inn ønsket tid snooze-tid som beskrevet tidligere: Se 6.1 *Innstilling av vekketid og Snooze-tid*. (Forhåndsinnstillingen er 5 minutter).

9.4 Volum

Still inn ønsket volum med [UP] eller [DOWN]. Innstillingsområde: 0 til 20 (10 er forhåndsinnstilt).

9.5 Lysstyrke

Still inn ønskelig lysstyrke med [UP] eller [DOWN].

10. Snooze

Snooze-funksjonen gjør at du kan gjenta vekkingen etter 5 – 10 minutter.

Se 6.1 *Innstilling av vekketid og Snooze-tid*.

Snooze aktiveres ved å trykke ned vekkebryteren når vekkesignalet høres.

Vekkesignalet gjentas etter forhåndsinnstilt tid.

11. Naturlyd

Velg mellom 7 forskjellige lyder fra naturen, som f.eks. fuglesang, vind, havbrus etc.


Still inn på følgende måte:

1. Trykk på [NATURE] en gang. Naturlyden høres og fuglesymbolet vises i displayet.
2. Velg ønsket lyd med [UP] eller [DOWN].
3. Still inn ønsket volum.
4. Trykk på [NATURE] for å skru av lyden.

12. Stell og vedlikehold

Skifte av halogenpære:

1. Løsne skruen som holder på kuppelen.
2. Ta av kuppelen.
3. Skru ut den gamle pæren og erstatt den med ny pære av samme type (230 V, 42 W). Fest kuppelen med skruen.

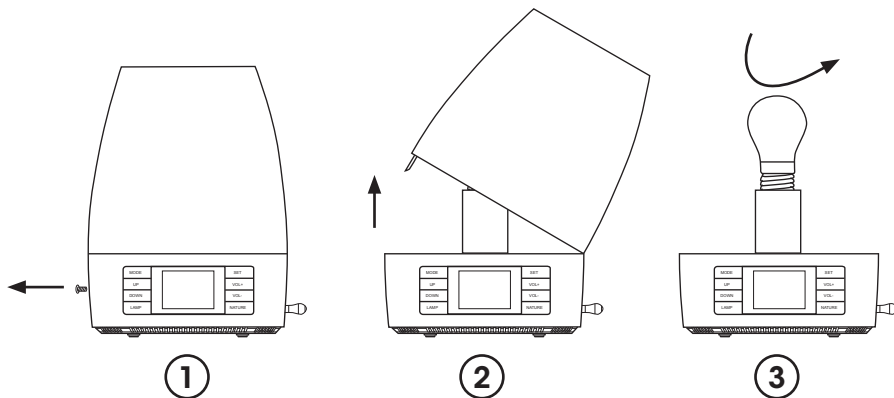

13. Feilsøking

Produkter kan stilles tilbake til fabrikkinnstilling ved å ta ut batteriene. Trykk deretter på [RESET] for å starte opp igjen. Sett så tilbake batteriene igjen. **Obs!** Alle innstillinger bortsett fra de lagrede FM-stasjonene slettes ved tilbakestilling.

14. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med de lokale myndighetene.

15. Spesifikasjoner

Spenning:	230 V AC, 50 Hz
Effektforbruk:	Maks. 50 W
Radio:	FM 87,5 - 108 MHz
Pære:	Halogen 42W (klar), E27 sokkel, 230 V

16. Hurtigguide

Obs! Hvis man ikke trykker på noen knapper i løpet av 20 sekunder, vil innstillingene som er utført lagres og displayet går tilbake til normal visning.

16.1 Still inn tid og kalender

[MODE] (2 sek.) > [MODE] > [MODE] > (dato, måned år... blinker) > [SET] > still inn timer med [UP] eller [DOWN] > [SET] (På samme måte stilles minutter, år, måned og dato inn).

Lagre innstillinger ved å trykke på [MODE].

16.2 Stille inn vekking

[MODE] (2 sek.) > (vekkesympolet (H) blinker) > [SET] > still inn timer med [UP] eller [DOWN] > [SET] (fortsett på samme måte for å stille inn minutter) > [SET] > still inn ønsket vekkemetode med [UP] eller [DOWN] > [SET] > (snoozetid blinker) > [SET] > (volum blinker) still inn volum med [UP] eller [DOWN] > [SET] (lysintensitet blinker) still in lysintensitet med [UP] eller [DOWN].

Innstillingene lagres ved å trykke på [MODE] (eller vente i 20 sek.).



Wake up light

Tuotenro 18-2176 Malli WL-01-UK
36-3992 WL-01

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

1. Turvallisuus

Varoitus!

- Tuote on kaksoiseristetty luokan II mukaisesti. 
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan sisätiloissa. 
- Älä käytä tuotetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, saunassa tai suihkussa.
- Vesi ja sähkö ovat hyvin vaarallinen yhdistelmä. Älä altista tuotetta kosteudelle ja varmista, ettei se pääse tippumaan veteen tai muuhun nesteeseen ja ettei sen päälle pääse tippumaan vettä.
- Laite toimii ainoastaan verkkovirralla (230 VAC/50 Hz).
- Ainoastaan ammattilainen tai vastaavat taidot omaava henkilö saa vaihtaa voittuneen verkkojohdon, jotta vältetään onnettomuuksilta.
- Liikuntaesteiset henkilöt ja sellaiset henkilöt, joilla ei ole tarpeellisia tietoja tuotteen käytöstä, eivät saa käyttää tuotetta.
- Tuote ei ole lelu, eivätkä lapset saa käyttää sitä ilman aikuisen valvontaa.
- Älä altista tuotetta iskuille tai tärähdyksille.
- Sijoita tuote tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle.
- Älä altista tuotetta ääriämpötiloille.
- Varmista, että tuuletusaukot ovat avoimina, ettei tuotteen ilmanvaihto esty. Tuotetta ei saa peittää.
- Älä käytä tuotetta, jos sen kotelo, verkkojohto tai jokin muu osa on vaurioitunut tai puuttuu.
- Tuotteessa ei ole virtakytkintä. Sammuta tuote irrottamalla verkkojohto pistorasiasta. Laite on tällöin jännitteetön.
- Irrota pistoke verkkovirrasta ennen puhdistusta ja lampunvaihtoa.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

2. Tuotekuvaus

Herätys:

- Radio, merkkiääni, valo tai 7 erilaista luonnonääntä.
- Säädetty wake up -toiminto, jossa sekä ääni että valo.
- Valaisin syttyy 30 minuuttia ennen asetettua herätysaikaa. Se valaisee ensin heikosti ja valo lisääntyy asteittain säädettyyn tasoon asti. Herätysääni voimistuu asteittain 90 sekunnin ajan säädettyyn tasoon asti.
- Torkkutoiminto.

Radio:

- FM-radio 87,5 MHz–108 MHz ja pikavalinta.

Kellonaika:

- Näytöllä näkyy kellonaika ja päivämäärä: Vuosi, kuukausi, päivämäärä, viikko, tunnit, minuutit.


Automaattinen sammutus:

- Automaattinen sammutus 0 – 15 – 30 – 60 – 90 – 120 minuutin kuluttua.

Valaisin:




- Lampun valo himmenee ja voimistuu pehmeästi ja miellyttävästi.

3. Painikkeet ja toiminnot

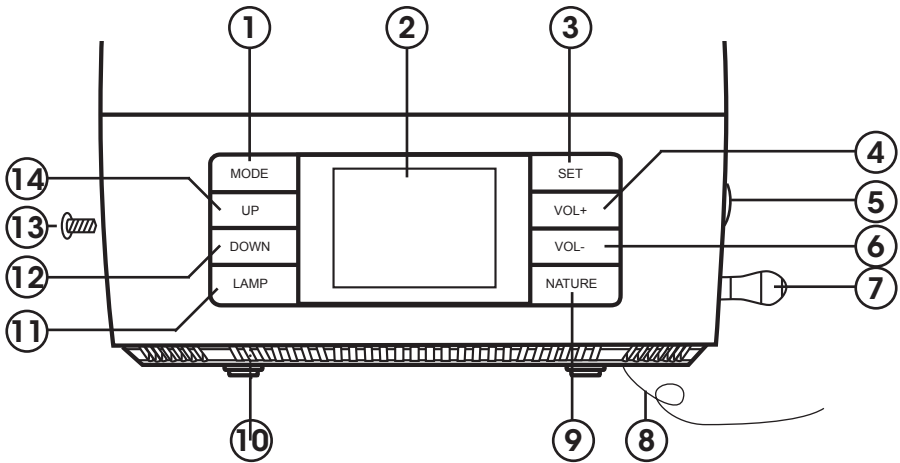

1. [MODE] Toiminnonvalitsin
2. Näyttö
3. [SET] Tee tai tallenna asetuksia
4. [VOL+] Lisää äänenvoimakkuutta
5. Valonvoimakkuuden säätönuppi
6. [VOL-] Vähennä äänenvoimakkuutta
7. Herätystavan valinta (OFF – ON – SNOOZE)
8. Lanka-antenni
9. [NATURE] Kuuntele luonnonääniä (7 erilaista)
10. Reset (asetusten palautus)
11. [LAMP] Sammuta tai sytytä lamppu
12. [DOWN] Alaspäin
13. Kuvun kiinnitysruuvi
14. [UP] Ylöspäin

4. Näyttö

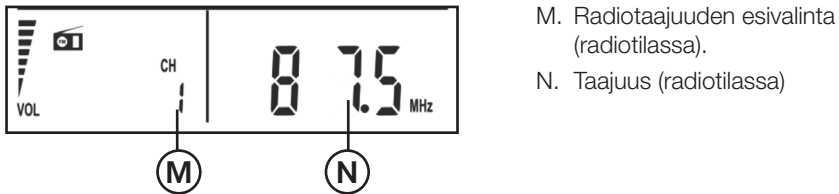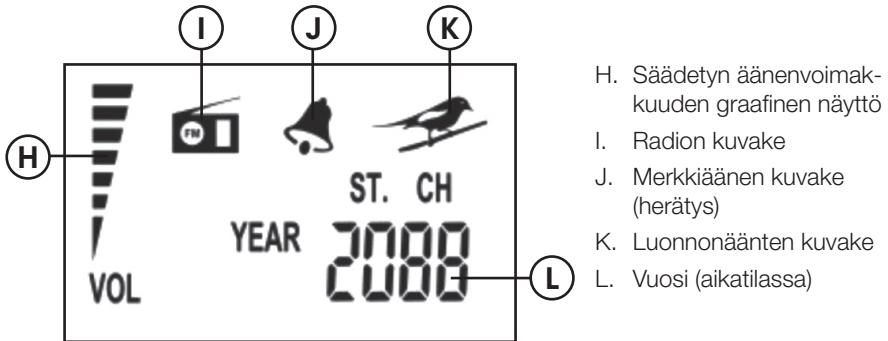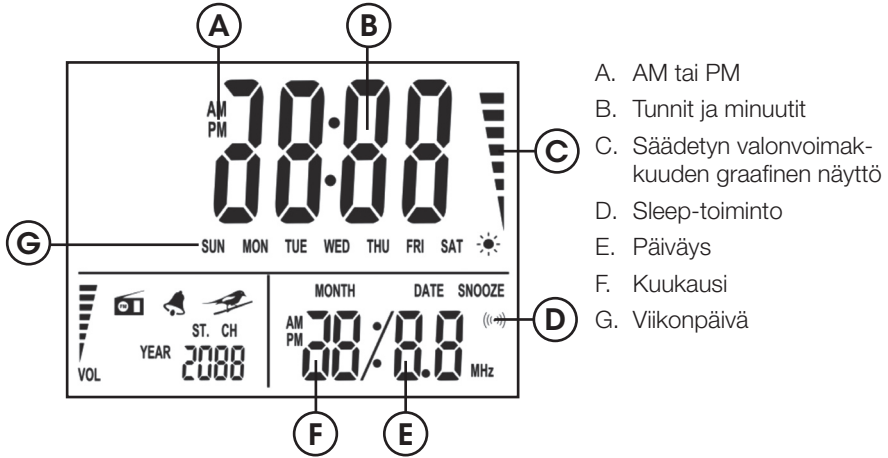

- A. AM tai PM
- B. Tunnit ja minuutit
- C. Säädetyin valonvoimakkuuden graafinen näyttö
- D. Sleep-toiminto
- E. Päiväys
- F. Kuukausi
- G. Viikonpäivä

- H. Säädetyin äänenvoimakkuuden graafinen näyttö
- I. Radion kuvake
- J. Merkkiäänen kuvake (herätys)
- K. Luonnonäänten kuvake
- L. Vuosi (aikatilassa)

- M. Radiotaajuuden esivalinta (radiotilassa).
- N. Taajuus (radiotilassa)

Huom.! Näyttö on taustavalaistu. Sammuta tai käynnistä taustavalo painamalla [LAMP]-painiketta 2 sekunnin ajan.

5. Käytön aloittaminen

Aseta paristolokeroon merkintöjen mukaisesti kaksi R03-paristoa. Paristot toimivat virtalähteenä sähkökatkon aikana.


Sijoita laite tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle.

6. Käyttö

1. Aseta pistoke pistorasiaan. Näyttö käynnistyy ja sillä näkyy seuraavat tiedot: 1 tammikuuta vuosi 2000 klo 12.00 a.m. (12 tunnin näyttö).
2. Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla [UP]. **Huom.!** Näyttötapa on valittava tässä vaiheessa, sillä sitä ei voi muuttaa myöhempien asetusten aikana. Näytöllä näkyy: 12 tunnin näytössä "12.00 a.m." ja 24 tunnin näytössä "00:00".
3. Tee tarvittavat asetukset:

6.1 Herätysajan ja torkkuajan asetus

1. Paina [MODE]-painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes herätyksen kuvake vilkkuu.
2. Paina [SET].
3. Tunnit vilkkuvat.
4. Aseta tunnit [UP]- tai [DOWN]-painikkeella ja vahvista ne [SET]-painikkeella.
5. Minuutit vilkkuvat.
6. Aseta minuutit [UP]- tai [DOWN]-painikkeella ja vahvista ne [SET]-painikkeella. Herätyksen kuvake vilkkuu.
7. Valitse herätystapa [SET]-painikkeella. Valitse seuraavista: **merkkiääni** (1) (esivalinta 1), **radio** (2) ja **luonnonääni** (3) (1–7) [UP]- tai [DOWN]-painikkeella.

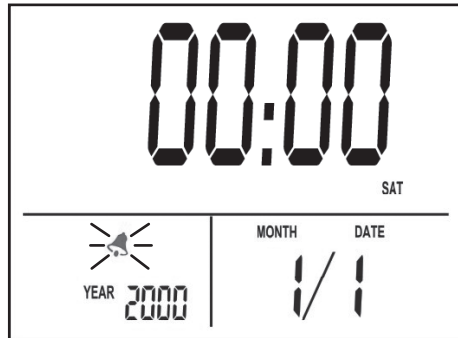

①



②



③

8. Torkkutoiminnon* aika vilkkuu. Voit asettaa torkkuajaksi 5–10 minuuttia [UP]- tai [DOWN]-painikkeilla. Vahvasta painamalla [SET]. Esiasetuksena on 5 minuuttia.
9. Voit muuttaa asetuksia tai hyväksyä esiasetetun arvon painamalla [SET], kun se vilkkuu näytöllä tai odottamalla 20 sekunnin ajan, niin asetus tallentuu automaattisesti. Muutettavat asetukset ovat herätyksen äänenvoimakkuus ja herätyksen valonvoimakkuus.
10. Herätyksen äänenvoimakkuuden asetus vilkkuu. Voit asettaa voimakkuudeksi 0–20 [UP]- tai [DOWN]-painikkeilla. Vahvasta painamalla [SET]. Esiasetuksena on 10.
11. Herätyksen valonvoimakkuuden asetus vilkkuu. Voit asettaa voimakkuudeksi 0–18 [UP]- tai [DOWN]-painikkeilla. Vahvasta painamalla [SET]. Esiasetuksena on 10.
12. Tallenna ja poistu asetuksista painamalla [MODE]-painiketta.


* Torkkutoiminnon avulla voit siirtää herätystä 5–10 minuuttia eteenpäin.

Huom.! Herätysaika tulee asettaa vähintään 45 minuutin päähän, jotta valaisin syttyy ennen herätystä.

6.2 Automaattisen sammutuksen ajan asetus


Voit muuttaa automaattisen sammutuksen asetusta tai hyväksyä esiasetetun arvon (0 minuuttia) painamalla [SET], kun se vilkkuu näytöllä tai odottamalla 20 sekunnin ajan, niin asetus tallentuu automaattisesti.

1. Paina [MODE] 2 sekunnin ajan.
Paina [MODE] uudestaan.
Automaattisen sammutuksen esiasetettu aika (0 minuuttia) vilkkuu.
2. "0" vilkkuu.
3. Vaihda seuraavien arvojen välillä painamalla [SET]. 0 –15–30 – 60 – 90 – 120 minuuttia.
4. Tallenna ja poistu asetuksista painamalla [MODE]-painiketta.

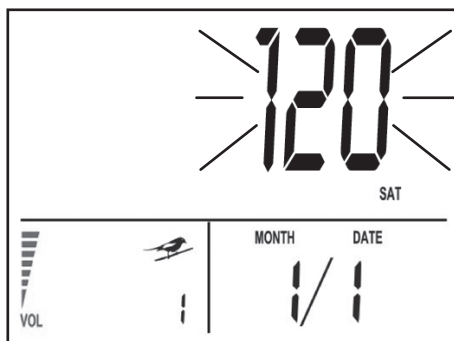

6.3 Ajan asettaminen

1. Paina [MODE] 2 sekunnin ajan.
Paina [MODE] uudestaan ja vielä kolmannen kerran. Näytöllä vilkkuu useita kuvakkeita.
2. Paina [SET].
3. Tunnit vilkkuvat.
4. Aseta tunnit [UP]- tai [DOWN]-painikkeella ja vahvista ne [SET]-painikkeella.
5. Minuutit vilkkuvat.
6. Aseta minuutit [UP]- tai [DOWN]-painikkeella ja vahvista ne [SET]-painikkeella.
7. Vuosiluku vilkkuu.
8. Aseta vuosiluku [UP]- tai [DOWN]-painikkeella ja vahvista [SET]-painikkeella.
9. Kuukaudet vilkkuvat.
10. Aseta kuukausi [UP]- tai [DOWN]-painikkeella ja vahvista se [SET]-painikkeella.
11. Päivämäärä vilkkuu.
12. Aseta päivämäärä [UP]- tai [DOWN]-painikkeella ja vahvista se [SET]-painikkeella.
13. Tallenna ja poistu asetuksista painamalla [MODE]-painiketta.

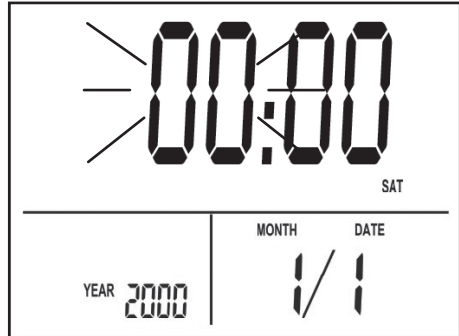


Huom.! Voit aina aloittaa asetusten tekemisen alusta painamalla laitteen alapuolella olevaa Reset-painiketta.

7. Radio

Ohjelmapaikan esiasetus (enintään 30 taajuutta).

1. Paina kerran [MODE], kunnes radiotila aukeaa (näytöllä näkyvä radiokuvake).
2. Valitse jokin esivalinnoista (1–30)* [UP]- ja [DOWN]-painikkeilla.
3. Vahvista, että haluat tallentaa valitulle numerolle taajuuden, painamalla [SET]. Taajuus vilkkuu.
4. Säädä haluamasi taajuus [UP]- tai [DOWN]-painikkeella. Paina [UP] tai [Down] sekunnin ajan, niin laite hakee seuraavan kanavan automaattisesti.
5. Tallenna asetukset painamalla [SET].
6. Tallenna muut haluamasi kanavat samalla tavalla.

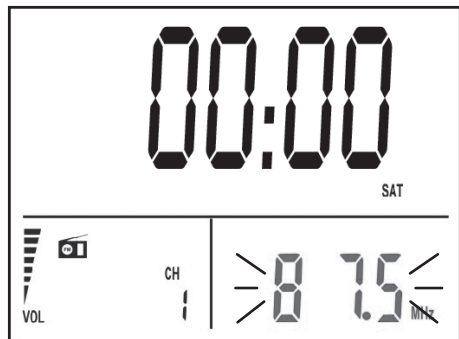

* Esivalinta 1 on se kanava, joka käynnistyy, kun herätystavaksi on asetettu radio. Kannattaa siis tallentaa Esivalinta 1:ksi sellainen kanava, johon haluat aamulla herätä.

7.1 Radion kuuntelu

1. Paina kerran [MODE], kunnes radiotila aukeaa (näytöllä näkyy radiokuvake).
2. Valitse jokin esivalinnoista (1–30) [UP]- tai [DOWN]-painikkeilla.
3. Aseta sopiva äänenvoimakkuus [VOL+]- tai [VOL-]-painikkeella.
4. Sammuta radio painamalla [MODE].

Huom.! Tallennetut radiotaajuudet pysyvät muistissa myös sähkökatkon ajan tai jos paristot ovat lopussa.

Kieritä lanka-antenni kokonaan auki, jotta vastaanotto olisi paras mahdollinen.

8. Valaistus

Sytytä tai sammuta lamppu painamalla [LAMP]. Säädä valonvoimakkuutta säätönupilla (5).

9. Herätys

Herätysääni jatkuu noin 60 minuutin ajan (ellei sitä sammuteta aikaisemmin) ja sammuu sitten.

Herätyksen valitsin (7) on säädin, jossa on kolme vaihtoehtoa:

- **OFF** (herätys sammutettu)
- **ON** (herätys päällä)
- **SNOOZE** (aktivoi torkkutoiminto)

Paina säädintä, kun herätyksen merkkiääni kuuluu. Herätys siirtyy 5–10 minuuttia eteenpäin (esiasetuksena on 5 minuuttia). Näytöllä vilkkuu Snooze.

Voit säätää seuraavia: Herätysaika, torkku aika, äänenvoimakkuus ja valonvoimakkuus.

9.1 Herätysaika

Aseta herätysaika kappaleen 6.1 ohjeiden mukaan.

9.2 Herätystapa

Normaali herätystapa: Valo syttyy 30 minuuttia ennen asetettua herätysaikaa ja valon määrä lisääntyy hitaasti saavuttaen asetetun tason asetettuna herätysaikana. Herätysääni aktivoituu ja sen äänenvoimakkuus lisääntyy asteittain.

- Herätysäänten (merkkiääni, radio ja luonnonäänet) äänenvoimakkuutta voi säätää. Säätöalue: 0–20 (esiasetuksena on 10). Jos haluat herätä pelkkään valoon, aseta tasoksi "0".
- Valaisimen valonvoimakkuutta voi säätää. Säätöalue: 0–18 (esiasetuksena on 10). Jos haluat herätä pelkkään merkkiääneen, luonnonääniin tai radioon, aseta tasoksi "0".
- Voit valita herätysääneksi radion, merkkiäänen tai jonkin 7 erilaisesta luonnonäänestä.

9.3 Torkkuaika

Aseta sopiva torkkuaika kappaleen 6.1 ohjeiden mukaan. Esiasetuksena on 5 minuuttia.

9.4 Äänenvoimakkuus

Aseta sopiva herätyksen äänenvoimakkuus [UP]- tai [DOWN]-painikkeella. Säättöalue: 0–20 (esiasetuksena on 10).

9.5 Valonvoimakkuus

Säädä säätönupilla (5) valonvoimakkuus, jonka valaisin saavuttaa herätysaikana. Säättöalue: 0–18 (esiasetuksena on 10).

10. Torkkutoiminto

Torkkutoiminnon avulla voit siirtää herätystä 5–10 minuuttia eteenpäin. (Torkkuajan asettamisesta kappaleessa 6.1).

Aktivoi torkkutoiminto, kun herätys menee päälle, painamalla herätyksen säädintä. Herätysääni soi uudestaan asetetun ajan jälkeen. Voit aktivoida torkkutoiminnon uudestaan, jos haluat vielä jatkaa unia.

11. Luonnonäänet


Tuotteessa on 7 erilaista luonnonääntä: linnunlaulu, tuuli, meren kohina ym. Luonnonäänten kuunteleminen:

1. Paina kerran [NATURE]. Laitteesta kuuluu luonnonääniä ja näytölle syttyy lintukuvake.
2. Valitse jokin 7 luonnonäänestä [UP]- tai [DOWN]-painikkeella.
3. Aseta sopiva äänenvoimakkuus [VOL+]- tai [VOL-]-painikkeella.
4. Sammuta luonnonäänet painamalla [NATURE].

12. Huolto ja ylläpito

Halogeenipolttimon vaihtaminen:

1. Ruuvaa irti kupua kiinni pitävät ruuvit.
2. Irrota kupu.
3. Ruuvaa vanha polttimo irti ja aseta tilalle uusi samanlainen polttimo (230 V, 42 W). Ruuvaa kupu takaisin paikalleen.

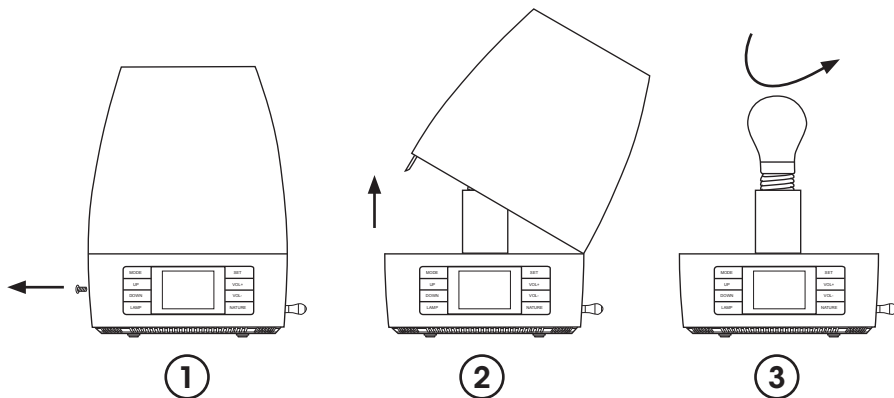

13. Vianetsintä

Tuotteen tehdasasetukset voidaan palauttaa seuraavasti. Poista paristot. Paina sitten [RESET] ja aseta paristot takaisin paikalleen.

Huom.! Kaikki muut tekemäsi asetukset paitsi FM-asetukset katoavat, kun asetukset palautetaan.

14. Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

15. Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	230 VAC, 50 Hz
Tehonkulutus:	Maks. 50 W
Radio:	FM 87,5–108 MHz
Lamppu:	Halogeeni 42 W (kirkas) E27 kanta 230 V

16. Pikaopas

Huom.! Jos et paina mitään painiketta 20 sekunnin kuluessa, asetukset tallennetaan ja näyttö palaa normaalitilaan.

Kellonajan ja päivämäärän asetus

[MODE 2 s] > [MODE] > [MODE] > (päivämäärä, kuukausi, vuosi ym. vilkkuu) > [SET] > aseta tunnit painamalla [UP] tai [DOWN] > [SET] toimii samoin minuuttien, vuosien, kuukausien ja päivämäärän kanssa.

Tallenna asetukset painamalla [MODE].

Herätyksen asetus

[MODE 2 s] > (herätyksen kuvake (H) vilkkuu) > [SET] > aseta tunnit painamalla [UP] tai [DOWN] > [SET] toimii samoin minuuttien kanssa > [SET] > aseta herätystapa painamalla [UP] tai [DOWN] > [SET] > (torkkuaika vilkkuu) > [SET] > (äänenvoimakkuus vilkkuu) aseta äänenvoimakkuus painamalla [UP] tai [DOWN] > [SET] (valonvoimakkuus vilkkuu) aseta valonvoimakkuus painamalla [UP] tai [DOWN].

Tallenna asetukset painamalla [MODE] tai odota 20 sekuntia.

Sverige

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

 For consumer contact, please visit
 www.clasohlson.co.uk and click on
 customer service.

Internet www.clasohlson.co.uk