

LED Worktop Light

Art.no 18-2883 Model TUBE WF66T10L06D8 54040-UK
36-5643 TUBE WF66T10L06D8 54040


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Do not use the light if it or its mains lead and plug are damaged in any way.
- The light should only be connected to a wall outlet with a 230 V, 50 Hz power supply.
- The light is intended for indoor use only.
- Do not mount the light in an environment where it is exposed to water, moisture or extreme temperatures.

Assembly

Note: Mount the light so that there is at least 2.5 cm of free space available around all sides.

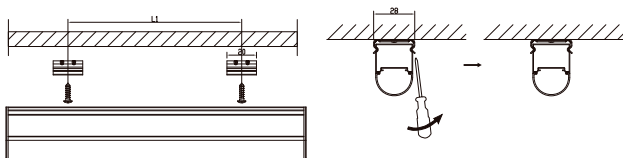


1. Screw the light's mounting brackets in the desired location. Make sure that the light's mains socket is facing the proper direction for connecting its mains lead to a nearby power source. The mains lead only fits the light in one direction.
2. Connect the mains lead to the light and an available wall socket. Make sure that the mains lead is securely connected to the light's power socket.


Adding additional lights

Adding additional lights is easy. The max number of light fixtures that can be connected is 12. Mount the additional light's mounting brackets in the same manner as described in step 1 above. There are 2 methods in which additional lights can be connected:


Direct connection



1. Push the supplied connector into the original light's mains socket.




2. Remove the socket cover from the second light.



3. Connect both lights together. Make sure that the connector is securely inserted and that both lights are securely connected to each other.

Series cable connection

Use the supplied series connection cable to connect the first light to the second.



Care and maintenance

- Use a dry cloth to wipe the light fixture/s clean when needed.
- Pull the light's plug from the wall socket if the product is not be used for an extended period.

Troubleshooting guide

The light doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the light is turned on. • Make sure that the mains lead is undamaged and is securely connected to both the wall socket and the light. • Check that the wall socket is live. • Make sure that the connected lights are whole, undamaged and securely connected to each other.
-------------------------	--

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Rated voltage	230 V, 50 Hz
Mains lead	1.4 m
Series connection cable	27 cm
Power	10 W
Luminous flux	800 lm
Colour temperature	3000 K
Protection class	IP20
Size	584 × 25 × 35 mm
Non-dimmable	

LED-bänkarmatur

Art.nr 18-2883 Modell TUBE WF66T10L06D8 54040-UK
36-5643 TUBE WF66T10L06D8 54040


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd inte armaturen om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade.
- Armaturen får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V, 50 Hz.
- Armaturen är endast avsedd för inomhusbruk.
- Montera inte armaturen i miljöer där den kan utsättas för vatten, fukt eller extrema temperaturer.

Montering

Obs! Montera armaturen så att det finns ett fritt utrymme på minst 2,5 cm på alla sidor.

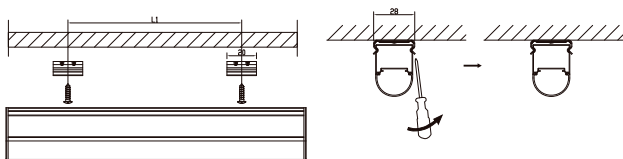


1. Skruva upp armaturens hållare på önskad plats. Tänk på att vända armaturens anslutning för nätkabeln åt det håll där du vill att nätkabeln ska anslutas. Nätkabeln passar bara på en sida av armaturen.
2. Anslut nätkabeln till armaturen och till ett vägguttag, se till att skjuta in nätkabeln helt i armaturens anslutning.


Koppla till fler armaturer

Du kan enkelt koppla till fler armaturer till den första. Max antal armaturer som kan sammankopplas är 12 st. Skruva upp armaturernas fästen enligt punkt 1 ovan. Det finns 2 sammankopplingsmetoder:

Med kontaktstycke



1. Skjut in det medföljande kontaktstycket i armaturens anslutning för nätkabel.




2. Ta bort täcklocket över anslutningen på armatur 2.



3. Skjut ihop armaturerna. Försäkra dig om att kontaktstycket är ordentligt inskjutet i armaturen och att armaturerna är ordentligt ihopskjutna.

Med seriekopplingskabel

Anslut medföljande seriekopplingskabel mellan den första och den andra armaturen.



Skötsel och underhåll

- Torka av armaturen med en torr trasa vid behov.
- Dra ut armaturens nätkabel ur vägguttaget om den inte ska användas under en längre period.

Felsökningsschema

Armaturen/ armaturerna lyser inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Är armaturen påslagen? • Kontrollera att nätkabeln är hel och ordentligt ansluten till armaturen och till vägguttaget. • Finns det ström i vägguttaget? • Kontrollera att sammankopplade armaturer är hela och ordentligt anslutna till varandra.
--	--

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätanslutning	230 V, 50 Hz
Nätkabel	1,4 m
Seriekopplingskabel	27 cm
Effekt	10 W
Ljusflöde	800 lm
Färgtemperatur	3000 K
Kapslingsklass	IP20
Mått	584 × 25 × 35 mm
Ej dimringsbar	

LED benkarmatur

Art.nr. 18-2883 Modell TUBE WF66T10L06D8 54040-UK
36-5643 TUBE WF66T10L06D8 54040


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bruk ikke produktet dersom strømkabelen, støpselet eller andre deler er skadet.
- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V, 50 Hz.
- Armaturen er kun beregnet for innendørs bruk.
- Armaturen må ikke monteres i miljøer hvor det kan utsettes for vann, fuktighet eller ekstreme temperaturer.

Montering

Obs! Monter armaturen sånn at det har et fritt område på minst 2,5 cm på alle sider.

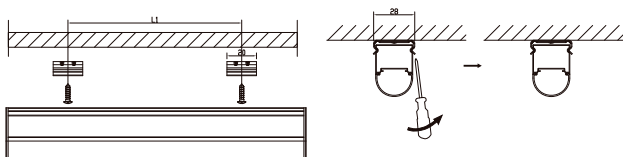


1. Monter armaturholderen på ønsket plass. Husk å vende armaturens strømkabeltilkobling riktig vei. Kabelen passer bare på den ene siden av armaturen.
2. Strømkabelen kobles til armaturen og et strømuttak. Pass på at strømkabelen blir skjøvet helt inn.


Kobling av flere armaturer

Man kan enkelt koble flere armaturer til den første. Maks antall armaturer som kan kobles sammen er 12 stk. Skru opp hver av armaturenes fester som beskrevet ovenfor. Det er 2 forskjellige sammenkoblingsmetoder:


Med kontaktstykke



1. Skyv det medfølgende kontaktstykket inn i armaturens strømuttak.




2. Fjern lokket som sitter over uttaket på armatur nr. 2.



3. Skyv armaturene sammen. Forviss deg om at kontaktstykket er skjøvet godt inn i armaturen og at armaturene er skjøvet helt sammen.

Med seriekoblingskabel

Den medfølgende seriekoblingskabelen kobles mellom den første og den andre armaturen.



Stell og vedlikehold

- Tørk av med en tørr klut ved behov.
- Støpselet må kobles fra strømuttaket dersom produktet ikke skal brukes på en stund.

Feilsøking

Armaturen(e) lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Er armaturen tent? • Kontroller at strømkabelen er hel og riktig koblet til strømuttaket og armaturen. • Er det strøm i strømuttaket? • Kontroller at sammenkoblede armaturer er hele og ordentlig sammenkoblet til hverandre.
--------------------------	---

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner

Spenning	230 V, 50 Hz
Strømkabel	1,4 m
Seriekoblingskabel	27 cm
Effekt	10 W
Lysflyt	800 lm
Fargetemperatur	3 000 K
Kapslingsklasse	IP20
Mål	584 × 25 × 35 mm
Ikke dimbar	

LED-työtasovalaisin

Tuotenro 18-2883 Malli TUBE WF66T10L06D8 54040-UK
36-5643 TUBE WF66T10L06D8 54040


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä käytä valaisinta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Valaisimen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V, 50 Hz.
- Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä asenna valaisinta tilaan, jossa se voi altistua vedelle, kosteudelle tai ääriämpötiloille.

Asennus

Huom.! Asenna valaisin niin, että sen ympärillä on vähintään 2,5 cm vapaata tilaa kaikilla sivuilla.

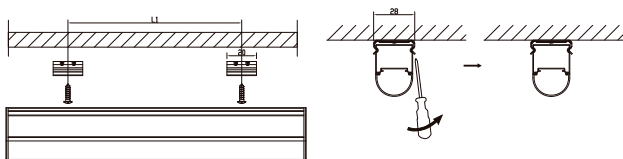


1. Kiinnitä valaisimen pidike haluamaasi kohtaan. Käännä valaisimen virtajohdon liitäntä sille puolelle, jolle virtajohto liitetään. Virtajohto voidaan liittää vain yhdelle puolelle valaisinta.
2. Liitä virtajohto valaisimeen ja seinäpistorasiaan. Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni valaisimen liitännässä.


Useampien valaisimien liittäminen yhteen

Voit liittää useampia valaisimia toisiinsa. Valaisimia voidaan liittää yhteen enintään 12 kpl. Kiinnitä valaisinten kiinnikkeet kohdan 1 mukaisesti. Valaisimet voidaan liittää toisiinsa kahdella tavalla.

Valaisinten liittäminen liitäntäkappaleella



1. Liitä mukana tuleva liitäntäkappale valaisimen virtajohdon liitäntään.




2. Irrota peitekansi toisen liitettävän valaisimen liitännästä.



3. Kiinnitä valaisimet toisiinsa. Varmista, että liitäntäkappale on kunnolla kiinni valaisimessa ja että valaisimet ovat kunnolla kiinni toisissaan.

Valaisinten liittäminen sarjaankytkentäkaapelilla

Liitä mukana tuleva sarjaankytkentäkaapeli ensimmäisen ja toisen valaisimen väliin.



Huolto ja puhdistaminen

- Pyyhi valaisin tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Irrota valaisimen virtajohto pistorasiasta, jos valaisin on pitkään käyttämättä.

Vianhakutaulukko

Valaisin/valaisimet ei/eivät pala.	<ul style="list-style-type: none"> • Onko valaisin päällä? • Varmista, että virtajohto on ehjä ja että se on liitetty kunnolla valaisimeen ja pistorasiaan. • Onko pistorasiassa virtaa? • Varmista, että yhteen liitetyt valaisimet ovat ehjiä ja että ne on liitetty toisiinsa kunnolla.
------------------------------------	--

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	230 V, 50 Hz
Virtajohdon pituus	1,4 m
Sarjaankytkentäkaapeli	27 cm
Teho	10 W
Valovirta	800 lm
Väriämpötila	3000 K
Kotelointiluokka	IP20
Mitat	584 × 25 × 35 mm
Ei himmennettävä	

LED-Unterbauleuchte

Art.Nr. 18-2883 Modell TUBE WF66T10L06D8 54040-UK
36-5643 TUBE WF66T10L06D8 54040


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt nicht verwenden, wenn Netzkabel oder Netzstecker auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Das Produkt nur an Steckdosen mit 230 V, 50 Hz anschließen.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Nicht in Umgebungen montieren, wo das Produkt Wasser, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen ausgesetzt ist.

Zusammenbau

Hinweis: Das Produkt so montieren, dass auf allen Seiten mindestens 2,5 cm Platz bleibt.

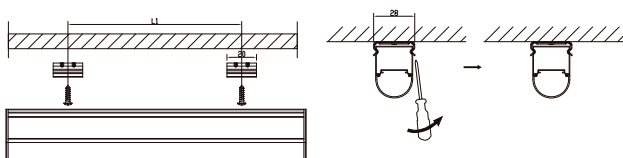


1. Die Halterung der Leuchte an der gewünschten Stelle anschrauben. Daran denken, den Anschluss für das Netzkabel am Produkt in die Richtung zu drehen, von der aus das Kabel angeschlossen werden soll. Das Netzkabel passt nur an einer Seite der Leuchte.
2. Das Netzkabel an die Leuchte und eine Steckdose anschließen und dabei das Netzkabel komplett in den Anschluss an der Leuchte schieben.


Weitere Leuchten anschließen

Es ist einfach, weitere Leuchten an die erste anzuschließen. Insgesamt können bis max. 12 Leuchten angeschlossen werden. Die Halterung der Leuchte entsprechend Punkt 1 (siehe oben) festschrauben. Es gibt 2 Möglichkeiten zum Verbinden:

Mit Verbindungsstück



1. Das mitgelieferte Verbindungsstück in den Anschluss für das Netzkabel schieben.




2. Die Abdeckkappe über dem Anschluss an Leuchte 2 entfernen.



3. Die Leuchten zusammenschieben. Sicherstellen, dass das Verbindungsstück ordentlich in die Leuchte geschoben wurde und dass beide Leuchten fest zusammensitzen.

Mit Kabel zur Reihenschaltung

Das beiliegende Kabel für die Reihenschaltung zwischen der ersten und der zweiten Leuchte anschließen.



Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen.

Fehlersuche

Die Lampe/Lampen leuchten nicht.

- Ist die Lampe eingeschaltet?
- Sicherstellen, dass das Netzkabel intakt und korrekt an der Steckdose und dem Produkt angeschlossen ist.
- Kommt Strom aus der Steckdose?
- Sicherstellen, dass die verbundenen Leuchten unbeschädigt und korrekt aneinander angeschlossen sind.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Netzkabel	1,4 m
Kabel für die Reihenschaltung	27 cm
Leistung	10 W
Lichtstrom	800 lm
Farbtemperatur	3000 K
Schutzart	IP20
Abmessungen	584 × 25 × 35 mm
Nicht dimmbar.	