



Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- This product must only be installed by a qualified electrician.
- The product is intended for fixed wall installation.

Installation


1. **Warning:** Before beginning any electrical installation always disconnect the power to the circuit you are working on, either by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse from the consumer unit.

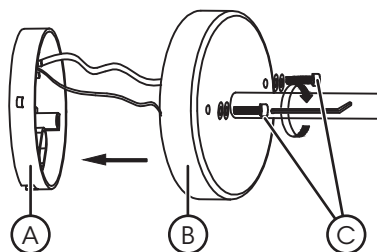


2. Remove the two screws from the light and carefully separate the light (B) from the wall bracket (A).
Note: Handle the electrical wires carefully so as not to damage them.
3. Pass the mains flex through the rubber grommet in the wall bracket.

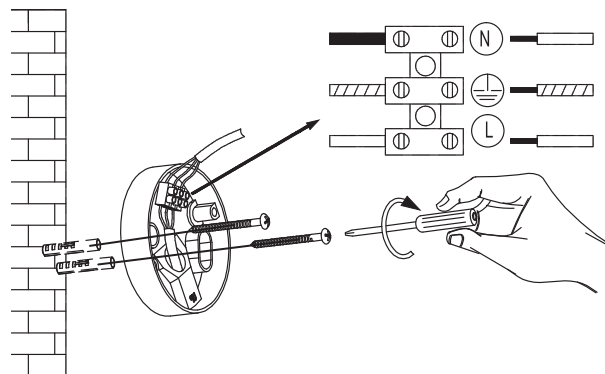

4. Screw the wall bracket to the wall. Use fasteners suitable for the surface material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill/screw.
5. Connect the electrical supply cable to the terminal block.
6. Align the holes in the light with screw holes in the wall bracket.
7. Fit the washers and rubber seals onto the screws (C) and screw the light onto the wall bracket.
8. Screw in a bulb:
1 x E27 bulb, max 60 W (sold separately).

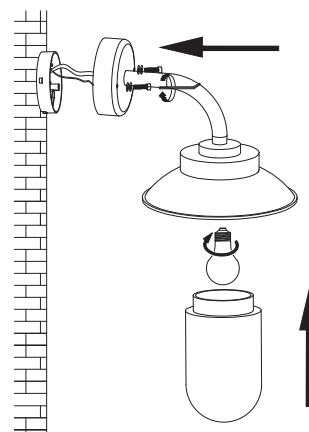

9. Turn on the mains. The light is now ready for use.



Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Bulb	1 x E27, max 60 W (sold separately)
IP rating	IP44
Material	Iron and Glass
Measurement	Distance from wall 225 mm Base/wall mount diam: 87 mm Lampshade diam: 175 mm
Weight	640 g



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Produkten får endast installeras av behörig elektriker.
- Produkten är avsedd för fast installation på vägg.

Installation


1. **Varning!** Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/slå ifrån säkringen i elcentralen.

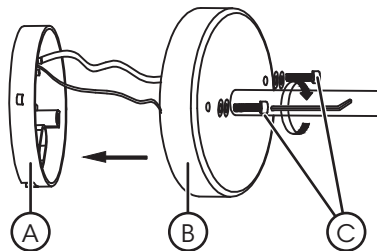


2. Skruva ur de två skruvarna från belysningen och separera sedan försiktigt belysning (B) från väggfästet (A).
Obs! Hantera elkablarna varsamt så att de inte skadas.
3. Dra inkommande elkabel genom gummiisoleringen i väggfästet.

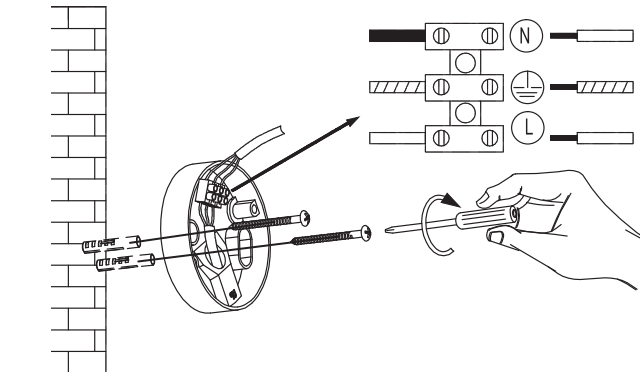

4. Skruva upp väggfästet på väggen. Använd en för underlaget lämplig fästemetod och försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i väggen där du borrar/skruvar.
5. Anslut inkommande elkabel till kopplingsplinten.
6. Sikta in hålen i belysningen mot gängorna i väggfästet.
7. Skruva in skruvarna tillsammans med brickor och gummitätningar (C) i skruvhålen på belysningen.
8. Montera ljuskälla.
1 x E27 max 60 W (säljs separat).

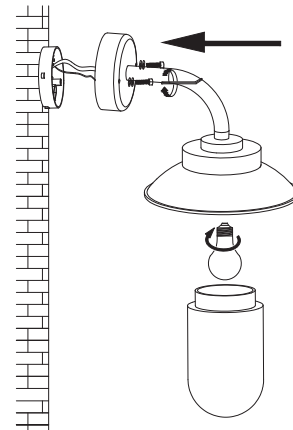

9. Slå till strömmen och lampan är redo att användas.



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ljuskälla	1 x E27 max 60 W (säljs separat)
Kapslingsklass	IP44
Material	Järn och glas
Mått	Längd från vägg 225 mm Fot/väggfäste Ø 87 mm Lampskärm Ø 175 mm
Vikt	640 g



Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet skal monteres av registrert installasjonsvirksomhet.
- Produktet er beregnet for fast installasjon på vegg.

Installasjon


1. **Advarsel!** Før installasjon, bryt strømmen til den kursen du skal koble i, enten med hovedstrømbryteren eller ved å skru ut/slå fra sikringen i sikringskasset.

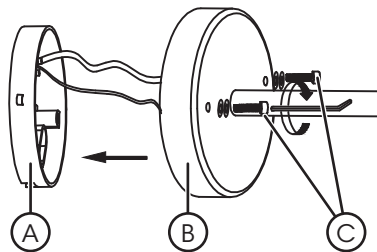


2. Skru ut de to skruene fra belysningen og trekk deretter forsiktig belysningen (B) fra veggfestet (A).
Obs! Strømkablene må behandles forsiktig så de ikke skades.
3. Dra inngående strømkabel gjennom gummiisoleringen i veggfestet.

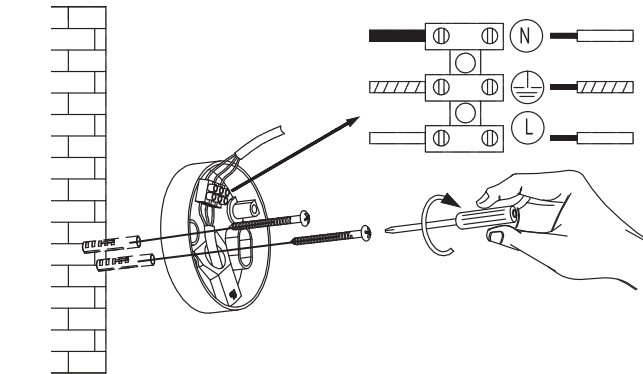

4. Skru opp veggfestet på veggen. Bruk egnet festemetode for underlaget og forsikre deg om at ingen strøm- eller vannledninger er skjult i veggen der det bores/skrus.
5. Inngående kabel kobles til koblingsplinten.
6. Sikt inn hullet i belysningen mot gjengene i veggfestet.
7. Skru inn skruene sammen med skiver og gummitetninger (C) i skruetullet på belysningen.
8. Montere lyskilden, 1 x E27 maks 60 W (selges separat).

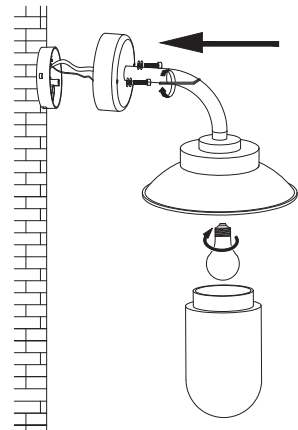

9. Skru på hovedsikringen og lampen er klar til bruk.



Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde	1 x E27 maks 60 W (selges separat)
Kapslingsklasse	IP44
Materiale	Jern og glass
Mål	Lengde fra vegg 225 mm Fot/veggfeste Ø 87 mm Lampeskjerm Ø 175 mm
Vekt	640 g



Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
- Tuote on tarkoitettu kiinteään asennukseen seinään.

Asentaminen


- Varoitus!** Ennen valaisimen asentamista, katkaise virta johdosta, johon olet kytkemässä valaisinta. Katkaise virta joko pääkatkaisijasta tai irrottamalla sulake pääkeskuksesta.

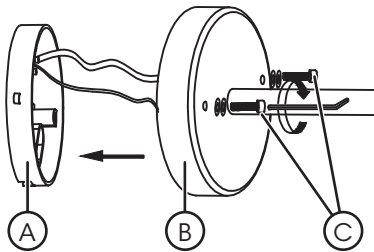


- Ruuvaa irti valaisimen kaksi ruuvia ja irrota sitten valaisin (B) varovasti seinäkiinnikkeestä (A).
Huom.! Käsittele sähkökaapeleita varoen, etteivät ne vahingoitu.
- Vedä sisään tulokaapeli seinäkiinnikkeen kumieristeen läpi.

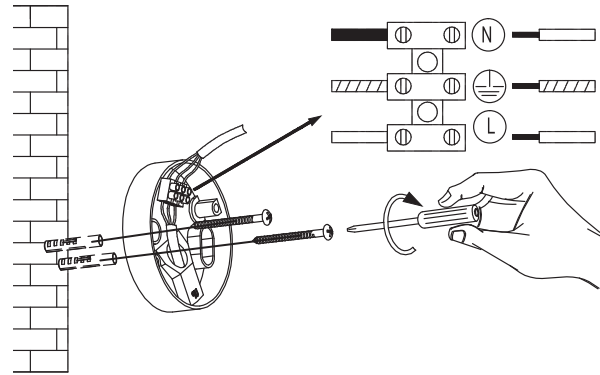

- Ruuvaa seinäkiinnike seinään kiinni. Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa ja varmista, ettei seinässä, jota poraat/ruuvaat, kulje sähkö- tai vesijohtoja.
- Liitä sisään tulokaapeli kytkentärimaan.
- Aseta valaisimessa olevat reiät seinäkiinnikkeen ruuvikierteitä vasten.
- Kierrä ruuvit yhdessä aluslaattojen ja kumitiivisteiden (C) kanssa valaisimen ruuviaukkoihin.
- Asenna valaisimeen lamppu.
1 x E27 enintään 60 W (myydään erikseen).

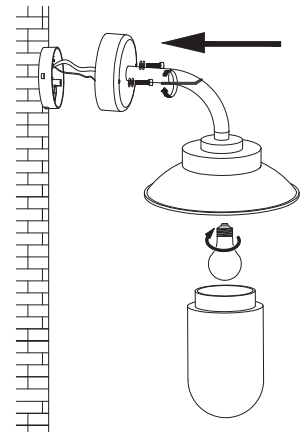

- Kytke virta takaisin päälle, niin valaisin on käyttövalmis.



Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lamppu	1 kpl E27, enint. 60 W (myydään erikseen)
Kotelointiluokka	IP44
Materiaali	Rauta ja lasi
Mitat	Etäisyys seinästä 225 mm Jalusta/seinäkiinnike Ø 87 mm Lampunvarjostin Ø 175 mm
Paino	640 g



Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise


- Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Das Produkt ist zur Festinstallation vorgesehen.

Installation

- Warnung:** Vor der Installation den Strom der Leitung abstellen, an welcher die Beleuchtung angeschlossen werden soll (entweder am Hauptschalter des Sicherungskastens oder indem die Sicherung entfernt/ abgeschaltet wird).

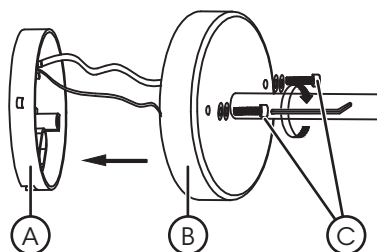


- Die zwei Schrauben aus der Leuchte schrauben und dann vorsichtig die Leuchte (B) von der Wandhalterung (A) trennen.
Hinweis: Behutsam mit den Stromkabeln umgehen, damit sie nicht beschädigt werden.
- Das zuführende Stromkabel durch die Gummiisolierung der Wandhalterung ziehen.

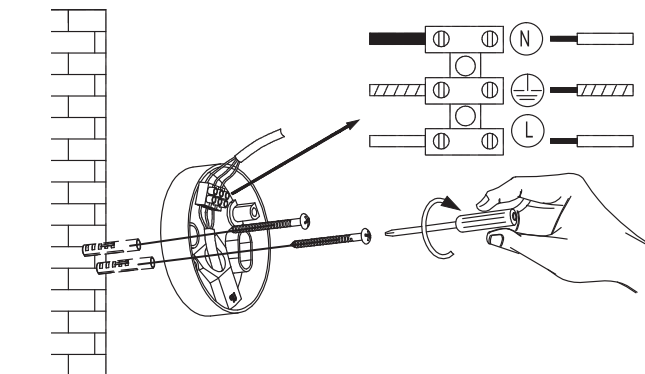


- Die Wandhalterung an der Wand festschrauben. Eine für die Wand geeignete Befestigungsmethode wählen und sicherstellen, dass sich dort, wo gebohrt/geschraubt wird, keine Wasser- oder Stromleitungen in der Wand befinden.
- Das zuführende Stromkabel an die Lüsterklemme anschließen.

- Die Löcher in der Leuchte über die Gewinde der Wandhalterung stülpen.
- Die Schrauben zusammen mit Unterlegscheiben und Gummidichtungen (C) in die Schraublöcher der Leuchte schrauben.
- Das gewünschte Leuchtmittel einschrauben.
1 x E27 (max. 60 W, separat erhältlich).

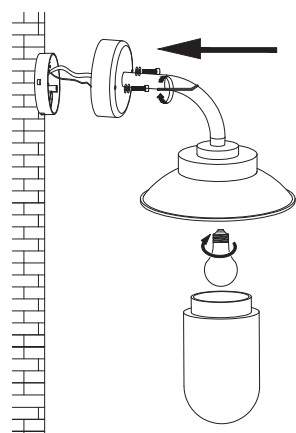

- Die Hauptsicherung einschalten, die Leuchte ist nun betriebsbereit.



Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leuchtmittel	1 x E27, max. 60 W (separat erhältlich)
Schutzart	IP44
Material	Eisen und Glas
Abmessungen	Länge ab Wand 225 mm Fuß/Wandhalterung Ø 87 mm Lampenschirm Ø 175 mm
Gewicht	640 g