

Tube Ceiling Light

Art.no 36-7193-1 Model UV-CO-1893P
36-7193-2 UV-CO-1893G

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



This product is intended for indoor use only.



Class II luminaire.

Product description


- This light fitting is intended for hanging from the ceiling.
- Plugs into a 230 V power supply socket.
- Lead with in-line switch.

Preparations

Make sure that you have a ceiling hook to attach the light fitting to.

- If your ceiling has a lamp socket with a ceiling hook, the light fitting can be hung on that.
- If your ceiling has no pre-installed hook you should fit a hook capable of supporting the weight of the light fitting to the ceiling using an appropriate method of fastening it. Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the ceiling where you intend to drill/screw.

Assembly

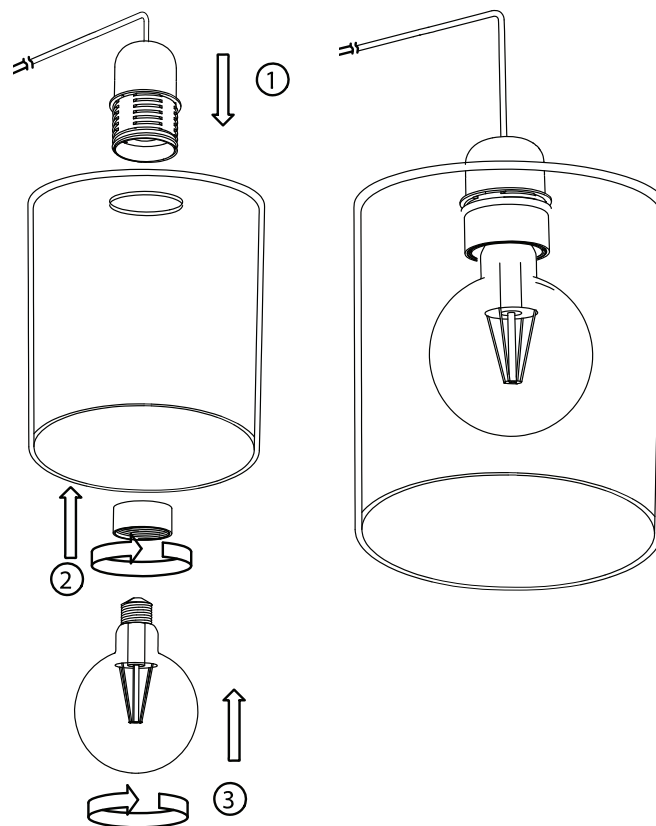

Installation

Information

The procedures for installing light fittings on ceilings can vary from country to country.

1. Hang up the light on the ceiling hook.
2. Adjust the distance of the light from the ceiling.
3. Plug the mains lead into a wall socket.

Care and maintenance

- Always unplug the light and let the bulb cool before cleaning the lamp or changing the bulb.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner, when necessary.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Socket	E14
Light bulb	1 × E14, max 25 W (sold separately)
Size	Diam 9 × 10 cm
Length of mains lead	3.5 m

Taklampa Tube

Art.nr 36-7193-1 Modell UV-CO-1893P
36-7193-2 UV-CO-1893G

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysningsarmatur.

Produktbeskrivning


- Belysningsarmatur avsedd för upphängning i tak.
- Nätanslutning till 230 V.
- Sladd med strömbrytare.

Förberedelser

Se till att det finns en takkrok att fästa armaturen i.

- Om ditt tak har lamputtag med krok hänger du upp armaturen på den.
- Om ditt tak saknar takkrok monterar du själv lämplig krok med för taket lämplig fästmetod. Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i taket där du ev. borrar/skruvar.

Montering

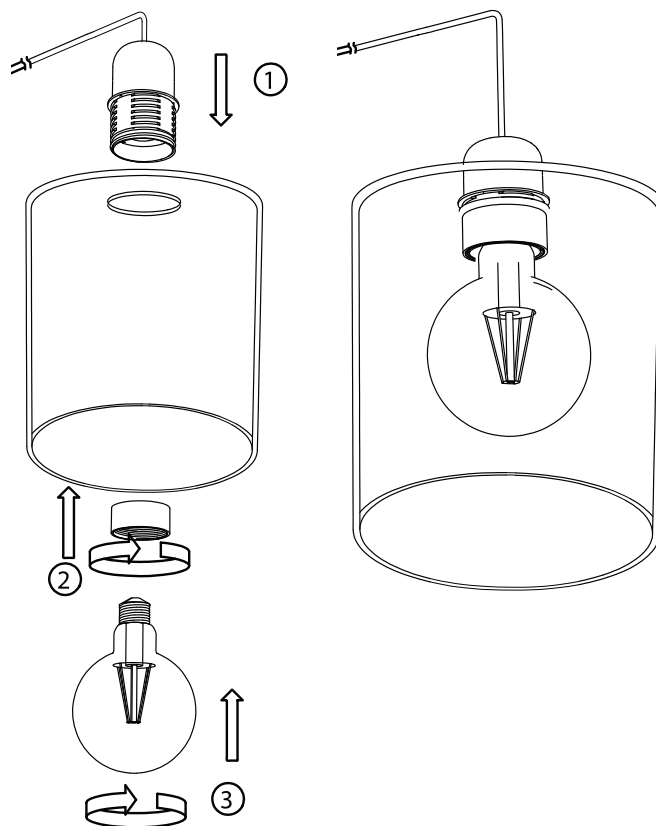

Installation

Information

Standard för anslutning av armaturer i tak kan skilja mellan olika länder.

1. Häng upp lampan i den avsedda takkroken.
2. Anpassa lampans avstånd till taket.
3. Anslut stickproppen till lämpligt vägguttag.

Skötsel och underhåll

- Släck lampan och låt ljuskällan svalna innan rengöring och/eller byte av ljuskälla.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Sockel	E14
Ljuskälla	1 × E14, max 25 W (säljs separat)
Mått	Ø 9 × 10 cm
Nätkabelns längd	3,5 m

Taklampe, Tube

Art.nr. 36-7193-1 Modell UV-CO-1893P
36-7193-2 UV-CO-1893G

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II-produkt, belysningsarmatur.

Produktbeskrivelse


- Lampen er beregnet til takmontering.
- Nettspenning 230 V.
- Ledning med strømbryter.

Forberedelser

Sørg for at det er en krok i taket hvor lampen skal henges opp.

- Hvis taket har et lampeuttak med krok henges armaturen opp på den.
- Hvis det ikke er en krok i taket må du selv montere en passende en, som er beregnet for dette. Forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i takkonstruksjonen der du skal bore/skru.

Montering

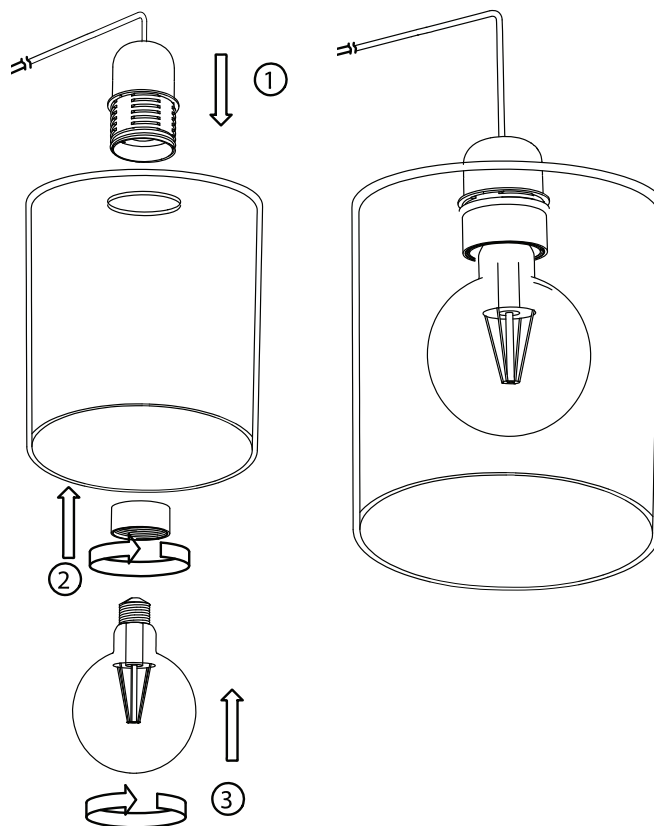

Installasjon

i Informasjon

Standard for tilkobling av armaturer i tak kan variere fra land til land.

- Heng opp lampen på takkroken.
- Tilpass lampens avstand til taket.
- Støpselet kobles til et passende strømuttak.

Vedlikehold

- Skrut alltid av lampen og la lyskilden avkjøles før rengjøring og/eller skifte av lyskilde.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettilkobling	220–240 V AC, 50 Hz
Sokkel	E14
Lyskilde	1 × E14, maks 25 W (selges separat)
Mål	Ø 9 × 10 cm
Strømledningens lengde	3,5 meter

Kattovalaisin Tube

Tuotenro 36-7193-1 Malli UV-CO-1893P
36-7193-2 UV-CO-1893G

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II valaisin.

Tuotekuvaus


- Valaisin asennetaan kattoon.
- Asennus 230 V:n verkkovirtaan.
- Johto, jossa virtakytkin.

Esivalmistelut

Varmista, että katossa on kattokoukku, johon valaisin kiinnitetään.

- Jos katossa on valaisinpistorasia, jossa on koukku, ripusta valaisin koukkuun.
- Jos katossa ei ole koukkuja, asenna itse sopiva koukku kattoon sopivalla kiinnitystavalla. Varmista että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.

Asennus

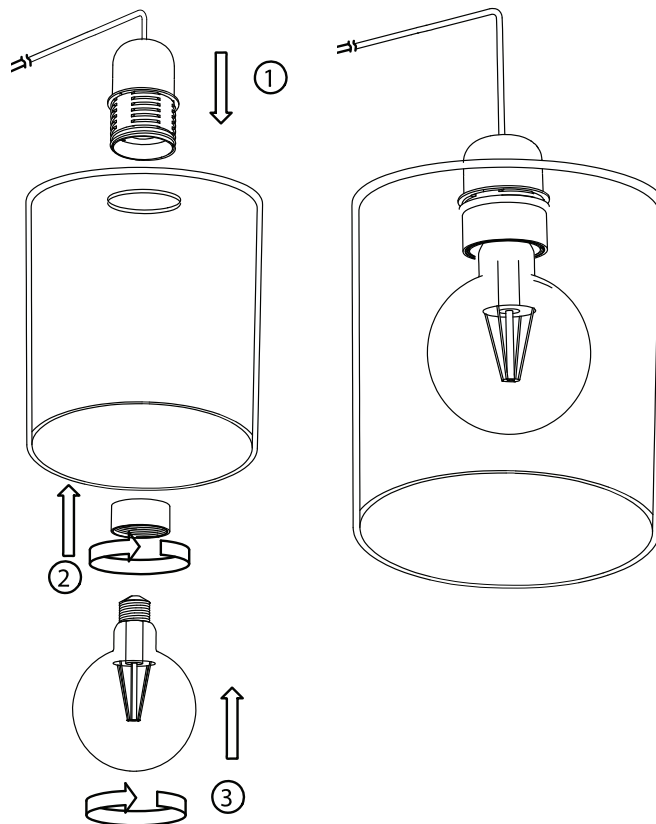

Asentaminen

Tiedot

Valaisimien asennusta koskevat standardit saattavat vaihdella eri maiden välillä.

1. Ripusta valaisin kattokoukkuun.
2. Säädä valaisin sopivalle korkeudelle.
3. Liitä pistoke sopivaan pistorasiaan.

Huolto ja ylläpito

- Sammuta valaisin ja anna lampun jäähtyä ennen puhdistamista ja/tai lampun vaihtamista.
- Pyyhi laite tarvittaessa kuivalla liinalla ja imuroi tarvittaessa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisesti.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Kanta	E14
Lamppu	1 kpl E14, enint. 25 W (myydään erikseen)
Mitat	Ø 9 x 10 cm
Virtajohdon pituus	3,5 m

Deckenleuchte Tube

Art.Nr. 36-7193-1 Modell UV-CO-1893P
36-7193-2 UV-CO-1893G

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.



Produkt der Schutzklasse II.

Produktbeschreibung


- Leuchte zum Aufhängen an der Decke.
- Betriebsspannung 230 V.
- Kabel mit Stromschalter.

Vorbereitungen

Sicherstellen, dass eine Vorrichtung zum Anbringen der Leuchte an der Decke vorhanden ist.

- Gibt es an der Decke eine Lampensteckdose mit Haken, wird die Leuchte daran aufgehängt.
- Gibt es keinen Deckenhaken, muss ein entsprechender Haken mit einer für das jeweilige Material geeigneten Methode an der Decke befestigt werden. Sicherstellen, dass sich keine Wasser- oder Stromleitungen in der Decke befinden, wo gebohrt/geschraubt wird.

Montage

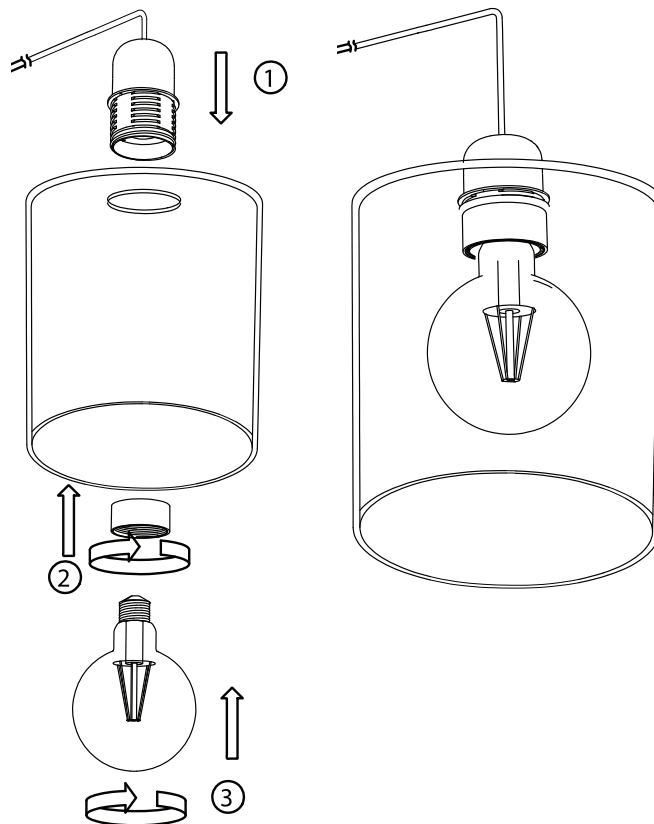

Installation

Hinweis

Der Standard für den Anschluss der Leuchte an der Decke kann sich von Land zu Land unterscheiden.

1. Die Leuchte am Deckenhaken einhängen.
2. Den Abstand zwischen Leuchte und Decke einstellen.
3. Den Netzstecker in eine geeignete Steckdose stecken.

Pflege und Wartung

- Vor Reinigung oder Wechsel des Leuchtmittels immer die Leuchte ausschalten und das Leuchtmittel abkühlen lassen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Fassung	E14
Leuchtmittel	1 × E14, max. 25 W (separat erhältlich)
Abmessungen	Ø 9 × 10 cm
Länge des Anschlusskabels	3,5 m