

Workbench

Arbetsbänk

Arbeidsbenk

Työtaso

Werkbank



Art.no

40-6889

Model

YH-WB013B

Ver. 20180328

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

clas ohlson

Workbench

Art.no 40-6889 Model YH-WB013B

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).


Safety

- Max. load: 100 kg. Heavy loads must be placed down carefully onto the work bench.
- Make sure that all screws, nuts and bolts are fitted and securely tightened.
The plastic feet should be fitted to the ends of the legs to protect against slipping.
- Never stand on the workbench or use it as a step ladder.
- The work bench must sit solidly with all four feet on hard and flat surface.


Product description

- Foldable workbench with dual cranks for easy fastening of odd shaped and diverse sized workpieces.
- Stable – Max load: 100 kg.
- Built in tool holders in the bottom rails.
- Angle and length measurements on the vice jaws.
- Non-slip feet.


1. Vice jaw
2. Vice hand crank
3. Leg
4. Bottom rail
5. Plastic foot
6. Vice screw
7. Swivel peg

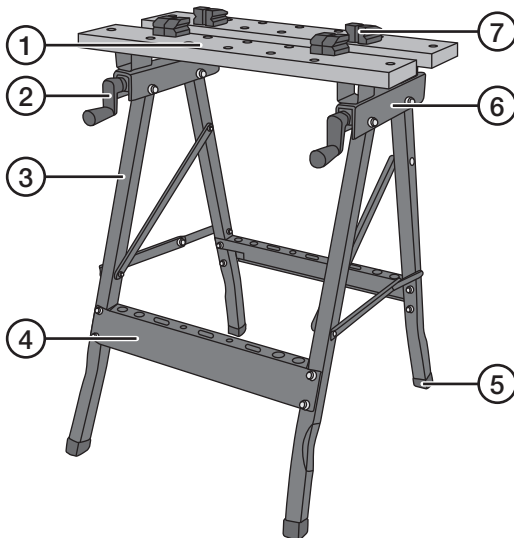


Assembly

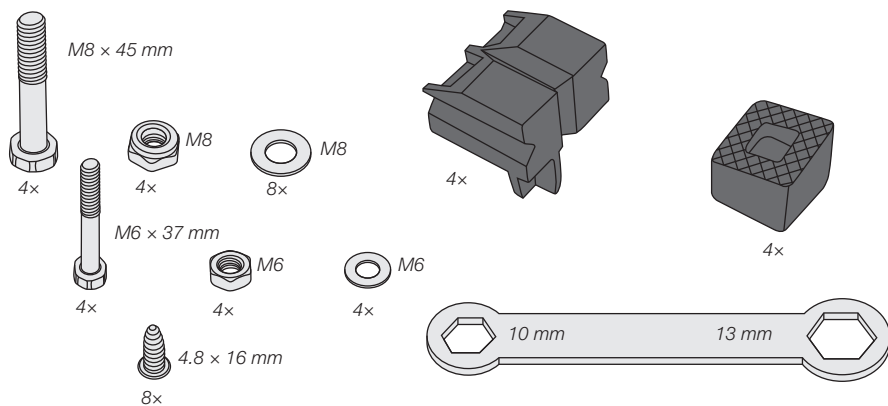


1. Lay the vice jaws down with the screw holes facing up.

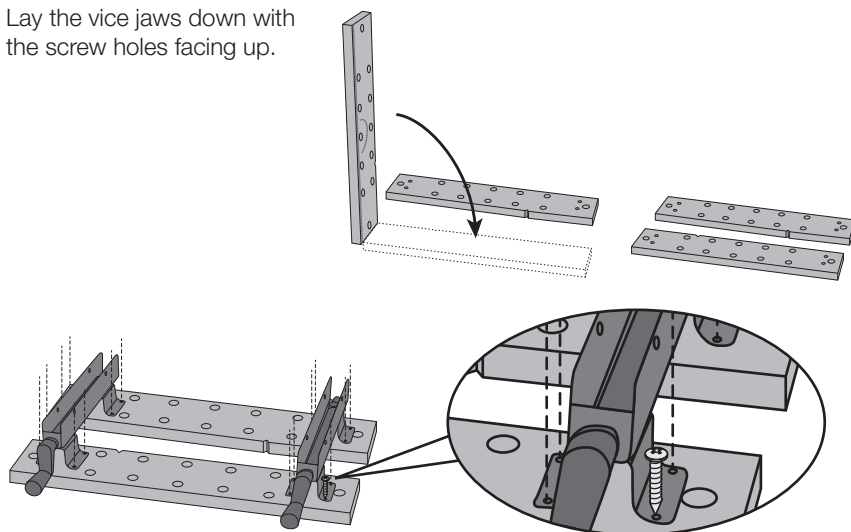

2. Fasten the vice screws (6) onto the vice jaws (1) with the wood screws ($4.8 \times 16 \text{ mm}$).

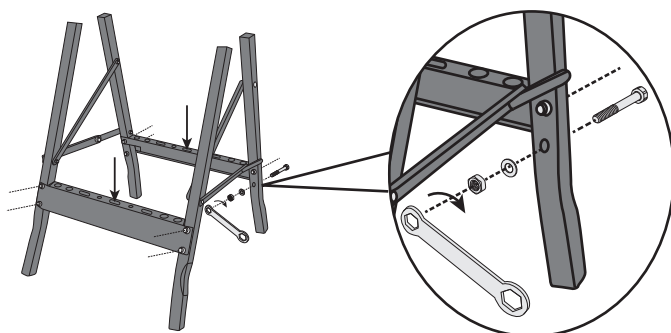


3. Fasten the bottom rails (4) to the leg frames (3) with the M6 × 37 mm bolts, washers (M6) and nuts (M6).

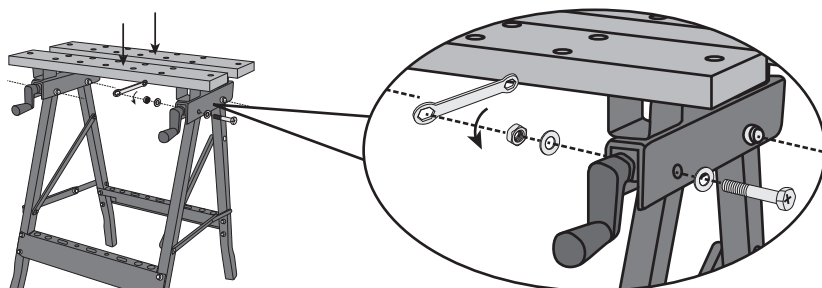


4. Fasten the vice screws to the table legs with bolts (M8 × 45mm), washers (M8) and nuts (M8).
5. Turn the workbench upside down and press the plastic feet onto the legs of the bench.
Note: The plastic feet are not symmetrical. The “highest” part should be facing the outer corner of the leg.



Instructions for use

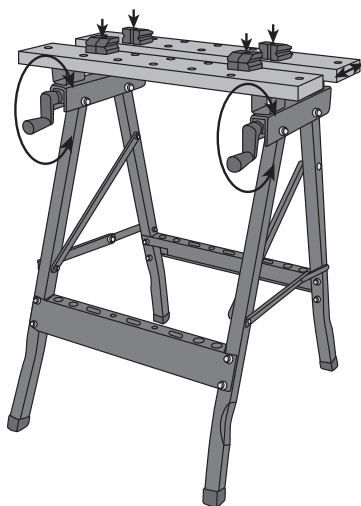

1. Push the swivel pegs (7) into the holes in the vice jaws.
2. Use the hand cranks (2) to clamp a workpiece in the vice jaws.

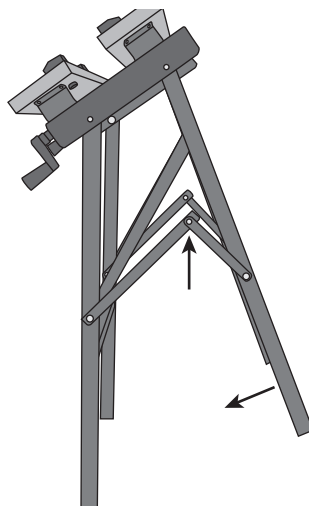

3. After use, fold up the workbench by pressing the leg stays upwards while you fold in the table legs.

Care and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Make sure to check that the bolts are securely tightened every now and then. Lubricate the threads of the vice screw as and when required.
- Store the workbench in a dry place.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Working height	79 cm
Max vice jaw opening	26 cm
Folded size	60.5 × 21.5 × 95 cm
Weight	7.8 kg

Arbetsbänk

Art.nr 40-6889 Modell YH-WB013B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).


Säkerhet

- Max belastning: 100 kg. Tunga arbetsstycken måste läggas ner lugnt och försiktigt på arbetsbänken.
- Se till att alla skruvar och muttrar är monterade och åtdragna. Plastfötterna skall vara monterade på benen som halkskydd.
- Stå aldrig på arbetsbänken och använd den inte som steg.
- Arbetsbänken måste stå stadigt på alla fyra fötterna på ett hårt och plant underlag.


Produktbeskrivning

- Hopfällbar arbetsbänk med dubbla vevar för enkel fastsättning av arbetsstycken med olika form/storlek.
- Stabil – Max belastning 100 kg.
- Verktygshållare i tvärstagen.
- Vinkel- och längdmärkning på bänkskiva.
- Halkfria fötter.


1. Bänkskiva
2. Spännvev
3. Bordsben
4. Tvärstag
5. Plastfötter
6. Skruvstycke
7. Spännback

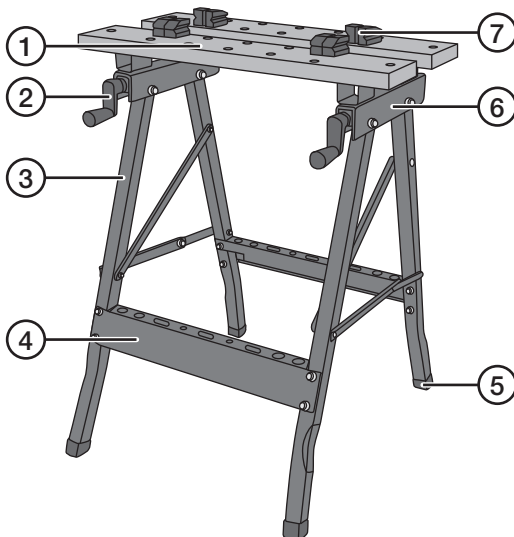


Montering

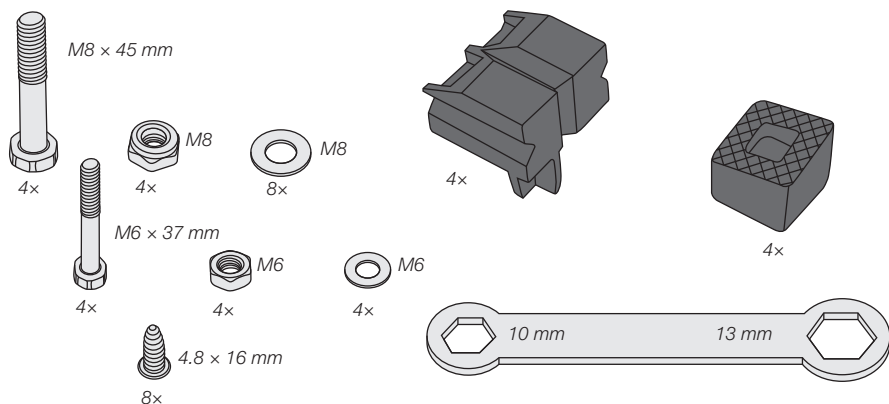


1. Lägg ner bänkskivorna med skruvhålen uppåt.

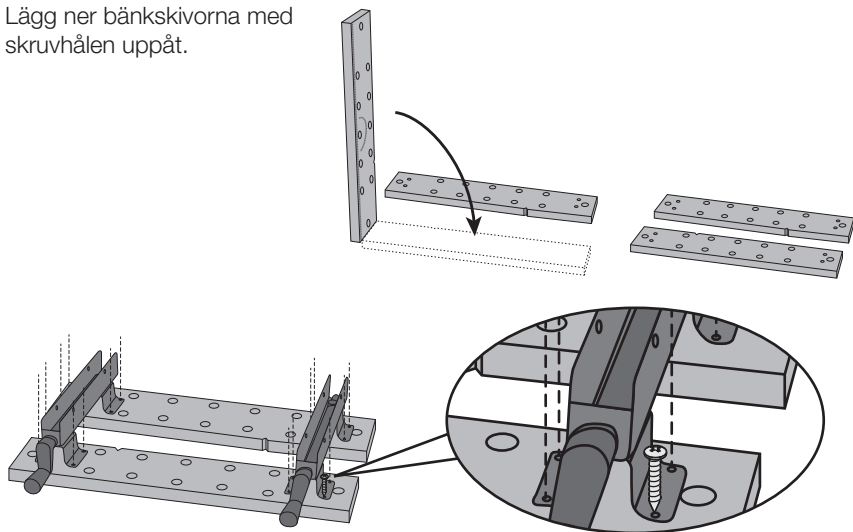

2. Skruva fast skruvstyckena (6) på bänkskivorna (1) med träskruvarna ($4.8 \times 16\text{ mm}$).

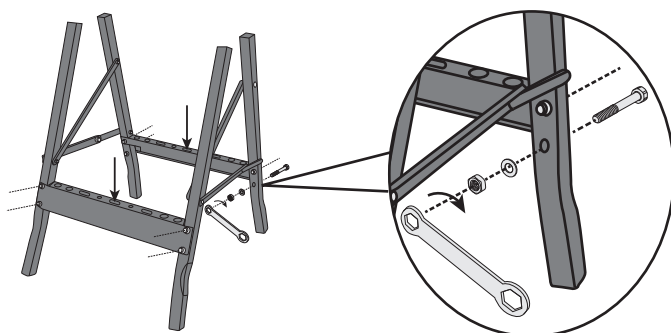



3. Skruva fast tvärstagen (4) på benparen (3) med skruv (M6 × 37 mm), bricka (M6) och mutter (M6).

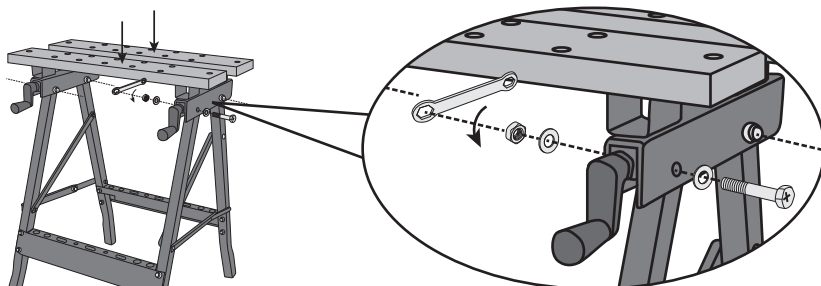

4. Lyft på och skruva fast skruvstyckena på bordsbenen med skruv (M8 × 45 mm), brickorna (M8) och mutter (M8).
5. Vänd bänken upp och ner och tryck fast plastfötterna på bänkens ben (5).
Obs! Plastfötterna är inte symmetriska. Den högsta delen ska vara vänd mot benets ytterhörn.



Användning

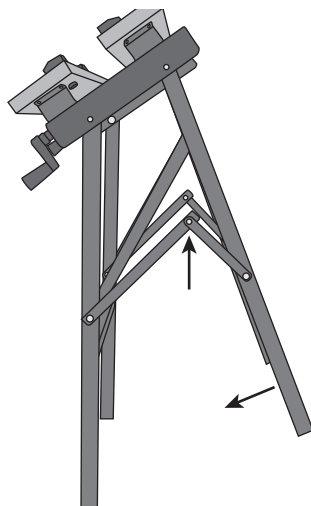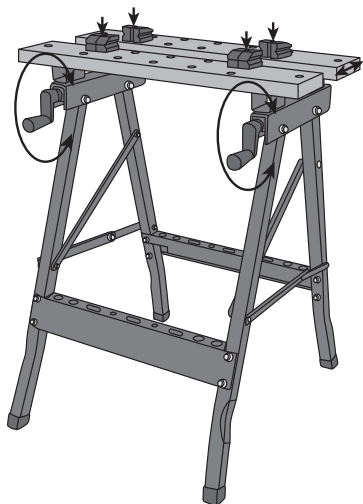

1. Tryck ner spännbackarna (7) i bänkskivorna.
2. Använd vevarna (2) för att spänna fast arbetsstycket.
3. Efter användning, fäll ihop arbetsbänken genom att trycka tvärstagen uppåt samtidigt som du fäller ihop bordsbenen.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Kontrollera då och då att skruvarna är åtdragna. Smörj gångorna i skruvstycket om de börjar gå tungt.
- Förvara arbetsbänken i ett torrt utrymme.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Arbetshöjd	79 cm
Max avstånd mellan spännbackar	26 cm
Storlek hopfäld	60,5 × 21,5 × 95 cm
Vikt	7,8 kg

Arbeidsbenk

Art.nr. 40-6889 Modell YH-WB013B

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).


Sikkerhet

- Maks belastning: 100 kg. Tunge arbeidsemner må legges forsiktig ned på arbeidsbenken.
- Påse at alle skruer og mutre er trukket godt til. Plastføttene skal være montert på beina. De fungerer som sklibeskyttelse.
- Stå aldri på arbeidsbenken. Bruk den heller ikke som stige.
- Arbeidsbenken må stå stødig på et jevnt og solid underlag med alle føttene på underlaget.


Produktbeskrivelse

- Sammenleggbar arbeidsbenk med doble sveiver for enkelt å kunne feste arbeidsemner av ulike former og størrelser.
- Stabil – Maks belastning 100 kg.
- Verktøyholder i tverrstaget.
- Vinkel- og lengdemerking på benkeplaten.
- Sklisikre føtter.


1. Benkeplate
2. Spennarm
3. Bordbein
4. Tverrstag
5. Plastføtter
6. Skrustykke
7. Spennstag

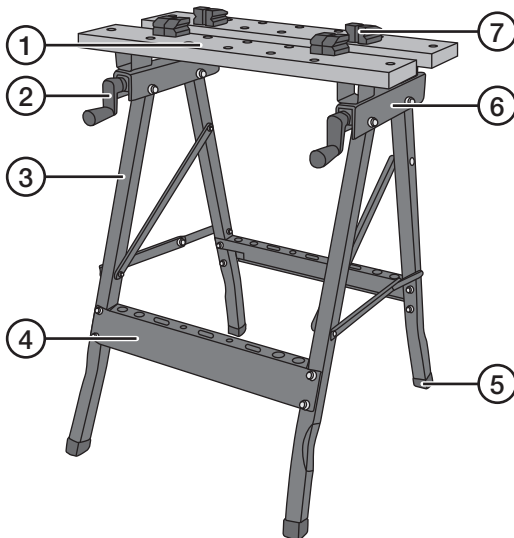


Montering

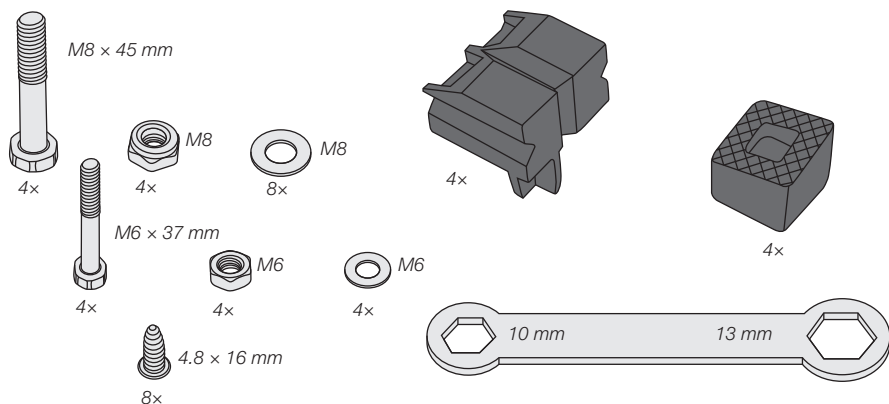


1. Legg ned benkeplatene med skruhullene vendt opp.

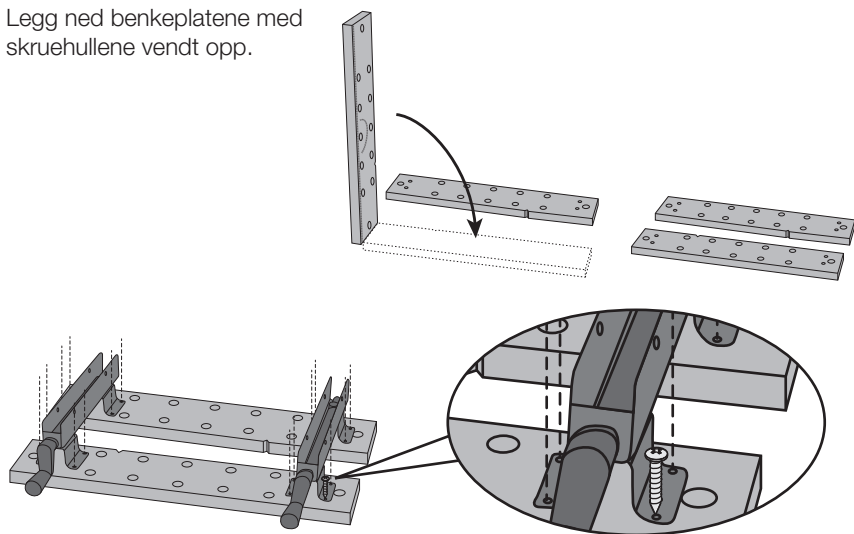

2. Fest skrustykkene (6) på benkeplatene (1) med treskruene ($4,8 \times 16 \text{ mm}$).

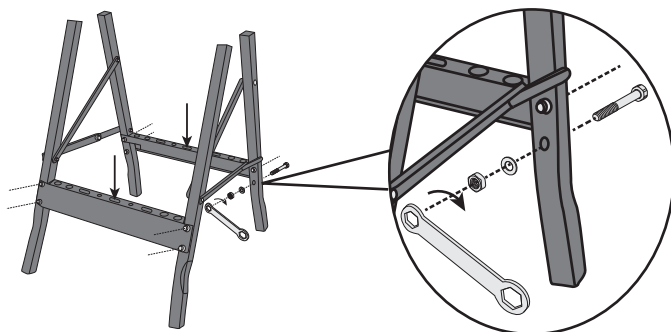


3. Skru fast tverrstagene (4) på beina (3) med skru (M6 × 37 mm), skive (M6) og mutter (M6).

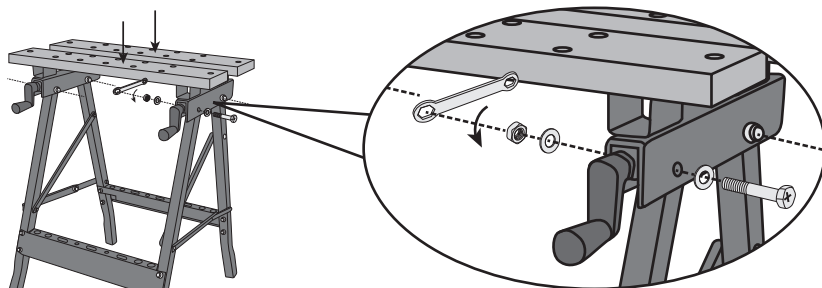


4. Løft på og fest skrustykkene på bordbeina med skrue (M8 × 45 mm), skive (M8) og mutter (M8).
5. Snu benken opp/ned og trykk plastføttene fast på beina (5).
Obs! Plastføttene er ikke symmetriske.
 Den høyeste delen skal være vendt mot beinenes ytre hjørner.



Bruk

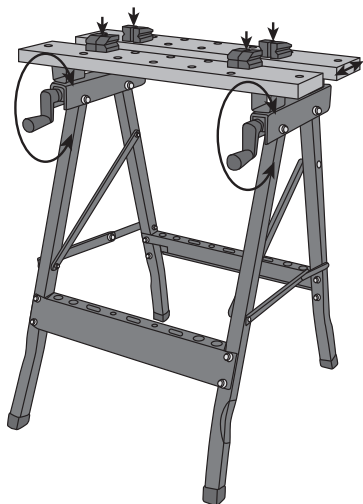

1. Trykk spennbakkene (7) ned i benkeplatene.
2. Benytt svevene (2) til fastspenning av arbeidsstykket.

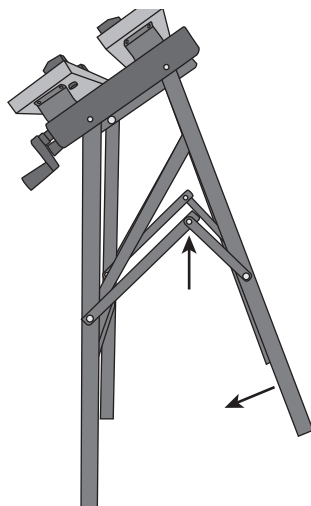

3. Etter bruk slås arbeidsbenken sammen ved å trykke tverrstagene opp samtidig som bordbeina slås sammen.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Kontroller med jevne mellomrom at skruene er trukket godt til. Smør gjengene på braketten hvis de begynner å bli vanskelige å skru på.
- Oppbevar arbeidsbenken på et tørt sted.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Arbeidshøyde	79 cm
Maks avstand mellom spennbakker	26 cm
Mål sammenslått	60,5 × 21,5 × 95 cm
Vekt	7,8 kg

Työtaso

Tuotenro 40-6889 Malli YH-WB013B

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).


Turvallisuus

- Suurin kuormitus: 100 kg. Painavat työkalupaleet tulee asettaa työtasolle rauhallisesti ja varovasti.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kunnolla kiinni. Muovijalat tulee asentaa jalkoihin liukuesteeksi.
- Älä seiso työtason päällä äläkä käytä sitä tikkaana.
- Työtason tulee seistä vakaasti kaikilla neljällä jalalla kovalla ja tasaisella alustalla.


Tuotekuvaus

- Taitettava työtaso, jossa kaksi kampea erikokoisten työkalupaleiden helppoa kiinnittämistä varten.
- Vakaa – suurin kuorma 100 kg.
- Työkalupidike poikkitangossa.
- Kulma- ja pituusmerkintä pöytälevyssä.
- Liukumattomat jalat.


1. Pöytälevy
2. Kiristyskampi
3. Pöydänjalat
4. Poikkitanko
5. Muovijalat
6. Ruuvipuristin
7. Kiristysleuat

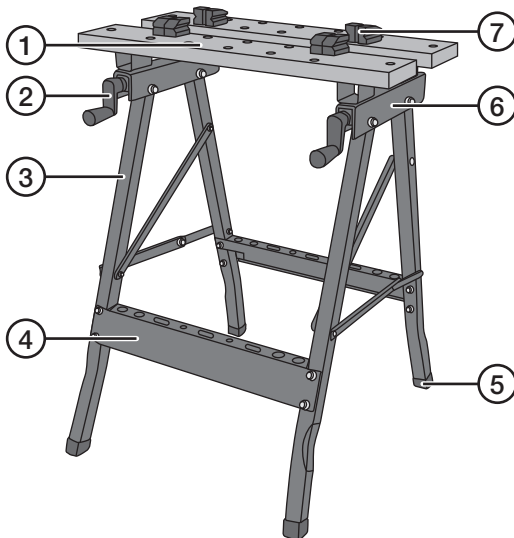


Asennus

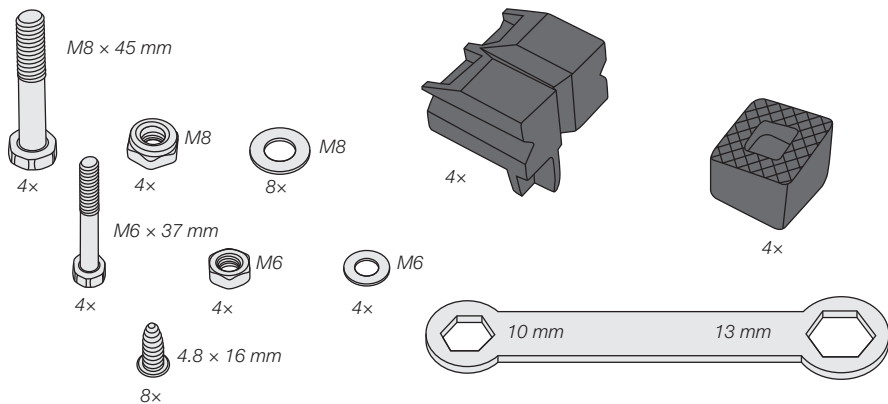


1. Aseta pöytälevyt ruuvinreiät ylöspäin.

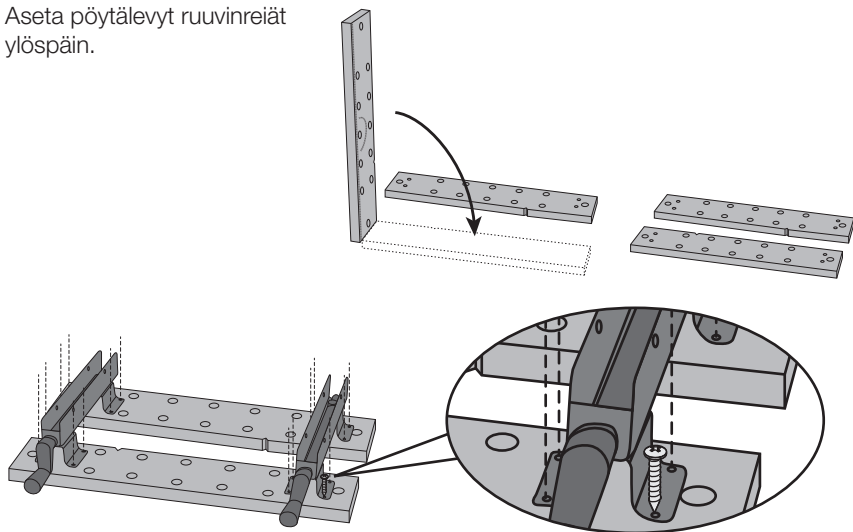

2. Ruuvaa ruuvipuristimet (6) pöytälevyihin (1) puuruuveilla ($4,8 \times 16 \text{ mm}$).

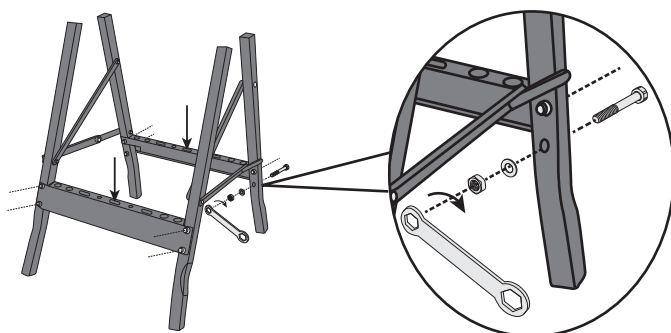

3. Ruuvaa poikkitanko (4) jalkapareihin (3) ruuvilla (M6 × 37 mm), aluslaatoilla (M6) ja mutterilla (M6).

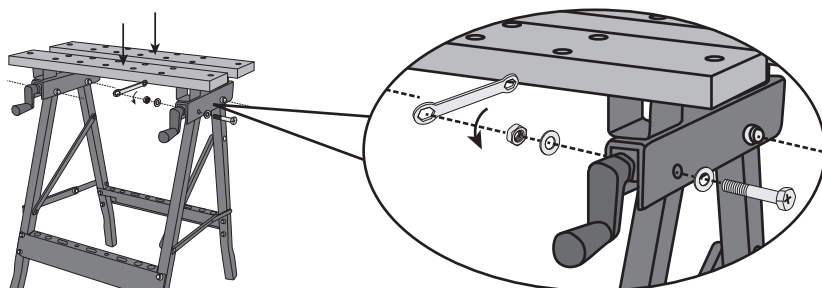


4. Ruuvaa ruuvipuristimet pöydänjalkoihin ruuvilla (M8 × 45 mm), aluslaatoilla (M8) ja mutterilla (M8).
5. Käännä työtaso ylösalaisin ja työnnä muovijalat (5) työtason jalkoihin.


Huom.! Muovijalat eivät ole symmetrisiä. Niiden korkein osa tulee olla jalan ulkokulmaa kohti.



Käyttö

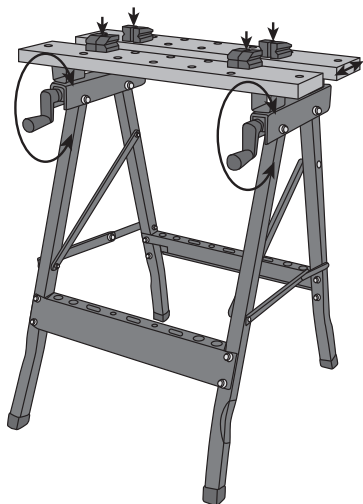

1. Työnnä kiristysleuat (7) kiinni pöytälevyihin.
2. Kiinnitä työkappale paikoilleen kiristyskampien (2) avulla.

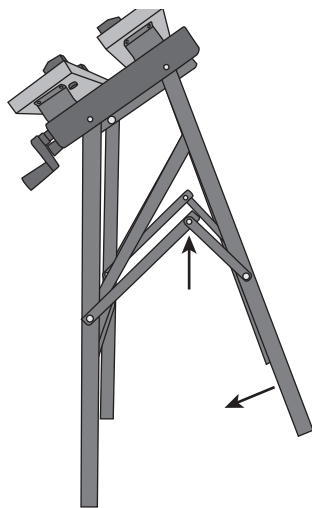

3. Taittele työtaso kokoon käytön jälkeen painamalla poikkitankoa ylöspäin samalla kun taitat pöydänjalat kokoon.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Varmista ajoittain, että kaikki ruuvit on kiristetty. Voitele ruuvipuristimen kiertteet, jos ne liikkuvat raskaasti.
- Säilytä työtasoa kuivissa tiloissa.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Työskentelykorkeus	79 cm
Kiristysleukojen etäisyys enintään	26 cm
Mitat kokoonlaitettuna	60,5 × 21,5 × 95 cm
Paino	7,8 kg

Werkbank

Art.Nr. 40-6889 Modell YH-WB013B

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).


Sicherheitshinweise

- Max. Belastung: 100 kg. Schwere Werkstücke langsam und vorsichtig auf der Werkbank ablegen.
- Darauf achten, dass sämtliche Schrauben und Muttern montiert und festgezogen sind. Die Kunststofffüße als Schutz gegen Verrutschen an den Beinen befestigen.
- Niemals auf der Werkbank stehen und diese nicht als Leiter benutzen.
- Die Werkbank stabil mit allen vier Füßen auf eine harte und ebene Unterlage stellen.


Produktbeschreibung

- Klappbare Werkbank mit doppelten Kurbeln zum einfachen Einspannen von Werkstücken verschiedener Form/Größe.
- Stabil (max. Belastung 100 kg).
- Werkzeughalter in der Querstrebe.
- Winkel- und Längenmarkierung auf der Arbeitsplatte.
- Rutschfeste Füße.



1. Arbeitsplatte
2. Spannkurbeln
3. Tischbeine
4. Querstreben
5. Kunststofffüße
6. Schraubstock
7. Spannbacken

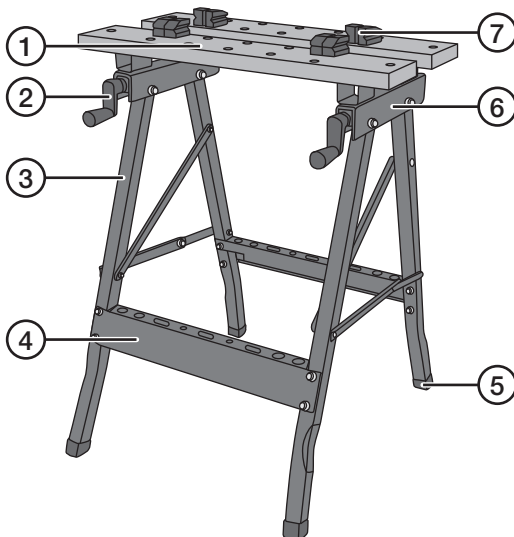


Montage

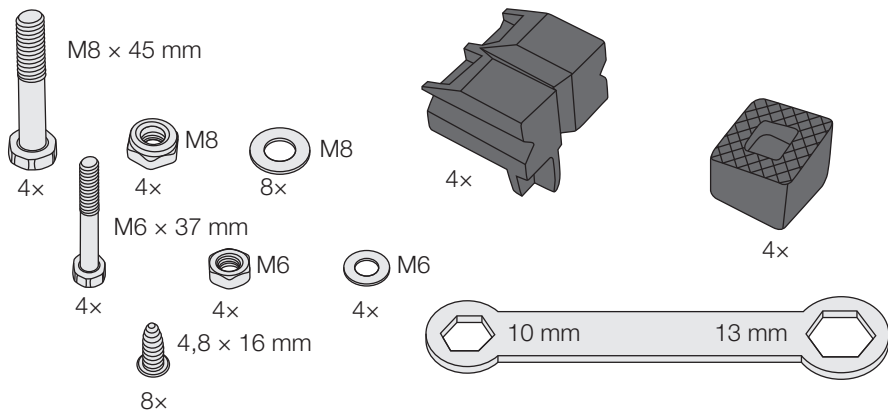


1. Die Arbeitsplatte mit den Schraubblöchern nach oben legen.

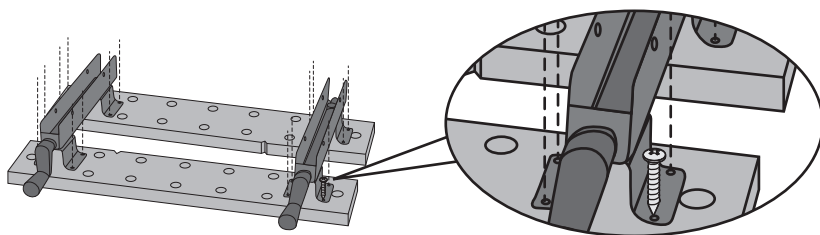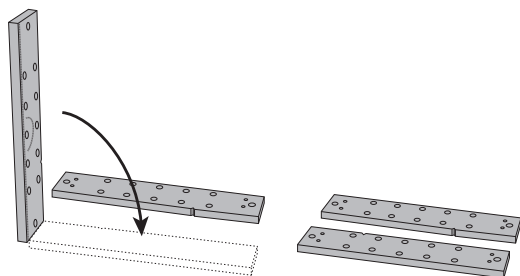

2. Die Schraubstöcke (6) mit den Holzschrauben (4,8 × 16 mm) an der Unterseite der Arbeitsplatten (1) befestigen.

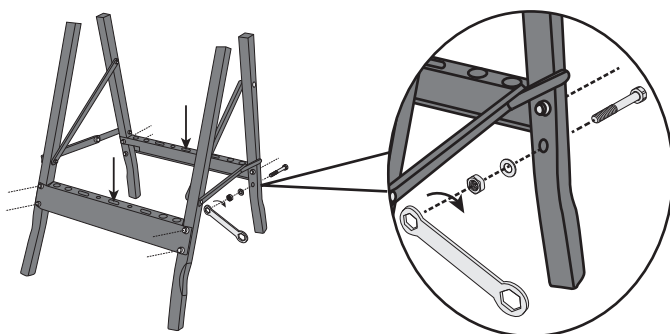

3. Die Querstreben (4) mit den Schrauben (M6 × 37 mm), Unterlegscheiben (M6) und Muttern (M6) an den Beinpaaren (3) festschrauben.

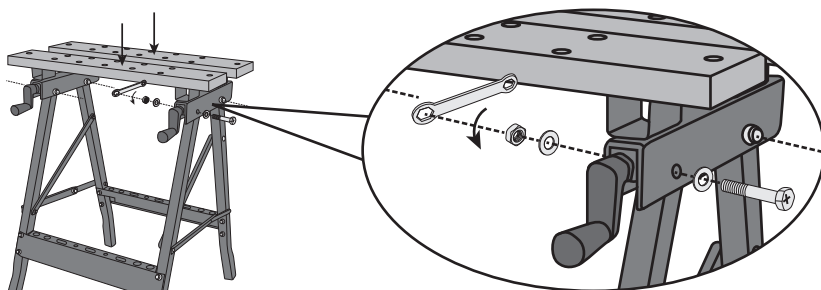


4. Die Schraubstöcke anheben und mit den Schrauben (M8 × 45 mm), Unterlegscheiben (M8) und Muttern (M8) an den Tischbeinen festschrauben.
5. Die Werkbank umdrehen und die Kunststofffüße in die Tischbeine (5) drücken.


Hinweis: Die Kunststofffüße sind nicht symmetrisch. Der höchste Teil soll zur äußeren Ecke des Beins gewendet sein.



Gebrauch

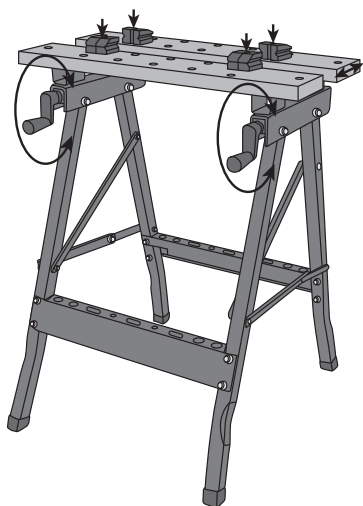

1. Die Spannbänke (7) in die Arbeitsplatten drücken.
2. Die Kurbeln (2) benutzen, um das Werkstück einzuspannen.

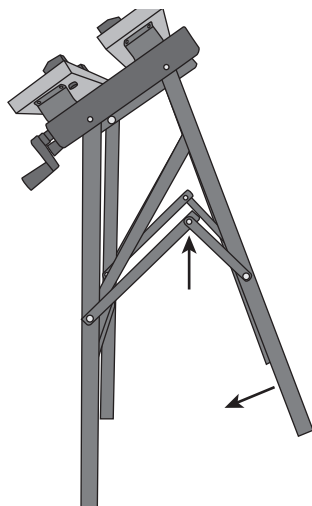

3. Nach dem Einsatz die Werkbank zusammenklappen. Dazu die Querstrebe nach oben drücken und gleichzeitig die Tischbeine einklappen.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Von Zeit zu Zeit den festen Sitz der Schrauben überprüfen. Die Gewinde des Schraubstocks bei Schwergängigkeit schmieren.
- Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Arbeitshöhe	79 cm
Max. Abstand zwischen den Spannbänken	26 cm
Abmessungen zusammengeklappt	60,5 × 21,5 × 95 cm
Gewicht	7,8 kg

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
 fax: 0247/445 09
 e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
 faks: 23 21 40 80
 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Great Britain

Customer Service contact number: 020 8247 9300
 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.co.uk

Postal 10 – 13 Market Place
 Kingston upon Thames
 Surrey
 KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Hotline: 040 2999 78111
 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de

Homepage www.clasohlson.de

Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38,
 20354 Hamburg

clas ohlson