

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

Ver. 001-200310

Infraröd sändare/mottagare

Modell/Malli: BF-7010

Nr/Nro: 38-1034



Introduktion:

USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom en standard USB-port.

Lämplig för trådlös kommunikation (fildelning, överföring och synkronisering) mellan PC, PDA, digital kamera, skanner och skrivare.

- Kompatibel med USB 1.1
- Kompatibel med IrDA Bridge Device Specification
- Enkel anslutning Plug-and-Play
- Behöver ingen yttre strömförsörjning

Förpackningen innehåller:

Infraröd sändare/mottagare

Anslutningskabel (USB)

CD-ROM skiva med drivrutiner

Bruksanvisning

Systemkrav:

Pentium 133Mhz eller högre

Ledig USB-port


Windows 98SE, ME, 2000 eller XP

Installation:

OBS! Installera drivrutinerna innan den Infraröda sändaren/mottagaren ansluts till datorn.

Här visas som exempel, installation i Windows XP:

- Sätt in den medföljande CD-ROM skivan i CD-ROM läsaren.
- Klicka på ”**Setup.exe**” i mappen **X:\DRIVER\WINDOWS** (“X” motsvarar enhetsbeteckningen för din CD-ROM läsare.)

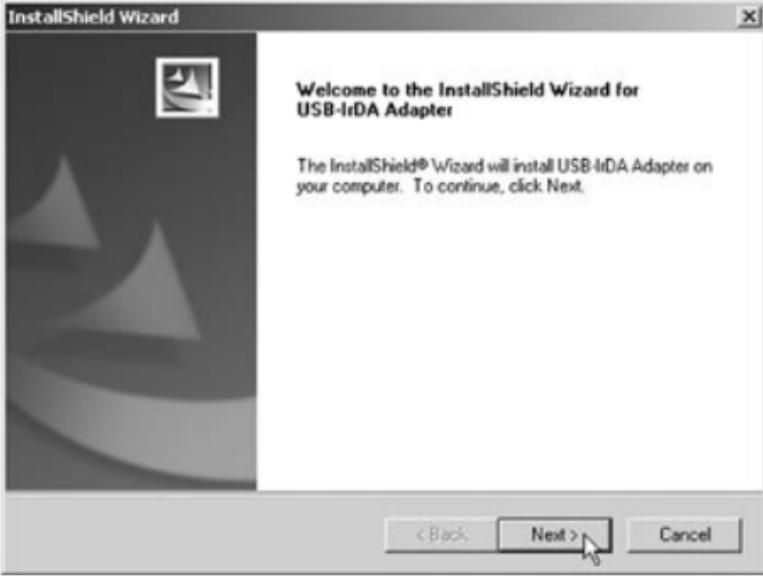

- ”Install Shield Wizard” startar klicka på ”Next”, följ sedan anvisningarna på skärmen.



- Välj var programmet ska installeras eller acceptera det förvalda alternativet genom att klicka på "Next".

Programvaruinstallation




Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP [Designed for Windows]. [Klicka här om du vill läsa mer om det här testet.](#)

Om du fortsätter installera den här programvaran kan det leda till att operativsystemet skadas eller blir instabilt, antingen genast eller i framtiden. Microsoft

Fortsätt ändå

Avbryt installationen

- Nästa dialogruta varnar för att inte drivrutinerna är testade av Microsoft.
Klicka på ”**Fortsätt ändå**”.

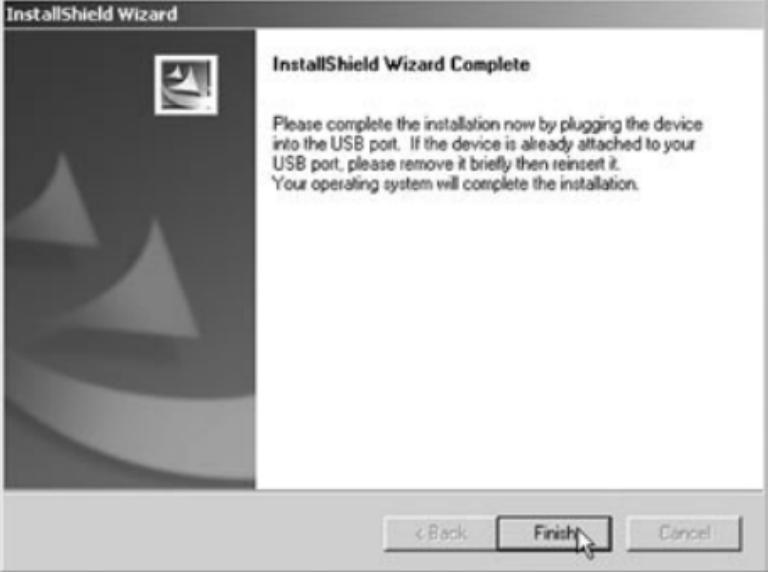

- Programvaru installationen är nu klar. Klicka på "**Finish**". (Du kan nu ansluta Infraröd sändare/mottagare med USBkabeln till en USB-port.)

Guiden Ny maskinvara



Välkommen till guiden Ny maskinvara

Den här guiden hjälper dig att installera programvara för:

USB-IrDA Adapter



Om maskinvaran levererades med en installationsdiskett eller installations-CD sätter du in den nu.

Vad vill du att guiden ska göra?

- Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)
- Installera från en lista eller angiven plats (avancerat)

Klicka på Nästa om du vill fortsätta.

< Föregående

Nästa >

Avbryt

- Guiden ”Ny maskinvara” startar, markera ”**Installera programvaran automatiskt...**” Klicka på ”**Nästa**”.

Guiden Ny maskinvara

Markera den enhet som bäst matchar din maskinvara i listan nedan.



USB-IrDA Adapter

Beskrivning	Version	Tillverkare	Plats
USB-IrDA Adapter	1.26.0.0	c:\windows\inf\oem7.inf	
USB-IrDA Adapter	1.26.0.0	e:\driver\windows\drvme\stirusb.inf	
USB-IrDA Adapter	1.26.0.0	e:\driver\windows\drv98\stirusb.inf	
USB-IrDA Adapter	1.26.0.0	e:\driver\windows\drv2k\stirusb.inf	



Den här drivrutinen har inte signerats digitalt.

Berätta varför det är viktigt att drivrutiner är signerade

< Föregående

Nästa >

Avbryt

- Acceptera datorns val av drivrutin genom att trycka på ”**Nästa**”.

Maskinvaruinstallation



Den programvara du installerar för följande maskinvara:

USB-IrDA Adapter

har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP [Designed for Windows]. ([Klicka här om du vill läsa mer om det här testet.](#))

Om du fortsätter installera den här programvaran kan det leda till att operativsystemet skadas eller bli instabilt, antingen genast eller i framtiden. Microsoft rekommenderar att du avbryter installationen nu och kontaktar tillverkaren för att erhålla programvara som genomgått Windows logotypkontroll.

Fortsätt ändå

Avbryt installationen

- Nästa dialogruta varnar ännu en gång för att inte drivrutinerna är testade av Microsoft.
Klicka på ”**Fortsätt ändå**”.

Guiden Ny maskinvara



Guiden Ny maskinvara slutförs

Programvara har installerats för:



USB-IrDA Adapter

Klicka på Slutför om du vill stänga guiden.

< Föregående

Slutför

Avbryt


- Hela installationen är nu klar!
Klicka på **"Slutför"**.




- Infraröd sändare/mottagaren har nu en egen ikon (Trådlös anslutning) i Kontrollpanelen.

Konfiguration:

Dubbelklicka på ”Trådlös anslutning“ för att öppna inställningsmöjligheterna, gör dina inställningar och klicka på ”Verkställ“ och ”OK“.

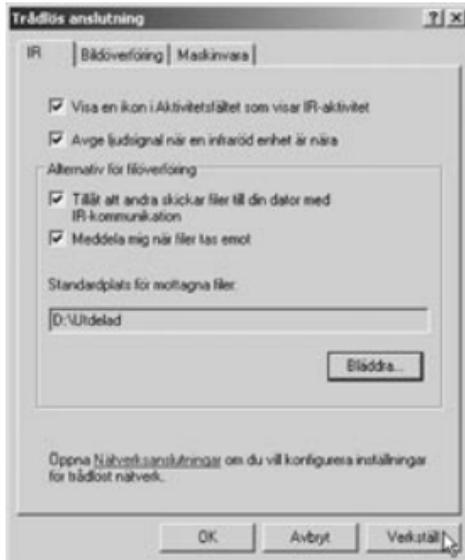

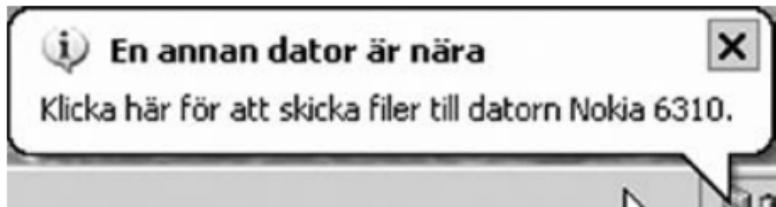

När den Infraröda sändaren/mottagaren får kontakt med en annan enhet, visas ett meddelande på skärmen som bekräftelse på att kommunikationen fungerar.



När du är ansluten visas Ir-ikonen i aktivitetsfältet.

Nätverksanslutning:

Öppna Start/Inställningar/Kontrollpanelen/
Nätverksanslutningar och klicka på ”**Skapa ny anslutning**”.
Guiden ”Ny anslutning” startar, klicka på ”**Nästa**”.



Guiden Ny anslutning

Typ av nätverksanslutning

Vad vill du göra?



Anslut till Internet

Anslut till Internet så att du kan se webbsidor och läsa e-post.

Anslut till nätverket på min arbetsplats

Anslut till ett företagsnätverk (via fjärranslutning eller VPN) så att du kan arbeta hemifrån eller från någon annan plats.

Konfigurera ett hemnätverk eller ett litet kontorsnätverk

Anslut till ett befintligt hemnätverk eller ett litet kontorsnätverk, eller skapa ett nytt.

Skapa en avancerad anslutning

Anslut direkt till en annan dator genom en seriell, parallell eller IR-port, eller konfigurera den här datorn så att andra kan ansluta till den.

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Markera ”**Skapa avancerad anslutning**” och klicka på ”**Nästa**”.

Guiden Ny anslutning

Avancerade anslutningsalternativ

Välken sorts anslutning vill du skapa?



Välj den anslutningstyp du vill använda:

Acceptera inkommande anslutningar

Gör att andra datorer kan ansluta till den här datorn genom Internet, en telefonlinje eller en direkt kabelanslutning.

Anslut direkt till en annan dator

Anslut till en dator genom att använda en seriell, parallell eller IR-port.

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Markera önskat anslutningsalternativ och klicka på ”Nästa”.

Guiden Ny anslutning

Värd eller gäst?

För att koppla ihop två datorer måste du ange att din dator ska vara entingen värd eller gäst.



Välj datorroll för den här datorn:

Värd

Den här datorn har informationen som du vill ha tillgång till.

Gäst

Den här datorn används för att få tillgång till information på värdatorn.

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Markera önskad dataroll och klicka på ”Nästa”.

Guiden Ny anslutning

Anslutningsenhet

Välken enhet ska användas för att upprätta anslutningen?



Andra enheter än den markerade kommer inte att påverkas och kan användas för annat.

Enhet för den här anslutningen:

Infrared Port (IRDA10-0)

Egenskaper



< Föregående

Nästa >

Avbryt

Ställ in anslutningsenhet, välj ”**Infrared Port....**“ och klicka på ”**Nästa**“.

Guiden Ny anslutning

Användarbehörigheter

Du kan ange vilka användare som kan ansluta till den här datorn.



Markera kryssrutan för varje användare som ska ges tillståelse att ansluta till den här datorn. Andra faktorer, som inaktiverade användarkonton, kan också påverka om användarna kan ansluta.

Användare som är tillåtna att ansluta:

- Administratör
- Guest
- Hans
- Hjälpassistent [Hjälpassistenten för fjärrskrivbord - konto]
- SUPPORT_388945a0 (CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,I

Lägg till...

Ta bort

Egenskaper

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Markera önskade användarbehörigheter och klicka på ”Nästa”

Guiden Ny anslutning



Guiden Ny anslutning slutförs

Du har utfört de steg som krävs för att skapa följande anslutning:

Inkommande anslutningar

Anslutningen kommer att sparas i mappen Nätverksanslutningar.

Klicka på Slutför om du vill skapa anslutningen och sluta guiden.

< Föregående


Slutför

Avbryt

Guiden "Ny anslutning" är nu klar!
Klicka på "**Slutför**".

Tänk på att:

Om du ska ta bort en USB enhet utan att stänga av datorn, klicka då på ikonen i aktivitetsfältet, innan du drar ur anslutningskabeln.

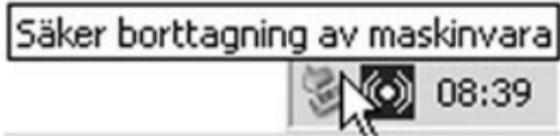

Tekniska data:

Stöd för: SIR (2.4Kbps till 115 Kpbs)
MIR (576Kbps till 1152 Kpbs)
FIR (4Mbps)

Räckvidd: Upp till 1m

Mottagningsvinkel: 30° (+/- 15°)

Storlek: 66 x 20.5 x 11.5 mm

Kabellängd: 1m

Yleistä

USB-porttiin liitettävä IrDA-lähetin mahdollis-
taa langattoman tiedonsiirron (tiedostonjaon,
tiedostonsiirron ja synkronisoinnin) tietokoneen,
kämmentietokoneen, digitaalikameran, skannerin
ja kirjoittimen välillä.

- USB 1.1 -yhteensoviva
- IrDA Bridge Device Specification -yhteensoviva
- Helppo Plug-and-Play -liitintä
- Ei tarvitse ulkoista virtalähettää

Pakkauksen sisältö

Infrapunalähetin

Liitintäkaapeli (USB)

Ajurit (CD-ROM-levyllä)

Käyttöohje

Järjestelmävaatimukset

Vähintään Pentium 133Mhz

Vapaa USB-portti

Windows 98SE, ME, 2000 tai XP

Asennus

HUOM! Asenna ajurit ennen lähettimen liittämistä tietokoneeseen.


Esimerkki:

Asennus Windows XP:hen.

- Aseta CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan.
- Siirry kansioon X:\DRIVER\WINDOWS ("X" vastaa järjestelmäsi CD-ROM-aseman tunnusta) ja kaksoisnapsauta "Setup.exe".



- "Install Shield Wizard" käynnistyy. Klikkaa "Next" ja noudata näytöön ilmestyviä ohjeita.

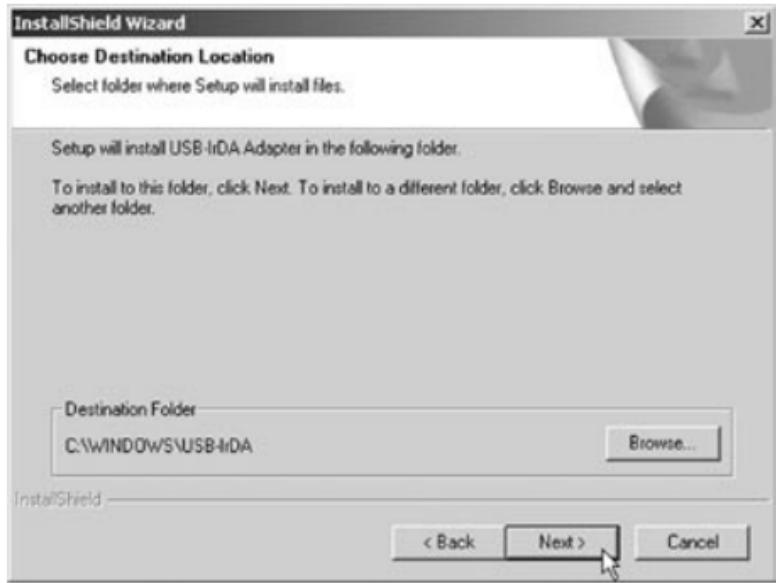

- Valitse hakemisto, johon haluat ohjelman asentaa, tai hyväksy esivalittu vaihtoehto klikkaamalla "Next".

Ohjelmiston asentaminen




Ohjelmoista ei ole läpäissyt Windows logo -testiä, joka varmistaa ohjelmiston yhteensopivuuden Windows XP:n kanssa. ([Lisätietoja testistä.](#))

Ohjelman asennuksen jatkaminen saattaa aiheuttaa järjestelmän virheellisen toiminnan välittömästi tai myöhemmin. Microsoft suosittelee asennuksen lopettamista ja yhteyden ottamista ohjelmiston toimittajaan Windows logo -testin läpäisseen ohjelman hankkimiseksi.

Jatka asentamista

Keskeytä asennus

- Ruutuun avautuu dialogi-ikkuna, joka varoittaa että Microsoft ei ole testannut ajureita. Klikkaa

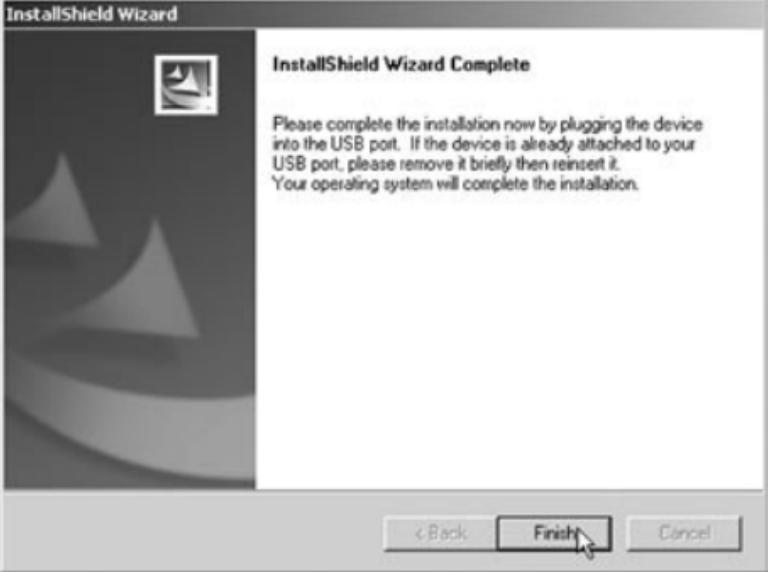

"Jatka asentamista".

- Ohjelmiston asennus on nyt valmis. Klikkaa "**Finish**". (Voit nyt liittää infrapunalähettimen

Ohjattu uuden laitteiston asennus



Tervetuloa ohjattuun uuden laitteiston asennukseen

Tämän ohjatun toiminnon avulla asennetaan ohjelmisto laiteelle:

USB-IRDA Adapter



Jos laitteen mukana tuli asennus-CD-levy tai -levyke, aseta se nyt asemaan.

Valitse haluamasi toiminto

- Asenna ohjelmistot automaattisesti (suositus)
 Asenna luetteloista tai määritetyistä sijainista (lisäasetus)

Jatka valitsemalla Seuraava.

< Edellinen

Seuraava >

Peruta

USB-porttiin USB-kaapelilla.)

- ”Ohjattu uuden laitteiston asennus” käynnistyy, valitse **”Asenna ohjelmistot automaattisesti”**.

Ohjattu uuden laitteiston asennus

Valitse luettelosta laitteistoasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.



USB-IrDA Adapter

Kuvaus	Versio	Valmistaja	Sijainti
USB-IrDA Adapter	1.26.0.0	c:\windows\inf\oem10.inf	
USB-IrDA Adapter	1.26.0.0	e:\driver\windows\drvme\stirusb.inf	
USB-IrDA Adapter	1.26.0.0	e:\driver\windows\drv38\stirusb.inf	
USB-IrDA Adapter	1.26.0.0	e:\driver\windows\drv2k\stirusb.inf	



Tästä ohjaintiedostoa ei ole allekirjoitettu

Lisätietoja ohjainmenien allekirjoituksesta

< Edellinen

Seuraava >

Peruta

Klikkaa "Seuraava".

- Hyväksy tietokoneen valitsema ajuri klikkaamalla "Seuraava".

Laitteiston asentaminen



Laitteelle asennettava ohjelmisto:

USB-IrDA Adapter

ei ole läpäissyt Windows logo -testiä, joka varmistaa ohjelmiston yhteensopivuuden Windows XP:n kanssa. [[Lisätietoja testistä](#)]

Ohjelman asennuksen jatkaminen saattaa aiheuttaa järjestelman virheellisen toiminnan välittömästi tai myöhemmin. Microsoft suosittelee asennuksen lopettamista ja yhteyden ottamista laitteen toimittaajaan Windows logo -testin läpäisseen ohjelman hankkimiseksi.

Jatka asentamista

Keskeytä asentaminen

- Seuraava dialogi-ikkuna varoittaa toistamiseen, että Microsoft ei ole testannut ajureita. Klikkaa **”Jatka asentamista”**.

Ohjattu uuden laitteiston asennus



Viimeistellään ohjattu uuden laitteiston asennus

Ohjattu toiminto on päättänyt ohjelmistojen asennuksen seuraavaan tarkoitukseen:



USB-serial Adapter

Sulje ohjattu toiminto valitsemalla Valmis.

< Edellinen

Valmis


Peruta

- Asennus on nyt kokonaisuudessaan valmis.
Klikkaa **"Valmis"**.



- Inrapunalähettimen kuvaake ("Johdoton linkki") on nyt ilmestynyt Ohjauspaneeliin.

Kokoonpano

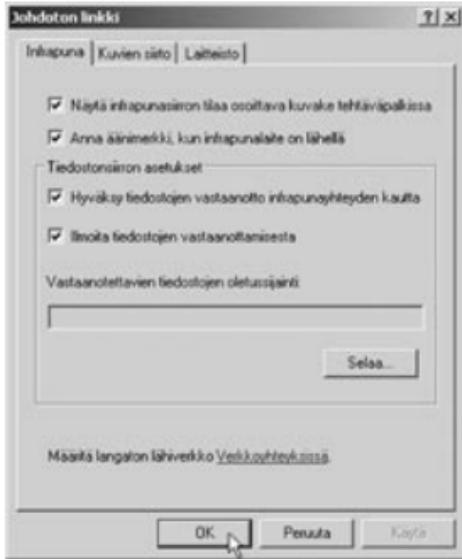



Toinen tietokone on lähellä



Lähdetä tiedostot tietokoneeseen Nokia 6310 napsauttamalla täitä.

Kaksoisklikkaa "**Johdoton linkki**" -painiketta avataksesi asetusvaihtoehdot. Valitse haluamasi asetukset ja klikkaa "**Käytä**" ja "**OK**".

Näytölle ilmestyy ilmoitus siitä, että yhteys toimii, kun ihrapuna-lähettää yhteyden toiseen yksikköön.

Infrapuna-kuvake näkyy tehtäväpalkissa silloin, kun yhteys toimii.

Verkkoliittäntä

Ohjattu verkkojärjestelmien muodostaminen



Tervetuloa ohjattuun
verkkoyhteyden
muodostamiseen

Tämän toiminnon avulla voi muodostaa yhteyden:

- Internetin.
- Yksityiseen verkkoon, esimerkiksi yritysverkkoon.
- Tai määritössä koti- tai pienyritysverkon.

Jatka valitsemalla Seuraava.

← Edellinen Seuraava →

Peruta

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Verkkoyhteyden laji

Valitse haluamasi toiminto



Muodosta Internet-yhteys

Muodosta yhteys Internetin WWW:n selaimista ja sähköpostin käyttöä varten.

Muodosta yhteys työpaikan verkkoon

Muodosta yhteys yritysverkkoon (puhelinverkkoyhteyks tai VPN), jolla voit työskennellä kotona, sivukonttorissa tai toisessa sijainnissa.

Määritä koti- tai pienyritysverkko

Yhdistä koti- tai pienyritysverkkoon tai luo kotiverkko.

Määritä muu yhteys

Muodosta yhteys suoraan toiseen tietokoneeseen käyttäen sarja-, rinnakkais- tai infrapunaporttia. Voit myös määrittää tämän tietokoneen vastaanottamaan yhteyden muista tietokoneista.

< Edellinen

Seuraava >

Peruta

Avaa: Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli/
Verkkoyhteydet ja klikkaa **"Luo uusi yhteys"**.
"Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen" käyn-
nistyy. Klikkaa **"Seuraava"**.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Yhteyden lisäasetukset

Valitse luotavan yhteyden tyyppi



Valitse haluttu yhteystyyppi:

Hyväksy yhteyspyytynöön

Salli toisten tietokoneiden muodostaa yhteys tähän tietokoneeseen Internetin, puhelinlinjan tai suorakaapelyhteyden välityksellä.

Yhdistä suoraan toiseen tietokoneeseen.

Yhdistä toiseen tietokoneeseen käytäen saja-, minakkais- tai intrapunaporttia.

< Edellinen

Seuraava >

Peruta

Valitse **"Määritä muu yhteys"** ja klikkaa **"Seuraava"**.

Ohjattu verkkoyhteiden muodostaminen

Onko tietokone Isäntä vai vieras?

Jos haluat yhdistää kaksi tietokonetta, tietokoneesi pitää tunnistaa joko isännäksi tai vieraaksi.



Valitse tietokoneen rooli:

Isäntä

Käytettävät tiedot ovat tässä tietokoneessa.

Vieras

Isäntäkoneen resurssia käytetään tämän tietokoneen avulla.

< Edellinen

Seuraava >

Peruta

Valitse haluamasi luotavan yhteyden tyyppi ja klikkaa **”Seuraava”**.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Yhteyslaite

Mitä laitetta haluat käyttää yhteyden muodostamiseen.



Vaikeutukset koskevat vain valtsemiasi laitteita. Voit edelleen käyttää muita laitteita muihin tarkoituksiin.

Yhteyden muodostamiseen käytettävä laite:

Infrared Port (IRDA12-0)

Ominaisuudet



< Edellinen

Seuraava >

Peruta

Valitse haluamasi tietokoneen rooli ja klikkaa **"Seuraava"**.

Ohjattu verkkoyhteenuden muodostaminen

Käyttäjöoikeudet

Voi määritellä käyttäjät, joilla voivat muodostaa yhteyden tähän tietokoneeseen.



Valitse käyttäjän nimen vierinen valintaruutu, jos käyttäjällä on oikeus muodostaa yhteyden tähän tietokoneeseen. Myös muut tekijät, kuten käytöstä poistettu käyttäjätili, voivat vaikuttaa käyttäjän yhteyksien muodostamiseen.

Yhdistaminen salituu käyttäjille:

- Hans
- HelpAssistant (Etätyöpöydän ohjeen avustajan käyttäjätili)
- Järjestelmänvalvoja
- SUPPORT_388945a0 (CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,U=SUPPORT)
- Vieras



Lisää...

Poista

Ominaisuudet

< Edellinen

Seuraava >

Peruta

Valitse yhteyslaitteeksi **"Infrared Port..."** ja klikkaa **"Seuraava"**.

Ohjattu verkkoyhteiden muodostaminen



Viimeistellään ohjattua yhteyden muodostamista

Yhteyden luominen onnistui. Yhteys:

Tulevat yhteydet

Tämä yhteys tallennetaan Verkkoyhetydet-kansioon.

Luo yhteys ja sulje tämä ohjattu toiminto valitsemalla Valmis.

< Eellinen

Valmis

Peruta

Valitse toivomasi käyttäjääoikeudet ja klikkaa
"Seuraava".

Ohjattu verkkohteyden muodostaminen on nyt valmis.

Klikkaa "**Valmis**".



Huom!

Klikkaa tehtäväpalkin kuvaketta ennen kun poistat USB-laitteen, ellei halua sulkea tietokonetta.

Tekniset tiedot

Tukee	SIR (2.4Kbps–115 Kpbs) MIR (576Kbps–1 1152 Kpbs) FIR (4Mbps)
Kantavuus	Jopa 1 m
Vastaanottokulma	30° (+/- 15°)
Mitat	66 x 20,5 x 11,5 mm
Kaapelin pituus	1 m

CLAS OHLSON

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

NORGE

KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post:kundtjenesten@clasohlson.no

SUOMI

PUHELIN Puh: (09) 5760 2200
Faksi: (09) 5760 2201
Internet www.clasohlson.fi