

Satellite and Data Media Socket

ART.NO 36-5578 MODEL B210S



Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Assembly

Connecting the network cable to the terminal block of the media socket

The 8-conductor network data cable consists of 8 wires in 4 pairs (orange, green, blue and brown).

Each pair of wires consists of a solid coloured wire and a wire of the same colour with white stripes on it.




Remove the cover plate of the terminal block.


Strip the cable and make sure that the wires are the same length. Follow the colour guide on the B row of the cover plate.

Left to right:

- Blue
- White/blue
- Orange
- Orange/white
- Green
- Green/white
- Brown
- Brown/white

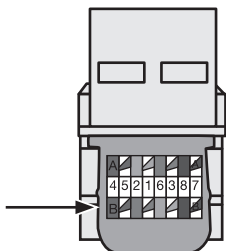


Insert the ends of the wires into the terminal block, you do not need to strip them. Make sure that the wires are inserted all the way into their respective tracks.

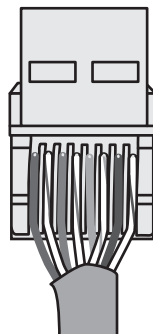


Replace the cover plate and push it down **completely**. Push down hard, it might be difficult.

The cover plate presses the wires down onto a knife edge which cuts through their insulation.

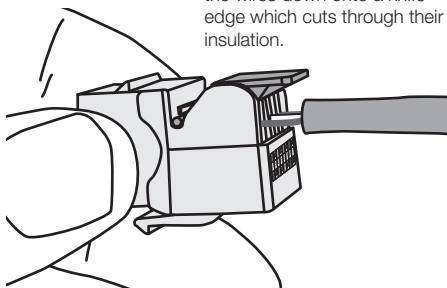

Press the terminal block into the media socket until it clicks into place.

Connect the cable from your satellite dish to the F-connector on the media socket.

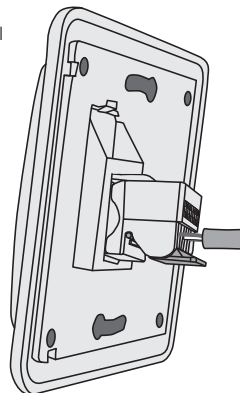

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Ver. 20140507

Mediauttag för data och satellit

ART.NR 36-5578 MODELL B210S


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Montering

Koppla in din nätverkskabel i mediauttagets kopplingsplint

Nätverkskabeln består av totalt 8 ledare, 4 par, med färgerna orange, grön, blå, brun.

Den ena av parens ledare är helfärgad och den andra är vit med ett streck av den aktuella färgen.

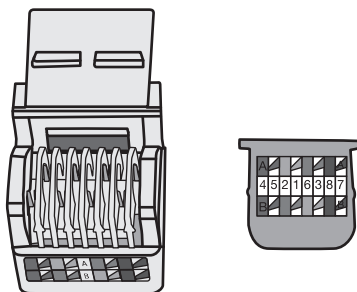


Ta bort kopplingsplintens låsbleck.


Skala kabeln och se till att ledarna är lika långa. Följ färgmarkeringen på låsbleckets B-rad.

Från vänster:

- Blå
- Vit/blå
- Orange
- Orange/vit
- Grön
- Grön/vit
- Brun
- Brun/vit




Lägg i ledarna i kopplingsplinten, du behöver inte skala dem. Se till att ledarna ligger hela vägen in i sina respektive spår.




Sätt tillbaka låsblecket och tryck ner det **helt**. Tryck ordentligt, det kan gå lite tungt.

Låsblecket pressar ledarna över en kniv som skär igenom deras isolering.

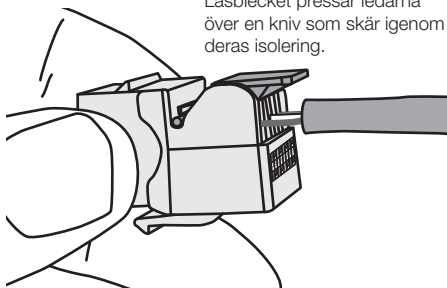

Tryck fast kopplingsplinten i mediauttaget, se till att den snäpper fast ordentligt.

Anslut kabeln från din parabol till anslutningen för F-kabel på mediauttaget.

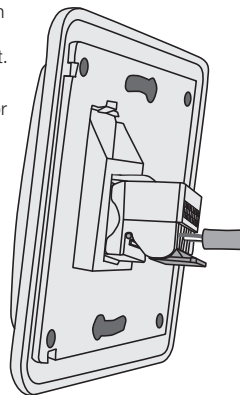

Avfallshantering

När du ska göra dig av med mediauttaget ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Ver. 20140507

Mediauttag for data og satellitt

ART.NR. 36-5578 MODELL B210S


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Montering

Nettverkskabelen kobles til mediauttakets koblingsplint

Nettverkskabelen består av totalt 8 ledere (4 par) med fargene oransje, grønn, blå og brun.

Den ene av parenes ledere er helfarget og den andre er hvit med en strek av den aktuelle fargen.

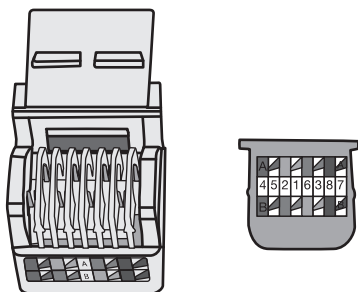


Ta av koblingsplintens låseblekk.


Skall av kabelenden og pass på at lederne er like lange. Følg fargemerkingen på låseblekkets B-rad.

Fra venstre:

- Blå
- Hvit/blå
- Oransje
- Oransje/hvit
- Grønn
- Grønn/hvit
- Brun
- Brun/hvit




Plasser lederne i koblingsplinten. Du trenger ikke å avisolere dem. Pass på at lederne ligger i sine respektive spor.




Sett tilbake låseblekket og trykk det helt ned. Press **hardt**, det kan være litt tungt å presse.

Låseblekket presser lederne over en kniv som skjærer seg gjennom isoleringen.

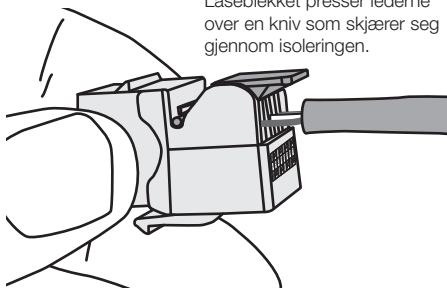

Trykk koblingsplinten fast i mediauttaket og se til at det snepper godt fast.

Kabelen fra parabolen din kobles til F-kabelen på mediauttaket.

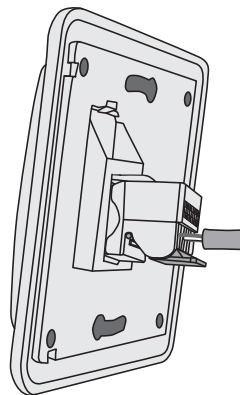

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må dette skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Ver. 20140507

Media liittämä data- ja satelliittiyhteyksille

TUOTENRO 36-5578 MALLI B210S


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Asennus

Verkkokaapelin liittäminen mediapistorasian liittimeen

Verkkokaapelissa on yhteensä 8 johdinta, 4 paria, joiden värit ovat oranssi, vihreä, sininen ja ruskea.

Parien johtimista toinen on yksivärinen ja toinen on valkoinen, jossa on kapea värillinen viiva.

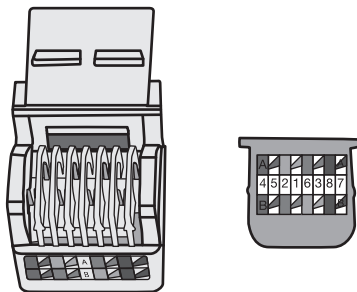


Poista liittimen lukituslevy.


Kuori kaapeli, ja varmista, että kaikki johtimet ovat yhtä pitkiä. Noudata suojalevyn B-rivin värimerkintöjä.

Vasemmalta:

- Sininen
- Valkoinen/sininen
- Oranssi
- Oranssi/valkoinen
- Vihreä
- Vihreä/valkoinen
- Ruskea
- Ruskea/valkoinen

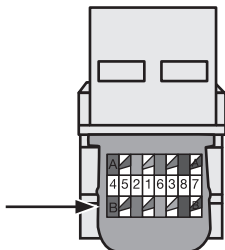


Laita johtimet liittimeen. Johtimia ei tarvitse kuoria. Varmista, että johtimet ovat oikeissa urissa koko matkalta.

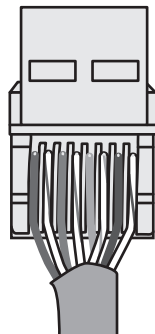


Laita lukituslevy takaisin paikalleen ja paina se kokonaan kiinni. Lukituslevy saattaa mennä hieman raskaasti paikoilleen, mutta on tärkeää, että se painetaan täysin kiinni.

Lukituslevy painaa johtimet kiinni terään, joka leikkaa johtimien eristeet.

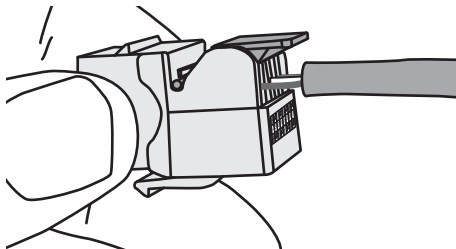

Paina liitin kiinni mediapistorasiaan. Varmista, että liitin napsahtaa kunnolla kiinni.

Liitä lautasantennin kaapeli mediapistorasiassa olevaan F-kaapelin liittämään.

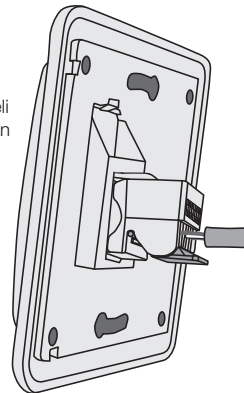

Kierrättäminen

Kierrätä laite asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäateneuvonnasta.

Ver. 20140507

Netzwerk- und Satellitensteckdose

ART.NR. 36-5578 MODELL B210S


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Montage

Anschluss des zuführenden Netzwerk- kabels an der Klemme in der Steckdose

Das Netzwerkkabel besitzt 8 Adern verteilt auf vier Paare mit den Farben Orange, Grün, Blau, Braun.

Ein Paar ist durch die gleiche Farbe gekennzeichnet, wobei eine Ader jeweils vollständig diese Farbe hat und die andere weiß ist und einen Strich in dieser Farbe besitzt.

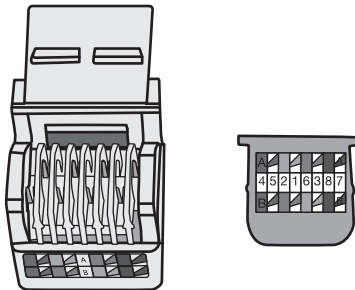


Den Klemmhebel abnehmen.


Das Kabel abisolieren und sicherstellen, dass alle Adern gleich lang sind. Die Adern entsprechend der Farbmarkierung in der Reihe B einlegen.

Von links:

- Blau
- Blau/weiß
- Orange
- Orange/weiß
- Grün
- Grün/weiß
- Braun
- Braun/weiß

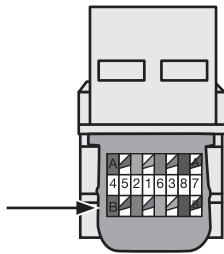


Die Adern müssen vor dem Einlegen in die Klemme nicht separat abisoliert werden. Sicherstellen, dass die Adern bis zum Anschlag in ihren jeweiligen Bahnen liegen.

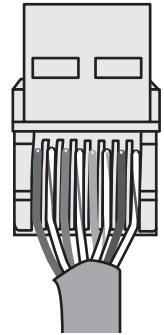


Den Klemmhebel wieder anbringen und **vollständig** herunterdrücken. Dabei kann ein gewisser Kraftaufwand notwendig sein.

Der Klemmhebel presst die Adern in einen V-förmigen Schlitz aus Metall, der in die Adern schneidet und so die Verbindung herstellt.

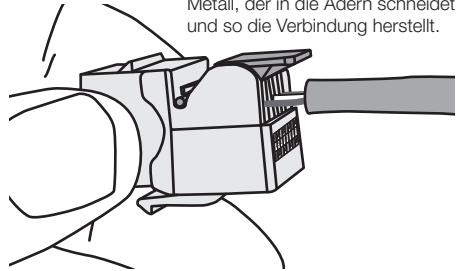

Die Klemme von hinten in die Steckdose drücken und dabei sicherstellen, dass sie ordentlich einrastet.

Das zuführende Kabel von der Satellitenschüssel an der F-Buchse anschließen.

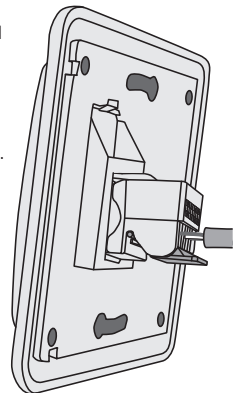

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Ver. 20140507