

8" Digital Photo Frame with Docking Station

Digital fotoram 8" med dockning

Digital fotoramme 8" med dokking

Digitaalinen 8":n valokuvakehys



Art.no

38-4492

Model

KD0807-B01

Ver. 201108

English

Svenska

Norsk

Suomi

clas ohlson

8" Digital Photo Frame with Docking Station

Art.no 38-4492 Model KD0807-B01

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- The product is intended for indoor use only.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- The product should not be taken apart or modified. Certain non-insulated components inside the casing carry dangerous current. Touching these can lead to fire or electric shock.
- Make sure that the ventilation ports on product's back panel are not blocked.

Product description

- 8" digital photo frame with docking station.
- View pictures, listen to music or watch films.
- USB port for computer.
- USB port and memory card slot (SD/SDHC)
- Built-in rechargeable battery.
- Built-in 2 GB memory.
- Built-in speakers.

Buttons and functions

Remote control




1. [POWER] On/Off
2. [BGM] Background music for slideshow
3. [MUTE]
4. [MENU] USB, memory card or internal memory. Open, copy and delete function.
5. [\blacktriangle] Move upwards
6. [RETURN] Return to previous
7. [\blacktriangleleft] Move left
8. [OK] Confirm selection. Start/stop audio, video and still image playback.
9. [\blacktriangleright] Move right
10. [SETUP] Settings
11. [\blacktriangledown] Move downwards
12. [$\blacktriangleright\middle|\blacktriangleright$] Play/Pause
13. [VOL -] Decrease volume
14. [VOL +] Increase volume
15. [ZOOM] Still image zoom
16. [$\blacktriangleleft\blacktriangleleft$] Previous track/video file
17. [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] Next track/video file
18. [ROTATE] Rotate still image

Photo frame

Right side

- 19. [ON/OFF]
- 20. [Volume]
- 21. [Menu]
- 22. [Play/Pause/OK]
- 23. [Move upwards or downwards]
- 24. SD/SDHC/MMC/MS memory card slot

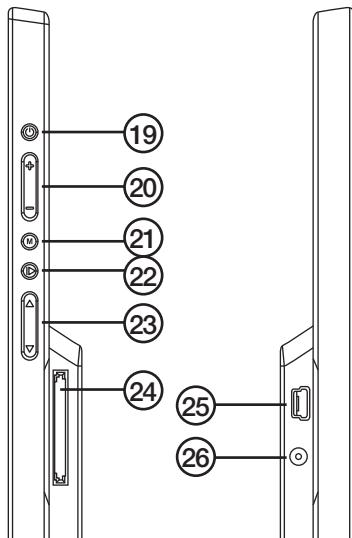


Left side

- 25. Mini USB port
- 26. Mains adaptor socket

Back panel of dock

- 27. Mains adaptor socket
- 28. USB 2.0 port

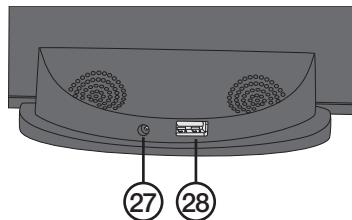

Getting started

Inserting batteries into the remote control

1. Remove the battery holder from the remote control. Follow the markings on the back of the remote.
2. Remove the protective plastic film from the battery holder, if present.
3. Make sure the positive polarity marking on the battery corresponds with the plus mark on battery holder.
4. Reinsert the battery holder.
5. Carefully connect the photo frame to the dock. The arrows on the frame and the dock should be lined up.
6. Connect the mains adaptor to a wall socket and to either the photo frame socket or dock socket.

Built-in battery

- The photo frame's built in battery will be charged once the mains adaptor is connected. An icon will appear in the frame's bottom left hand corner of the start screen to indicate charging.
- Charging time is approximately 5½ hours. The photo frame switches automatically to maintenance charge when the battery is fully charged.



Operation

- Press [POWER] either on the remote or the photo frame.
- If no USB or memory card is connected and no files have been saved to the internal memory the start screen will appear.
- If a USB or a memory card is connected to the frame when it is started a slideshow will be displayed along with background music if such files are present on the memory device.
- If files have been saved to the internal memory and no USB or memory card is connected the photo frame will play slideshow images from internal memory when started.
- To stop the slideshow and return to the start screen, press [RETURN] twice.
- The start screen icon selections are: **Photo**, **Music**, **Video**, **File**, **Calendar** and **Setup**.

Still images/slideshow

- Select from which memory source you wish to show your pictures from the ones that you have connected. Press [RETURN] from the start screen and then select either **Built-in memory** (internal memory), **USB** or **SD/MMC card** using [◀][▶]. Confirm with [OK]. The frame will then return to the start screen. Two icons will appear in the top left hand corner which will show both the active memory source and selected functions.
- Select Photo.**
- Press [OK] to display thumbnail images.
- Use [◀][▶][▲][▼] to select an image.
- Push [OK] to display the image.
- Push [OK] to start the slideshow.
- Press [RETURN] to return to thumbnail images and press [RETURN] again to return to the start screen.

Copying or deleting images

1. From the start screen, press [RETURN].
2. Select either **USB**, or **SD/MMC card**.
3. Push [OK] to confirm.
4. Select **Photo**.
5. Press [OK] to display thumbnail images.
6. Use [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**] to select an image.
7. Press [MENU].
8. Select **Copy file**, **Delete file** or **Exit**.
9. Press [OK].

Music

1. From the start screen, press [RETURN].
2. Select **Built-in memory**, **USB**, or **SD/MMC card**.
3. Push [OK] to confirm.
4. Select **Music**.
5. Press [OK] to display the playlist.
6. Play/stop and navigate the playlist as described in the *Buttons and functions* section above.

Selecting music for the alarm and copying or deleting music files

1. Select **Music**.
2. Press [OK] to display the playlist.
3. Select music file and press [MENU].
4. Select the desired function: **Music as alarm**, **Copy file**, **Delete file** or **Exit**.
5. Confirm with [OK].
6. Press [RETURN] to return to the start screen.

Video

1. From the start screen, press [RETURN].
2. Select **Built-in memory**, **USB**, or **SD/MMC card**.
3. Push [OK] to confirm.
4. Select **Video**.
5. Press [OK] to display the playlist.
6. Select the desired video file.
7. Play/stop and navigate the playlist as described in the *Buttons and functions* section above.

Deleting or copying video files

1. Select **Video**.
2. Press [OK] to display the playlist.
3. Select video file and press [MENU].

4. Select the desired function: **Copy file**, **Delete file** or **Exit**.
5. Confirm with [OK].
6. Press [RETURN] to return to the start screen.

Files

1. Choose **File** from the start screen.
2. Press [OK] to display all available files and folders on the USB, memory card or internal memory.
3. Display, play, copy or delete files in folders and lists in the same manner as described above.

Note: Files can be copied to the frame's internal memory. Copying is not possible between the different types of memories used.

Calendar

1. Choose **Calendar** from the start screen.
2. The factory preset calendar month is shown along with a slideshow, if available from a memory source.
3. Navigate to the current calendar month using [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**].

Setup

1. Press [SETUP] on the remote to display the setup list menu or select **SETUP** from the start menu and press [OK] to display the setup list menu.
2. Input settings in this sequence:
 - **Language:** Select language
 - **Boot mode (start):** Select what is displayed when the frame is turned on.
 - **Photo play sequence:** Selects how the slideshow is to be displayed (e.g. in sequence or random).
 - **Slide mode:** Display single, double, triple or quadruple images simultaneously.
 - **Slide speed (display interval):** Selects display interval.
 - **Photo effect:** Selects different photo effects.
 - **Slide effect (transition effects):** Selects different transition effects.
 - **Photo mode:** Selects image format
 - **Music Play Mode:** Selects audio playback mode
 - **Video Mode:** Selects different video playback modes.
 - **Display:** Sets different display modes by using [**◀**][**▶**] for adjusting values.
 - **Set time/date:** Sets time and date:
 - **Set time format:** Selects the 12/24 clock
 - **Alarm:** Sets the alarm
 - **Format built-in memory:** Formats the internal memory.
 - **Reset Setting:** Resets to factory settings
 - **Exit:** Exit setup

3. Select setup and press [OK] to reach the sub-menus.
 4. Select the desired function from the sub-menus by navigating using [**[◀][▶][▲][▼]**]. Push [OK] to confirm.
 5. Press [RETURN] twice to return to the start screen.
- Note:** The alarm can be set for **Once**, **Each day** and **Self define**. Press [OK] when “Self define” is displayed to select the days for the alarm. Push [OK] to tick off the desired days.
6. Press [OK] to turn off the alarm.

Computer connection

1. Remove the frame from the dock and connect it to the computer using the included USB cable.
2. Once your computer will automatically identify the frame as an external device you may begin transferring files between the computer and the internal memory.

Care and maintenance

Clean the exterior using a lightly moistened cloth. Only use mild detergents, never solvents or corrosive chemicals.

Troubleshooting guide

The device does not start/ no photo is shown.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the adaptor is connected properly to the dock or photo frame.
The remote control doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the battery Replace if necessary. • Point the remote directly towards the frame and remove all line-of-sight obstacles.
Video cannot be played from the USB/memory card.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the video file format is supported by the player. See <i>Specifications</i>.
The chosen file cannot be played.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the file format is supported by the device. See <i>Specifications</i>. • The file being played might be damaged, try another file.
The display is too bright or dark. Colours are off.	<ul style="list-style-type: none"> • Check and adjust these settings in the “SETUP” menu.
No sound.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the volume. • Check that the MUTE function is not activated.
The computer does not recognise the frame.	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the frame from the dock. • Make sure that the USB cable is properly connected to the computer and the frame.

Disposal

Disposal of this product should be in accordance with local regulations.
If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Mains connection	100–240 V, 50/60 Hz
Mains adaptor	5 V, 2 A DC
Picture format	JPEG
Audio format	MP3
Video format	MPEG4
Memory cards	SD/SDHC/MMC/MS
USB	2.0 and Mini USB
Display size	8" TFT
Resolution	800 × 600
Display type	4:3
Light intensity	300 cd/m ²
Contrast	250:1
Response time	20 ms
Viewing angle	60° (left/right/vertically), 40° (horizontally)
Operating temperature	0 °C to 40 °C (at humidity level of 10–85 % RH)

Digital fotoram 8" med dockning

Art.nr 38-4492 Modell KD0807-B01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Produkten får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
- Se till att ventilationshålen på produktens baksida inte blockeras.

Produktbeskrivning

- 8" digital fotoram med dockningsstation.
- Visa bilder, lyssna på musik eller se på film.
- USB-anslutning till dator.
- Ingångar för USB-minne och minneskort (SD/SDHC).
- Inbyggt laddningsbart batteri.
- 2 GB inbyggt minne.
- Inbyggda högtalare.

Knappar och funktioner

Fjärrkontroll




- [POWER] På/Av
- [BGM] Starta bakgrundsmusik när bildspel visas
- [MUTE] Tyst
- [MENU] Välj USB-minne, minneskort eller internt minne. Öppna copy- och deletefunktion.
- [▲] Navigera uppåt
- [RETURN] Tillbaka till föregående sida
- [◀] Navigera till vänster
- [OK] Bekräfta val. Starta och stoppa uppspelning av musik, bilder och video.
- [▶] Navigera till höger
- [SETUP] Inställningar
- [▼] Navigera nedåt
- [►||] Play/Pause
- [VOL-] Sänka volymen
- [VOL+] Höja volymen
- [ZOOM] Zooma in i bilden vid visning av enskild bild
- [◀◀] Tillbaka till tidigare musik- eller videofil
- [►►] Framåt till nästa musik- eller videofil
- [ROTATE] Rotera bilden vid visning av enskild bild

Fotoram

Höger sida

19. [PÅ/AV]
20. [Volym]
21. [Menu]
22. [Play/Paus/OK]
23. [Navigera uppåt eller nedåt]
24. Anslutning för minneskort
SD/SDHC/MS/MMC

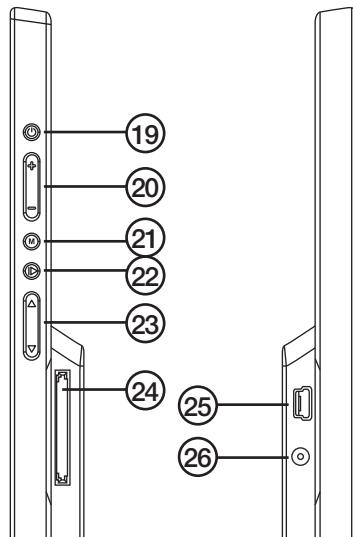


Vänster sida

25. Anslutning för USB-kabel till dator (Mini-USB)
26. Anslutning för medföljande nätaggregat

Dockans baksida

27. Anslutning för medföljande nätaggregat
28. Anslutning för USB-minne (USB 2.0)

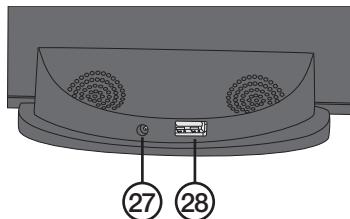

Att komma igång

Sätt i batteriet i fjärrkontrollen

1. Dra ut batterihållaren ur fjärrkontrollen. Se märkningen på fjärrkontrollens baksida.
2. Ta bort plastskyddet om ett sådant finns monterat i batterihållaren.
3. Se till att plusmärkningen på batteriet överensstämmer med plusmärkningen på batterihållaren.
4. Skjut in batterihållaren.
5. Anslut försiktigt fotoramen till dockan. Pilarna på ramen och dockan ska peka mot varandra.
6. Anslut nätaggregatern till ett vägguttag och till ingången på fotoramen eller till ingången på dockan.

Inbyggt batteri

- Fotoramens inbyggda batteri kommer att laddas när nätagadern är ansluten. Detta indikeras med en ikon i displayens nedre vänstra hörn när startbilden visas.
- Laddtid ca 5 ½ timme. Fotoramen går automatiskt över till underhållsladdning när batteriet är fulladdat.



Användning

- Tryck [POWER] på fjärrkontrollen eller fotoramen.
- Om inget USB-minne eller minneskort är anslutet och inga filer finns sparade i det interna minnet visas startbilden.
- Om ett USB-minne/minneskort ansluts eller är anslutet när fotoramen slås på kommer ett bildspel med bakgrundsmusik att starta om sådana filer finns på minnet.
- Om bilder finns sparade i det interna minnet när fotoramen slås på utan att USB-minne eller minneskort är anslutet visas ett bildspel med dessa bilder när fotoramen slås på.
- För att stoppa bildspelet och komma till startbilden, tryck [RETURN] två gånger.
- Startbilden har iconer för val av: **Photo**, **Music**, **Video**, **File**, **Calendar** och **Setup**.

Foto/bildspel

- Välj från vilket minne bilderna ska visas beroende på vilka minnen som är anslutna. Från startbilden tryck [RETURN] och välj **Built-in memory** (internt minne), **USB** (USB-minne), eller **SD/MMC card** (minneskort) med [**◀**][**▶**]. Bekräfta med [**OK**]. Fotoramen återgår till att visa startbilden. Två iconer i fotoramens övre vänstra hörn visar vilka val, minnen och funktioner som är aktiva.
- Välj **Photo**.
- Tryck [**OK**] för att komma till förhandsvisning i form av miniatyrer.
- Använd [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**] för att välja bild.
- Tryck [**OK**] för att visa bilden.
- Tryck [**OK**] igen för att starta bildspelet.
- Tryck [**RETURN**] för att återgå till visning av miniatyrer och tryck [**RETURN**] igen för att återgå till startbilden.

Kopiera eller radera bilder

1. Från startbilden, tryck [RETURN].
2. Välj **USB** eller **SD/MMC card**.
3. Tryck [OK] för att bekräfta.
4. Välj **Photo**.
5. Tryck [OK] för att komma till förhandsvisning i form av miniatyrer.
6. Använd [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**] för att välja bild.
7. Tryck [MENU].
8. Välj **Copy file**, **Delete file** eller **Exit**.
9. Tryck [OK].

Musik

1. Från startbilden, tryck [RETURN].
2. Välj **Built-in memory**, **USB** eller **SD/MMC card**.
3. Tryck [OK] för att bekräfta.
4. Välj **Music**.
5. Tryck [OK] för att komma till spellistan.
6. Starta/stoppa och navigera i spellistan på det sätt som beskrivits i avsnitt *Knappar och funktioner ovan*.

Välj musik som alarmsignal, kopiera eller radera musikfiler

1. Välj **Music**.
2. Tryck [OK] för att komma till spellistan.
3. Välj musikfil och tryck [MENU].
4. Välj den funktion som önskas: **Music as alarm**, **Copy file**, **Delete file** eller **Exit**.
5. Bekräfta med [OK].
6. Tryck [RETURN] för att återgå till startbilden.

Video

1. Från startbilden, tryck [RETURN].
2. Välj **Built-in memory**, **USB** eller **SD/MMC card**.
3. Tryck [OK] för att bekräfta.
4. Välj **Video**.
5. Tryck [OK] för att komma till spellistan.
6. Välj önskad videofil.
7. Starta/stoppa och navigera i spellistan på det sätt som beskrivits i avsnitt *Knappar och funktioner ovan*.

Radera eller kopiera videofil

1. Välj **Video**.
2. Tryck [OK] för att komma till spellistan.
3. Välj videofil och tryck [MENU].

4. Välj den funktion som önskas: **Copy**, **Delete file** eller **Exit**.
5. Bekräfta med [OK].
6. Tryck [RETURN] för att återgå till startbilden.

Fil

1. Från startbilden, välj **File**.
2. Tryck [OK] för att komma till listan som visar alla tillgängliga filer och mappar på USB-minne/minneskort och internt minne.
3. Visa, spela upp, kopiera eller radera filer i mappar och listor på samma sätt som beskrivits ovan.

Obs! Filer kan bara kopieras till fotoramens interna minne. Det går inte att kopiera filer mellan de olika minnen som används.

Kalender

1. Från startbilden, välj **Calendar**.
2. Kalendern visas tillsammans med ett bildspel om bildfiler finns tillgängliga.
3. Navigera i kalendern med [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**].

Inställningar

1. Tryck [SETUP] på fjärrkontrollen och kom direkt till listan med de olika inställningarna eller välj **SETUP** från startbildsmenyn och tryck [OK] för att komma till listan med olika inställningar.
2. Gör i tur och ordning inställningar för:
 - **Language (språk):** Val av språk
 - **Boot mode (start):** Välj vad som ska visas när ramen slås på
 - **Photo play sequence:** Välj om bilderna ska visas i följd eller slumpvis
 - **Slide mode (bildspelsläge):** Val för att visa 1, 2, 3 eller 4 bilder samtidigt
 - **Slide speed (bildintervall):** Val av tidsfördröjning mellan bilderna
 - **Photo effect (fotoeffekt):** Val av olika bildeffekter
 - **Slide effect (övergångseffekt):** Val av olika effekter när bildspelet byter bild
 - **Photo mode (fotoläge):** Val av bildstorlek
 - **Music play mode:** Val av uppspelningsläge för musik
 - **Video mode (videoläge):** Val av olika uppspelningsalternativ för video
 - **Display:** Olika inställningsalternativ för displayen, använd [**◀**][**▶**] för att välja värde
 - **Set time/date:** Ställ in tid och datum
 - **Set time format:** Ställ in tidsformat, 12/24 timmar
 - **Alarm:** Inställning av alarm
 - **Format built in memory:** Formatera det inbyggda minnet
 - **Reset setting:** Återställ inställningarna
 - **Exit:** Avsluta

3. Välj inställning och tryck [OK] för att komma till undermenyerna.
4. Välj önskad funktion i undermenyn och navigera med [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**]. Tryck [OK] för att bekräfta.
5. Tryck [RETURN] två gånger för att återgå till startbilden.
Obs! Alarmet kan ställas i tre olika lägen: **Once**, **Each day** och **Self define**. Tryck [OK] när "Self define" är valt för att välja dagar. Tryck [OK] för att kryssmarkera önskad dag.
6. Tryck [OK] för att stänga av alarmet.

Datoranslutning

1. Ta ur fotoramen ur dockningsstationen och anslut därefter den medföljande USB-kabeln mellan fotoramen och datorn.
2. Datorn kommer att identifiera fotoramen som en extern enhet och filer kan kopieras mellan datorn och fotoramens inbyggda minne.

Skötsel och underhåll

Rengör apparaten utväntigt med en lätt fuktad trasa.

Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökningsschema

Enheten startar inte/ingen bild visas.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att nätagtappern är korrekt ansluten till vägguttaget och till dockan eller fotoramen.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera batteriet. Byt vid behov. • Rikta fjärrkontrollen rakt mot fotoramen utan något hinder emellan.
Det går inte att visa filerna på USB-minne/minneskort.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att filerna stöds av enheten. Se <i>Specifikationer</i>.
Den valda filen kan inte spelas upp.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att filen stöds av enheten. Se <i>Specifikationer</i>. • Filen kan vara skadad, prova med en annan fil.
Displayen för ljus eller mörk. Dåliga färger.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera inställningarna för displayen i "SETUP".
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera volymen. • Kontrollera att inte MUTE är aktiverat.
Datorn kan inte identifiera fotoramen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta ur fotoramen ur dockningsstationen. • Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten mellan datorn och fotoramen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätanslutning	100–240 V, 50/60 Hz
Nätadapter	5 V, 2 A DC
Bildformat	JPEG
Ljudformat	MP3
Videoformat	MPEG 4
Minneskort	SD/SDHC/MMC/MS
USB	2.0 och Mini-USB
Displaystorlek	8" TFT
Upplösning	800 × 600
Bildförhållande	4:3
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrast	250:1
Svarstid	20 ms
Betraktningsvinkel	60° (vänster/höger/vertikalt), 40° (horisontellt)
Arbetstemperatur	0–40 °C (vid luftfuktighet 10–85 % RH)

Digital fotoramme 8" med dokking

Art.nr. 38-4492 Modell KD0807-B01

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Produktet må ikke demonteres eller forandres på. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
- Pass på at produktets ventilasjonsåpninger på baksiden ikke blokkeres.

Produktbeskrivelse

- 8" Digital fotoramme med dokkingstasjon.
- Vising av bilder, lytte til musikk eller se på filmer.
- USB-tilkobling til datamaskin.
- Innganger for usb-minne eller minnekort (SD/SDHC).
- Innebygd ladbart batteri.
- 2 GB innebygd minne.
- Innebygde høyttalere.

Knapper og funksjoner

Fjernkontroll




1. [POWER] På/Av
2. [BGM] Starte bakgrunnsmusikk som skal spilles ved bildeframvisning
3. [MUTE] Stille
4. [MENU] Velg USB-minne, minnekort eller internt minne. Åpne copy- og deletefunksjonen.
5. [▲] Navigere oppover
6. [RETURN] Gå tilbake til foregående side
7. [◀] Navigere til venstre
8. [OK] Bekrefte valg. Starte og stoppe avspilling av musikk, bilder og video.
9. [▶] Navigere til høyre
10. [SETUP] Innstillinger
11. [▼] Navigere nedover
12. [►||] Play/Pause
13. [VOL-] Senke volumet
14. [VOL+] Heve volumet
15. [ZOOM] Zoome inn i bildet ved visning av enkeltbilder
16. [◀◀] Tilbake til tidigere musikk- eller videofil
17. [►►] Framover til neste musikk- eller videofil
18. [ROTATE] Rotere bildet ved visning av enkeltbilder

Fotoramme

Høyre side

19. [På/Av]
20. [Volum]
21. [Menu]
22. [Play/Paus/OK]
23. [Navigere opp- eller nedover]
24. Uttak for minnekort (SD/MMC/MS/MMC)

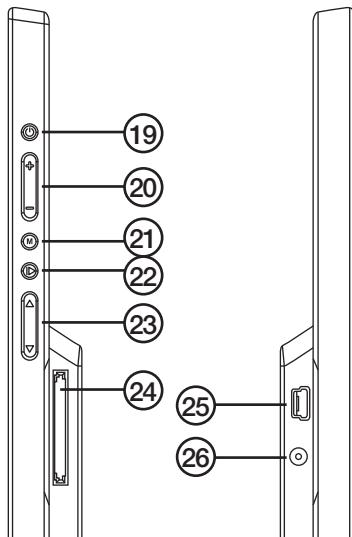


Venstre side

25. Uttak for USB-kabel til datamaskin (Mini-USB)
26. Uttak for nettadapter

Dokkingstasjonens bakside

27. Uttak for adapter
28. Uttak for USB-minne (USB 2.0)

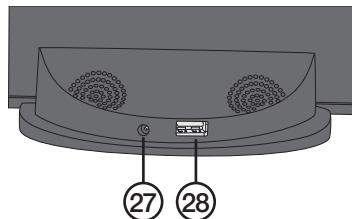

Kom i gang

Sett batteriet i fjernkontrollen

1. Trekk batteriholderen ut fra fjernkontrolle. Se markeringen på fjernkontrollens baksiden.
2. Hvis det er en plastbeskyttelse i batteriholderen må denne fjernes.
3. Påse at batteripolene vender riktig vei når batteriet plasseres i holderen.
4. Skyy holderen inn igjen.
5. Fotorammen kobles forsiktig til dokkingstasjonen. Pilene på ramme og dokkingstasjon skal peke mot hverandre.
6. Strømadapteren kobles til et strømuttak og til fotorammens strøminngang eller inngangen på dokkingstasjonen.

Innebygd batteri

- Fotorammens innebygde batteri vil lades når adapteren er tilkoblet. Dette blir indikert med et symbol nederst til venstre på skjermen når startbildet vises.
- Ladetid ca. 5 ½ time. Fotorammen går automatisk over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet.



Bruk

- Trykk på [POWER] på fjernkontrollen eller fotorammen.
- Hvis det ikke er koblet til USB-minne eller minnekort og det ikke er lagret filer i det interne minnet vises startbildet.
- Hvis et USB-minne/minnekort kobles til eller et koblet til når fotorammen skrus på vil en bildeframvisning med bakgrunnsmusikk starte dersom slike filer er i minnet.
- Hvis det er lagret bilder i det interne minnet når fotorammen skrus på uten at USB-minne eller minnekort er koblet til, vil det vises en bildeframvisning med disse bildene når fotorammen skrus på.
- Trykk på [RETURN] to ganger for å stoppe bildeframvisningen og komme til startbildet.
- Startbildet har symboler for valg av: **Photo, Music, Video, File, Calendar** og **Setup**.

Foto/bildeframvisning

1. Velg hvilket minne bildene skal vises fra. Dette er avhengig av hvilket minne som er koblet til. Trykk på [RETURN] fra startbildet og velg **Built-in memory** (internt minne), **USB** (USB-minne), eller **SD/MMC card** (minnekort) med [\blacktriangleleft][\triangleright]. Bekrefte med [OK]. Fotorammen går tilbake til startbildet. To symboler i fotorammens øvre venstre hjørne viser hvilke valg, minne og funksjoner som er aktive.
2. Velg **Photo**.
3. Trykk [OK] for å komme til forhåndsvisning i form av miniatyrer.
4. Benytt [\blacktriangleleft][\triangleright][\blacktriangleup][\blacktriangledown] for å velge bilde.
5. Trykk [OK] for å vise bildet.
6. Trykk på [OK] for å starte bildeframvisningen.
7. Trykk [RETURN] for å gå tilbake til vising av miniatyrer og trykk [RETURN] igjen for å gå tilbake til startbildet.

Kopiere eller slette bilder

1. Trykk på [RETURN] fra startbildet.
2. Velg **USB** eller **SD/MMC card**.
3. Trykk [OK] for å bekrefte.
4. Velg **Photo**.
5. Trykk [OK] for å komme til forhåndsvisning som miniatyrer.
6. Benytt [◀][▶][▲][▼] for å velge bilde.
7. Trykk på [MENU].
8. Velg **Copy file**, **Delete file** eller **Exit**.
9. Trykk på [OK].

Musikk

1. Trykk på [RETURN] fra startbildet.
2. Velg **Built-in memory**, **USB** eller **SD/MMC card**.
3. Trykk [OK] for å bekrefte.
4. Velg **Music**.
5. Trykk [OK] for å komme til spillelisten.
6. Start/stopp og naviger i spillelisten slik det er beskrevet i avsnittet *Knapper og funksjoner ovenfor*.

Velg musikk som alarmsignal, kopiere eller slette musikkfiler

1. Velg **Music**.
2. Trykk [OK] for å komme til spillelisten.
3. Velg musikkfil og trykk [MENU].
4. Velg den funksjonen som ønskes **Music as alarm**, **Copy file**, **Delete file** eller **Exit**.
5. Bekrefte med [OK].
6. Trykk [RETURN] for å gå tilbake til innstillinger.

Video

1. Trykk på [RETURN] fra startbildet.
2. Velg **Built-in memory**, **USB** eller **SD/MMC card**.
3. Trykk [OK] for å bekrefte.
4. Velg **Video**.
5. Trykk [OK] for å komme til spillelisten.
6. Velg ønsket videofil.
7. Start/stopp og naviger i spillelisten slik det er beskrevet i avsnittet *Knapper og funksjoner ovenfor*.

Slette eller kopiere videofil

1. Velg **Video**.
2. Trykk [OK] for å komme til spillelisten.
3. Velg musikkfil og trykk [MENU].

4. Velg den funksjonen som ønskes **Copy file**, **Delete file** eller **Exit**.
5. Bekrefte med [OK].
6. Trykk [RETURN] for å gå tilbake til innstillingene.

Fil

1. Velg **File** fra startbildet.
2. Trykk [OK] for å gå til listen over alle tilgjengelige filer og mapper på USB-minne/minnekort og internminne.
3. Vise, spille av, kopiere eller slette filer i mapper og lister på samme måte som beskrives ovenfor.

Obs! Filer kan kun kopieres til fotorammens interne minne. Det går ikke å kopiere filer mellom de forskjellige minnene som brukes.

Kalender

1. Velg **Calendar** fra startbildet.
2. Kalenderen vises sammen med en bildeframvisning hvis det er noen bildefiler tilgjengelige.
3. Naviger i kalenderen med [◀][▶][▲][▼].

Innstillinger

1. Trykk på [SETUP] på fjernkontrollen og kom direkte til listen over de forskjellige innstillingene eller velg **SETUP** fra startbildemenyen og trykk [OK] for å komme til listen med forskjellige innstillinger.
2. Foreta innstillinger for følgende i denne rekkefølgen:
 - **Language (språk):** Valg av språk
 - **Boot mode (start):** Velg hva som skal komme opp når rammen skrus på
 - **Photo play sequence:** Velg om bildene skal vises i rekkefølge eller tilfeldig
 - **Slide mode (bildeframvisningsmodus):** Valg for å vise 1, 2, 3 eller 4 bilder samtidig
 - **Slide speed (bildeintervall):** Valg av tidsforsinking mellom bildene
 - **Photo effect (fotoeffekt):** Valg av forskjellige bildeeffekter
 - **Slide effect (overgangseffekter):** Valg av forskjellige effekter når bildeframvisningen skifter bilde
 - **Photo mode (fotomodus):** Valg av størrelse på bilde
 - **Music Play Mode:** Valg av avspillingsmodus for musikk
 - **Video Mode (videomodus):** Valg av forskjellig avspillingsalternativ for video
 - **Display:** Forskjellige innstillingsalternativer for skjermen, bruk [◀][▶] for å velge verdi
 - **Set time/date:** Still inn tid og dato
 - **Set time format:** Still inn tidsformat, 12 eller 24 timer
 - **Alarm:** Innstilling av alarm
 - **Format built in memory:** Formatere det innebygde minnet
 - **Reset Setting:** Stille innstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene
 - **Exit:** Avslutte

3. Velg innstilling og trykk [OK] for å komme til undermenyene.
4. Velg ønsket funksjon i undermenyen og naviger med [◀][▶][▲][▼]. Trykk [OK] for å bekrefte.
5. Trykk [RETURN] to ganger for å gå tilbake til startbildet.
Obs! Alarmanen kan stilles i tre forskjellige posisjoner **Once**, **Each day** og **Self define**. Trykk [OK] når «Self define» er valgt, for å velge dager. Trykk [OK] for å kryssmarkere ønsket dag.
6. Trykk [OK] for å stenge alarmanen.

Kobling til datamaskin

1. Ta fotorammen ut av dokkingstasjonen og koble deretter den medfølgende USB-kabelen mellom fotorammen og datamaskinen.
2. Datamaskinen vil selv identifisere fotorammen som en ekstern enhet og filer kan kopieres mellom datamaskinen og fotorammens innebygde minne.

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet utvendig med en lett fuktet klut. Bruk kun et mildt rengjøringsmiddel og aldri løsningsmiddel eller etsende kjemikalier.

Feilsøking

Enheten starter ikke / Det kommer ikke opp noe bilde på skjermen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at nettadapteren er riktig koblet til strømuttaket og til dokkingstasjonen eller fotorammen.
Fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller batteriet. Skift batterier ved behov. • Vend fjernkontrollen rett mot fotorammen uten noe hinder mellom.
Ingen filer vises på USB-minnet/minnekortet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at filene støttes av enheten. Se <i>Spesifikasjoner</i>.
Den valgte filen kan ikke spilles av.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at filene støttes av enheten. Se <i>Spesifikasjoner</i>. • Filen kan være skadet, forsök med en annen fil.
Displayet er for lyst eller mørkt. Dårlige farger.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller innstillingene for skjermen i «SETUP».
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller volumet. • Kontroller at ikke «MUTE» er aktivert.
Datamaskinen kan ikke identifisere fotorammen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fotorammen ut av dokkingstasjonen. • Kontroller at usb-kablen er riktig koblet til datamaskinen og fotorammen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømtilkobling	100–240 V, 50/60 Hz
Nettadapter	5 V, 2 A DC
Bildeformat	JPEG
Lydformat	MP3
Videoformat	MPEG4
Minnekort	SD/SDHC/MS/MMC
USB	2.0 og Mini-USB
Størrelse på skjerm	8" TFT
Oppløsning	800 × 600
Bildeforhold	4:3
Lysstyrke	300 cd/m ²
Kontrast	250:1
Responstid	20 ms
Betraktningsvinkel	60° (venstre/høyre/vertikalt), 40° (horisontalt)
Arbeidstemperatur	0–40 °C (ved luftfuktighet mellom 10–85 % RH)

Digitaalinen 8":n valokuvakehys, jossa telakka

Tuotenumero 38-4492 Malli KD0807-B01

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista tekstitai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista tuotetta liian korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä pura tai muuta laitetta. Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettyä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Varmista, etteivät laitteen takaosan tuuletusaukot ole tukossa.

Tuotekuvaus

- 8":n digitaalinen valokuvakehys ja telakointiasema.
- Katsele kuvia tai elokuvia ja kuuntele musiikkia!
- USB-liitäntä tietokoneelle.
- Liitännät usb-muistille ja muistikortille (SD/SDHC).
- Kiinteä ladattava akku.
- 2 Gt:n sisäinen muisti.
- Kiinteät kaiuttimet.

Painikkeet ja toiminnot

Kaukosäädin




1. [POWER] Pääälle/Pois
2. [BGM] Taustamusiikin käynnistäminen kuvaesityksen aikana
3. [MUTE] Mykistys
4. [MENU] Valitse usb-muisti, muistikortti tai kiinteä muisti. Kopointi- ja tyhjennystoimintojen avaaminen.
5. [\blacktriangle] Siirry ylöspäin
6. [RETURN] Palaa edelliselle sivulle
7. [\blacktriangleleft] Siirry vasemmalle
8. [OK] Valinnan vahvistaminen. Musiikin, kuvien tai videoiden toiston aloittaminen ja lopettaminen.
9. [\blacktriangleright] Siirry oikealle
10. [SETUP] Asetukset
11. [\blacktriangledown] Siirry alaspäin
12. [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] Play/Pause
13. [VOL-] Äänenvoimakkuuden vähentäminen
14. [VOL+] Äänenvoimakkuuden lisääminen
15. [ZOOM] Yksittäisen kuvan zoomaaminen
16. [$\blacktriangleleft\blacktriangleleft$] Palaa edelliseen musiikki- tai videotiedostoon
17. [$\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleleft$] Siirry seuraavaan musiikki- tai videotiedostoon
18. [ROTATE] Yksittäisen kuvan pyörittäminen

Valokuvakehys

Oikea puoli

19. [Pääälle/pois]
20. [Äänenvoimakkuus]
21. [Valikko]
22. [Play/Pause/OK]
23. [Siirry ylös- tai alaspäin]
24. Liitintä SD/SDHC/MMC/MS-muistikortille

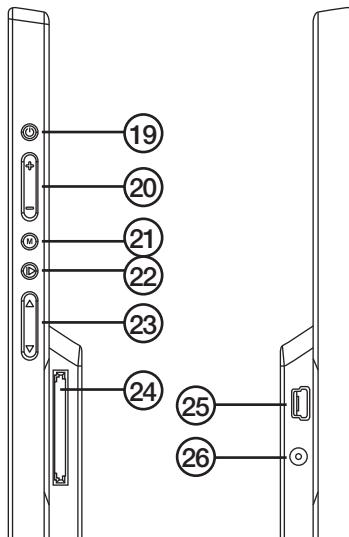


Vasen puoli

25. Mini-usb-kaapelin liitintä tietokoneeseen liittämistä varten
26. Mukana tulevan muuntajan liitintä

Telakan takaosa

27. Mukana tulevan muuntajan liitintä
28. Liitintä usb-muistille (usb 2.0)



Käytön aloittaminen

Pariston asettaminen kaukosäätimeen

1. Irrota paristopidike kaukosäätimestä. Katso kaukosäätimen takana olevia merkintöjä.
2. Jos paristopidikkessä on muovisuoja, irrota se.
3. Varmista, että paristo tulee napaisuuusmerkintöjen mukaisesti.
4. Työnnä paristopidike takaisin paikalleen.
5. Liitä valokuvakehys varoen telakkaan. Kehyksen ja telakan nuolten tulee olla kohdakkain.
6. Liitä muuntaja pistorasiaan ja valokuvakehyksen tai telakan liitintään.

Kiinteä akku

- Valokuvakehyksen akku latautuu muuntajan ollessa liitetynä. Näytön vasemmassa alalaidassa näkyy muuntajan kuvake käynnistykuvan aikana.
- Latausaika n. 5,5 tuntia. Siirtyy automaattisesti ylläpitolataukseen akun latauduttua täyteen.



Käyttö

- Paina [POWER] kaukosäätimestä tai valokuvakehyksestä.
- Jos laitteeseen ei ole liitetty usb-muistia tai muistikorttia, eikä kehyksen omassa muistissa ole kuvia, ruudussa näkyy aloituskuva.
- Jos valokuvakehyksessä on liitetynä tai jos siihen liitetään usb-muisti/muistikortti käynnistykseen aikana, laite käynnistää kuvaesityksen ja taustamusiikin toiston, jos muistilla on valokuva- ja musiikkitiedostojaa.
- Jos valokuvakehyksen sisäiselle muistille on tallennettu valokuvia, mutta valokuvakehyksessä ei ole usb-muistia tai muistikorttia, laite käynnistää automaattisesti sisäisen muistin kuvien valokuvaesityksen.
- Keskeytä kuvaesitys ja siirry aloituskuvaan painamalla kaksi kertaa [RETURN].
- Aloituskuvassa on seuraavat valintakuvekkeet: **Photo, Music, Video, File, Calendar ja Setup**.

Valokuva/kuvaesitys

1. Valitse mistä muistista valokuvat esitetään. Paina aloituskuvassa [RETURN] ja valitse **Built-in memory** (sisäinen muisti), **USB** (usb-muisti) tai **SD/MMC card** (muistikortti) painamalla [\blacktriangleleft][\triangleright]. Vahvista painamalla [OK]. Valokuvakehys palaa aloituskuvaan. Kaksi kuvaketta valokuvakehyksen vasemmassa yläkulmassa näyttää mitkä valinnat, muistit ja toiminnot ovat aktiivisia.
2. Valitse **Photo**.
3. Siirry pienoiskuvanäyttöön painamalla [OK].
4. Valitse kuva painamalla [\blacktriangleleft][\triangleright][\blacktriangleup][\blacktriangledown].
5. Näytä kuva painamalla [OK].
6. Aloita kuvaesitys painamalla [OK].
7. Palaa pienoiskuvanäyttöön painamalla [RETURN], ja palaa aloituskuvaan painamalla uudelleen [RETURN].

Kuvien kopioiminen tai poistaminen

1. Paina aloituskuvassa [RETURN].
2. Valitse **USB** tai **SD/MMC card**.
3. Vahvista valinta painamalla [OK].
4. Valitse **Photo**.
5. Siirry pienoiskuvanäytöön painamalla [OK].
6. Valitse kuva painamalla [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**].
7. Paina [MENU].
8. Valitse **Copy file**, **Delete file** tai **Exit**.
9. Paina [OK].

Musiikki

1. Paina aloituskuvassa [RETURN].
2. Valitse **Built-in-memory**, **USB** tai **SD/MMC card**.
3. Vahvista valinta painamalla [OK].
4. Valitse **Music**.
5. Siirry soittolistaan painamalla [OK].
6. Käynnistä, pysäytä ja navigoi soittolistassa *Painikkeet ja toiminnot* -kohdassa kuvatulla tavalla.

Musiikin valitseminen herätsääneksi, musiikkitiedostojen kopioiminen ja poistaminen

1. Valitse **Music**.
2. Siirry soittolistaan painamalla [OK].
3. Valitse musiikkitiedosto ja paina [MENU].
4. Valitse haluamasi toiminto: **Music as alarm**, **Copy file**, **Delete file** tai **Exit**.
5. Vahvista painamalla [OK].
6. Palaa aloituskuvaan painamalla [RETURN].

Video

1. Paina aloituskuvassa [RETURN].
2. Valitse **Built-in-memory**, **USB** tai **SD/MMC card**.
3. Vahvista valinta painamalla [OK].
4. Valitse **Video**.
5. Siirry soittolistaan painamalla [OK].
6. Valitse haluamasi videotiedosto.
7. Käynnistä, pysäytä ja navigoi soittolistassa *Painikkeet ja toiminnot* -kohdassa kuvatulla tavalla.

Videotiedoston poistaminen tai kopioiminen

1. Valitse **Video**.
2. Siirry soittolistaan painamalla [OK].
3. Valitse videotiedosto ja paina [MENU].

4. Valitse jokin toimintoista **Copy**, **Delete file** tai **Exit**.
5. Vahvista painamalla [OK].
6. Palaa aloituskuvaan painamalla [RETURN].

Tiedosto

1. Valitse **File** aloituskuvassa.
2. Paina [OK] siirtyäksesi listaan, jolla näkyvät kaikki usb-muistin, muistikorttien ja sisäisen muistin käytettäväissä olevat tiedostot ja kansiot.
3. Näytä, toista, kopioi tai poista tiedostoja kansioista ja listoilta yllä kuvatulla tavalla.
Huom.! Tiedostoja voi kopioida vain valokuvakehyksen sisäiseen muistiin.
Tiedostoja ei voi kopioida eri muistien välillä.

Kalenteri

1. Valitse **Calendar** aloituskuvassa.
2. Kalenteri näkyy yhdessä kuvaesityksen kanssa, jos käytössä on kuvatiedostoja.
3. Navigoi kalenterissa painamalla [◀][▶][▲][▼].

Asetukset

1. Paina [SETUP] kaukosäätimellä siirtyäksesi asetuslistalle tai valitse **SETUP** aloituskuavalikossa ja paina [OK] siirtyäksesi asetuslistalle.
2. Tee asetukset seuraavassa järjestyksessä:
 - **Language (kieli):** Kielen valinta
 - **Boot mode (käynnistys):** Valitse käynnistyskuva
 - **Photo play sequence:** Valitse, näytetäänkö kuvat järjestyksessä vai satunnaisessa järjestyksessä
 - **Slide mode (kuvaesitystila):** Valitse, näytetäänkö samanaikaisesti 1, 2, 3 vai 4 kuvaan
 - **Slide speed (kuvienvaihtumisváli):** Aikiviiveen valinta kuvienvaihtumisváli
 - **Photo effect (valokuvaeffekti):** Eri kuvatehosteiden valinta
 - **Slide effect (kuvan vaihtumistehoste):** Eri tehosteita kuvien vaihtuessa kuvaesityksessä
 - **Photo Mode (valokuvatila):** Kuvakoon valinta
 - **Music Play Mode:** Musiikin toistotilan valinta
 - **Video Mode (videotila):** Videoiden eri toistovaihtoehtojen valinta
 - **Display:** Näytön eri asetusvaihtoehdot, valitse arvot painamalla [◀][▶]
 - **Set time/date:** Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
 - **Set time format:** Ajan näyttötavan valinta: 12/24 tuntia
 - **Alarm:** Hälytyksen asetus
 - **Format built in memory:** Sisäisen muistin formatoiminen
 - **Reset Setting:** Asetusten palauttaminen
 - **Exit:** Lopeta

3. Valitse asetus ja paina [OK] siirtyäksesi alavalikoihin.
4. Valitse haluamasi toiminto alavalikosta ja navigoi painamalla [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**]. Vahvista valinta painamalla [OK].
5. Palaa aloituskuvaan painamalla kaksi kertaa [RETURN].
Huom.! HÄLYTYKSEN VOI ASETTAÄ KOLMEEN ERI TILAAN: Once, Each day ja Self define.
Paina [OK], kun "Self define" on valittu ja valitse päivät. Paina [OK] merkitäksesi haluamasi päivän.
6. Sammutta herätyks painamalla [OK].

Liittäminen tietokoneeseen

1. Irrota valokuvakehys telakointiasemasta ja liitä pakkauksen usb-kaapeli valokuvakehyksen ja tietokoneen väliin.
2. Tietokone tunnistaa valokuvakehyksen ulkoiseksi laitteeksi, jolloin tiedostoja voi kopioida tietokoneen ja valokuvakehyksen sisäisen muistin välillä.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite ulkopuolelta kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä vain mietoja pesuaineita. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai syövyyttäviä liuottimia.

Vianhakataulukko

Laite ei mene päälle/ Siinä ei näy kuvaaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että muuntaja on liitetty oikein seinä-pistorasiaan ja telakkaan/valokuvakehykseen.
Kaukosäädin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkasta pariston tila. Vaihda tarvittaessa. • Suuntaa kaukosäädin suoraan kohti valokuvakeystä, ja varmista ettei väliissä ole esteitä.
Usb-muistin/muistikortin tiedostoja ei voi katsoa.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laite tukee tiedostoja. Katso kohdasta Tekniset tiedot.
Valittua tiedostoa ei voi toistaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laite tukee tiedostoja. Katso kohdasta Tekniset tiedot. • Tiedosto voi olla vahingoittunut. Kokeile toista tiedostoa.
Näyttö on liian vaalea tai tumma. Huonot värit.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkasta näytön asetukset kohdassa "SETUP".
Ääni ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkasta äänenvoimakkuus. • Varmista, ettei MUTE ole päällä.
Tietokone ei tunnistä valokuvakeystä.	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota valokuvakehys telakasta. • Varmista, että tietokoneen ja valokuvakehyksen välinen usb-kaapeli on liitetty kunnolla.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Verkkoliitintä	110–240 V, 50/60 Hz
Muuntaja	5 V, 2 A DC
Kuvaformaatti	JPEG
Ääniformaatti	mp3
Videoformaatti	MPEG 4
Muistikortti	SD/SDHC/MMC/MS
usb	2.0 ja Mini-usb
Näytön koko	8" TFT
Erotuskyky	800 × 600
Kuvasuhde	4:3
Valonvoimakkuus	300 cd/m ²
Kontrasti	250:1
Vasteaika	20 ms
Katselukulma	60° (vasen/oikea/pysty), 40° (vaaka)
Käyttölämpötila	0–40 °C (10–85 % RH ilmankosteus)

Sverige

Kundtjänst	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	Puh.: 020 111 2222 Sähköposti: info@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

Internet	www.clasohlson.co.uk
----------	--

clas ohlson