

Mini HI-FI Component System

Brugsanvisning
Käyttöohjeet
MHC-EC78/EC68



DIGITAL AUDIO

© 2008 Sony Corporation

ADVARSEL

For at undgå fare for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Forsig mod vand. Dværg ikke produktet ved at sætte det i vandet.

For at forebygge brand og far for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet.

Montér spilleren, så netledningen straks kan tages ud af væggen, hvis der opstår problemer.

Enheden må ikke installeres på et indlejket sted, f.eks. i en bogred eller i et indbygget skab.

Batterier eller apparater med batterier sat må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, idr lignende.

3-294-662-11(1)



Håndtering af udjænte elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller balsningsafsladet viser, at produktet ikke må behandles som balsningsafslad. Det skal hentes til et sted, der har et dækkesystem for udjænte elektriske og elektroniske produkter. Ved at sørge for, at produktet kortfases korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedskadelige påvirkninger, som en ukorrekt afdalshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Derfor bør du fås til at overveje om genindvindingen, når du er nødt til at udskaffe enheden, da lokale renoveringselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.



Fjerne af udjænte batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særlige indsamlingssystemer)

Pb dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som balsningsafslad. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative konsekvenser for miljøet og naturen, som kunne opstå ved en forkert afdalshåndtering af batteriet, for eksempel.

Materialegrundvindningen bidrager ligeså til at beskytte naturens ressourcer.

Hvis et produkt krever vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samtidigt med yderen eller data integrering, må bortskaffelsen ske ved hjælp af uddannet personale, der sikrer en korrigt håndtering af batteriet, før det udjænte produkt kan afgives på det indrettede indsamlingssted beregnet til afdalshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnit der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afgives på et indsamlingsted beregnet til afdalshåndtering og genindvinding af batterier.

Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsrådgivning eller den butik, hvor produktet blev købt.

<http://www.sony.net/>

Dette apparat er et CLASS 1 LASER PRODUCT.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet.

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktkskredet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garantihenvise til dit adresse, som fremgår af vedlagte garantidokumenter.

Bemærkning om DualDisc


En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvdbindholde på den ene side med digitalt lydbindholde på den anden. Da materialet på lysdelen imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke gøres.

Musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelsen af opvæsret

Dette symbol på et produkt, der følger cd-standarden (Compact Disc), viser, at dette produkt ikke følger med teknologi til beskyttelse af opvæsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc'er er nogle, der ikke følger cd-standarden, og som kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

MPEG Layer-3-audioindkodningsteknologi og patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Grundlæggende betjening

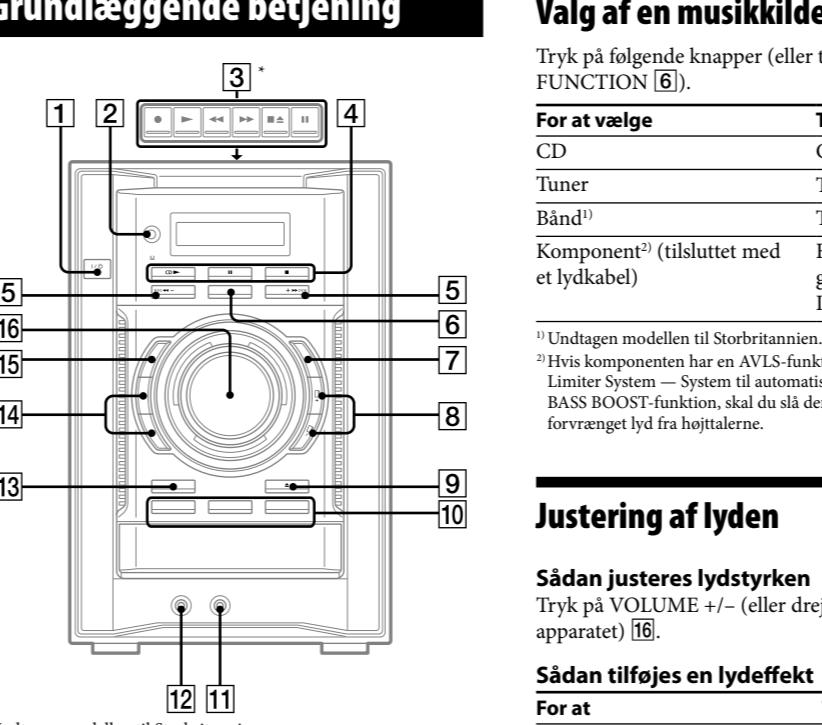

Valg af en musikkilde

Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på FUNCTION [6]).

For at vælge	Tryk på
CD	CD [6]
Tuner	TUNER/BAND [6]
Bånd ⁽¹⁾	TAPE [6]
Komponent ⁽²⁾	KOMPO [6] (tilsluttet med FUNCTION [6] flere gange, indtil 'AUDIO IN' vises).

*1 Indgående medlen er i overensstemmelse med CD-A-session (eller MP3-session), og dermed også i en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og angiveligt forskellig fra en MP3-fil.

*2 Disk med et blandedt CD-formát genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Det kan muligvis ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder og opgører, der understøtter denne funktion kan ikke garanteres.

• Hvis ikke et kompatibelt med denne funktion kan ikke genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

• Kompatibilitet med alle programmer, optagenheder

Andre betjeninger

Opprettelse av dit eget CD-program (Programafspilling)

Bruk knapper på fjernbetjeningen til at opprette dit eget program.

1 Tryk på CD [6] for at vælge CD-funktionen.

2 Tryk flere gange på PLAY MODE [5], indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standset.

3 Tryk på DISC SKIP [3] for at vælge en disk.

4 Tryk flere gange på \leftarrow/\rightarrow [4] (eller $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ på apparatet) [5], indtil den ønskede musiknummer vises.

Ved programmering av MP3-filer skal du trykke flere gange på \leftarrow/\rightarrow [8] for at vælge den ønskede mappe og derefter vælg den ønskede fil.

Vælgte musik- eller filnummer



Samlet spilletid for det valgte spot

5 Tryk på ENTER [9] for at tilføje musiknummeret eller filen til programmet.

6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til 25 musiknumre eller filer.

7 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på $\blacktriangle/\triangleright$ [6] (eller $\blacktriangle/\triangleright/\downarrow/\uparrow$ på apparatet) [5], indtil den ønskede musiknummer vises.

Programmet forbliver tilgengeligt, indtil du børder afspille. Programmet afspilles igen ved at vælge CD-funktionen og trykke på $\blacktriangle/\triangleright$ [6] (eller på CD [6] på apparatet) [5].

Sådan annulleres programmert afspilling

Tryk flere gange på PLAY MODE [5], indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standset.

Sådan sættes det sidste musiknummer eller den sidste fil i programmet

Tryk på CLEAR [2], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programplysning, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [7].


Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiofyring").

2 Tryk på TUNER MEMORY [2].

Forudindstillet nummer

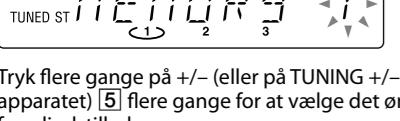

3 Tryk flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tilsluttet den valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [9].

Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom nedlæggningen taget ud, eller der kommer en strømfejl.

6 Hvis du vil have ind på et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Sådan sættes de sidste musiknumre eller fil i programmet

Tryk på CLEAR [2], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programplysning, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [7].

Opprettelse af dit eget CD-program (Programafspilling)

Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiofyring").

2 Tryk på TUNER MEMORY [2].

Forudindstillet nummer



3 Tryk flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tilsluttet den valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [9].

Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom nedlæggningen taget ud, eller der kommer en strømfejl.

6 Hvis du vil have ind på et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Sådan sættes de sidste musiknumre eller fil i programmet

Tryk på CLEAR [2], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programplysning, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [7].

Opprettelse af dit eget CD-program (Programafspilling)

Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiofyring").

2 Tryk på TUNER MEMORY [2].

Forudindstillet nummer



3 Tryk flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tilsluttet den valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [9].

Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom nedlæggningen taget ud, eller der kommer en strømfejl.

6 Hvis du vil have ind på et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Sådan sættes de sidste musiknumre eller fil i programmet

Tryk på CLEAR [2], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programplysning, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [7].

Opprettelse af dit eget CD-program (Programafspilling)

Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiofyring").

2 Tryk på TUNER MEMORY [2].

Forudindstillet nummer



3 Tryk flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tilsluttet den valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [9].

Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom nedlæggningen taget ud, eller der kommer en strømfejl.

6 Hvis du vil have ind på et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Sådan sættes de sidste musiknumre eller fil i programmet

Tryk på CLEAR [2], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programplysning, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [7].


Opprettelse af dit eget CD-program (Programafspilling)

Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiofyring").

2 Tryk på TUNER MEMORY [2].

Forudindstillet nummer

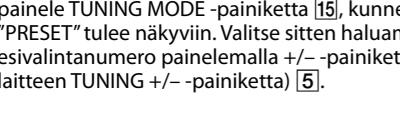

3 Tryk flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tilsluttet den valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [9].

Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom nedlæggningen taget ud, eller der kommer en strømfejl.

6 Hvis du vil have ind på et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Sådan sættes de sidste musiknumre eller fil i programmet

Tryk på CLEAR [2], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programplysning, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [7].

Opprettelse af dit eget CD-program (Programafspilling)

Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiofyring").

2 Tryk på TUNER MEMORY [2].

Forudindstillet nummer



3 Tryk flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tilsluttet den valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [9].

Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom nedlæggningen taget ud, eller der kommer en strømfejl.

6 Hvis du vil have ind på et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Sådan sættes de sidste musiknumre eller fil i programmet

Tryk på CLEAR [2], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programplysning, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [7].

Opprettelse af dit eget CD-program (Programafspilling)

Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiofyring").

2 Tryk på TUNER MEMORY [2].

Forudindstillet nummer

3 Tryk flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tilsluttet den valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [9].

Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom nedlæggningen taget ud, eller der kommer en strømfejl.

6 Hvis du vil have ind på et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på \leftarrow/\rightarrow (eller på TUNING \leftarrow/\rightarrow på apparatet) [5] for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Sådan sættes de sidste musiknumre eller fil i programmet

Tryk på CLEAR [2], mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programplysning, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [7].

Opprettelse af dit eget CD-program (Programafspilling)

Du kan forudindstille dine