

Exibel Car Handsfree

Art.no: 38-3763 Model: INBTK006

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.


Safety

- Always check the local legislation regarding use of mobile phones and handsfree equipment while driving.
- Do not expose the product to extreme temperatures or direct sunlight.
- Never expose the product to moisture, liquid or humidity.
- Use only the included or recommended charger.
- Never take apart the product or its accessories. The product should only be repaired by qualified service technicians.

Product description

Built-in battery with up to 600 hours standby time and 6 hours talk time. Comes with 12 V car charger lead.

Buttons and functions



- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Microphone | 6. [Mute] |
| 2. Multifunctional button | 7. Speaker |
| 3. [Volume -] | 8. Clip-on holder |
| 4. [Volume +] | 9. Charging port |
| 5. LED indicator | 10. Battery cover |

Recharging the battery

Inserting the battery into the battery compartment

1. Slide the battery cover in the direction of the arrow.
2. Insert the battery into the battery compartment.
Check that the battery is correctly inserted according to the polarity markings.
3. Replace the battery cover.

Recharging the battery

1. Charging takes approximately 3 hours.
2. If the red LED begins flashing during use, the device needs to be charged.
3. Connect the charge lead to the car's cigarette lighter socket.
4. Plug the charger lead's other end into the device.
5. During charging the red LED will be lit. When charging is complete it will turn off. Remove the charge lead from the device when charging is complete.

Mounting

Attach the clip-on holder to the back of the device.
Clip the device onto the car's sun visor.

Use

Turning the device on

Depress the multifunctional button for a few seconds until the blue LED is lit.

Turning the device off

Depress the multifunctional button for a few seconds until the red LED begins to flash.

Creating a Bluetooth connection

Before the mobile phone and the handsfree unit are used together the first time a connection (pairing) has to be created. When this is done the connection is saved in the respective unit. Two mobile phones can be connected simultaneously.

1. Place the mobile phone and handsfree no more than one metre from each other.
2. Turn off the handsfree device. Depress the multifunctional button until the LED alternates between blue and red, meaning that the connection status is now active.
3. Activate the Bluetooth function on the mobile phone (if the mobile phone has its own pre-configured "Profiles" it is recommended that you use these handsfree profiles instead of the headset's profiles).
4. Choose search for new Bluetooth device using the mobile phone's menu (see the mobile phone's instruction manual).
5. The mobile phone will then search for all available devices within a 10-metre radius and display them.
6. Choose the "EXIBEL-HF" connection and enter "0000" as the password when prompted.
7. Your connection is now complete and the devices can now be used together.
8. To connect an additional mobile, depress [Volume -] for 3 seconds until the LED alternates between blue and red. Follow steps 3-5 as listed above.

Making a call

1. Enter the phone number as usual on the mobile phone and push the call button.
2. The call will then connect to the handsfree device.
3. Push the mobile phone's "end call" button or the multifunctional button on the handsfree when you wish to end the call.

Answering a call

When receiving a call the device will sound.
Press the multifunctional button to answer the call.

Ending a call

Press the multifunctional button to end the call.

Blocking an incoming call

Depress the multifunctional button for 3 seconds to block the call.

Voice dialling

Call a contact by saying their name.
The mobile phone must support voice dialling and voice tags must exist for the contacts you wish to call using voice dialling. Refer to your mobile phone's instruction manual.

1. Make sure voice dialling is activated on the mobile phone.
2. Briefly press the multifunctional button. A short tone should be heard.
3. Say the name after the tone. The phone will then call the contact.

Calling up the last dialled number

When a call is not in progress depress [Volume +] for 3 seconds. A tone will be heard and the last dialled number will be called.

Multiple use for incoming calls

When two phones are connected it is possible to place the first/current call on hold when the second phone receives an incoming call. It is then possible to switch back to the first call which has been put on hold.
Press [MUTE] to switch phones during an ongoing call. The original call is put on hold and the second phone can now be answered. To switch back, press [MUTE] button again. When the current call is ended, the product automatically switches back to the on-hold call.

Transferring calls to your mobile phone

In case you want to have a private conversation without using the handsfree feature.
During the current call, press and hold in the multifunctional button until a tone is heard to transfer the call to the mobile. The handsfree unit's speaker and microphone will then be turned off. Press and hold in the multifunctional button until a tone is heard to return to handsfree use.
Note: Your mobile phone must be capable of supporting these functions in order for them to work.

Turning off the microphone (mute)

Press and hold in [MUTE] for 3 seconds to temporarily turn the microphone off. You can now carry on a private conversation without the person on the other end being able to hear you (intermittent tones remind you that the mute function is active). Press and hold in [MUTE] for 3 seconds to turn the microphone on again.

Adjusting the volume

Adjust volume by using the volume buttons.
The display will show the set volume.

[Vol -] Reduces the volume
[Vol +] Increases the volume

N.B. Too high a volume may cause an echo effect during calls. Adjust the volume to desired level until the disturbance disappears.

Care and maintenance

Wipe the surface clean using a soft damp cloth.
Never use solvents or strong detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Bluetooth interface	Version 2.1 compatible (class II)
Range	Approx. 10 metres (class II)
Phone support	Memory for 2 telephones
DSP	Full duplex. Noise and echo reduction.
Talk time	Up to 6 hours
Standby time	Up to 600 hours
Size (WxHxD)	115 x 50 x 14 mm
Weight	68 g

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

38-3763 / INBTK006 EXIBEL Bluetooth Hands Free

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1
Article 3.1b (EMC): EN 301489-1
EN 301489-17
Article 3.2 (Radio): EN 300328

Insjön, Sweden, January 2011

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

Bilhandsfree Exibel

Art.nr 38-3763

Modell INBTK006

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Kontrollera alltid den lokala lagstiftningen vad gäller användning av mobiltelefoner och handsfreeutrustning vid bilkörning.
- Utsätt inte produkten för extremt höga temperaturer eller direkt solljus.
- Utsätt aldrig produkten för fukt, vätska eller hög luftfuktighet.
- Använd endast medföljande eller rekommenderade laddare.
- Ta aldrig isär produkten eller dess tillbehör. Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

Produktbeskrivning

Inbyggt batteri med upp till 600 tim standbytid och 6 tim taltid. Levereras med laddkabel för 12 V-uttag.

Knappar och funktioner

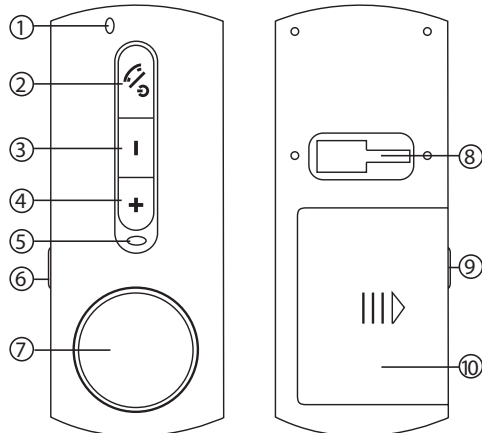

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Mikrofon | 6. [Mute] |
| 2. Multifunktionsknapp | 7. Högtalare |
| 3. [Volym -] | 8. Clipshållare |
| 4. [Volym +] | 9. Laddningsuttag |
| 5. Lysdiodindikator | 10. Batterilucka |

Ladda batteriet

Placera batteriet i batterifacket

1. Skjut batteriluckan i pilens riktning.
2. Placera batteriet i batterifacket. Observera polariteten.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Ladda batteriet

1. Laddningstiden är ca 3 tim.
2. Om den röda lysdioden blinkar under användning måste apparaten laddas.
3. Anslut laddningskabeln till bilens cigarettuttag.
4. Plugga i den andra änden av laddningskabeln i apparaten.
5. Under laddning lyser den röda lysdioden, och när laddningen är klar släcks den. Ta bort laddkabeln från apparaten när laddningen är klar.

Montering

Montera clipset på baksidan av apparaten. Fäst sedan apparaten med hjälp av clipset på solskyddet i bilen.

Användning

Slå på

Tryck och håll ned multifunktionsknappen i några sekunder tills den blå lysdioden tänds.

Stänga av

Tryck och håll ned multifunktionsknappen i några sekunder tills den röda lysdioden blinkar.

Skapa en Bluetooth-anslutning

Innan mobiltelefonen och handsfree-enheten används tillsammans första gången måste en anslutning (pairing) skapas. När detta väl är gjort sparas anslutningen i respektive enhet.

Två mobiltelefoner kan vara anslutna samtidigt.

1. Placera mobiltelefonen och handsfree-enheten max. en meter från varandra.
2. Stäng av handsfree-enheten. Tryck och håll ned multifunktionsknappen tills lysdioden alternerar mellan blå och röd, vilket innebär att anslutningsläge är aktiverat.
3. Aktivera Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen (om mobiltelefonen har färdigkonfigurerade profiler rekommenderas att handsfreeprofilen används istället för headsetprofilen).
4. Välj att söka efter ny Bluetooth-enhet i mobiltelefonens meny (se mobiltelefonens bruksanvisning).
5. Mobiltelefonen söker efter tillgängliga enheter inom ca 10 meter och visar dem i en lista.
6. Välj att ansluta till enhet "EXIBEL-HF" och skriv in lösenordet "0000" när frågan om lösenord kommer upp.
7. Anslutningen är nu klar och enheterna redo att användas tillsammans.

8. För att ansluta en till mobiltelefon, tryck och håll ned [Volym -] i 3 sek tills lysdioden alternerar mellan blå och röd. Följ sedan ovanstående procedur punkt 3 till 5.

Ringa ett samtal

1. Slå telefonnumret som vanligt i mobiltelefonen och tryck på "ring upp" på mobiltelefonen.
2. Samtalet kopplas upp i handsfree-enheten.
3. Tryck på "lägg på" på mobiltelefonen eller tryck på multifunktionsknappen på enheten när du vill avsluta samtalet.

Besvara ett samtal

Vid inkommande samtal ljuder enheten. Tryck på multifunktionsknappen för att besvara samtalet.

Avsluta ett samtal

Tryck på multifunktionsknappen för att avsluta samtalet.

Avvisa ett inkommande samtal

Tryck och håll ned multifunktionsknappen i 3 sekunder för att avvisa ett inkommande samtal.

Röstuppringning

Ring upp en kontakt genom att endast säga namnet på kontakten. Mobiltelefonen måste stödja röstuppringning och röstmärken måste finnas lagrade för de kontakter du vill ringa upp med röstuppringning. Se mobiltelefonens bruksanvisning.

1. Se till att röstuppringning är aktiverat i mobiltelefonen.
2. Tryck på multifunktionsknappen snabbt, en kort ton hörs.
3. Säg namnet efter tonen. Telefonen ringer upp kontakten.

Ring upp senast uppringda nummer

När samtal inte pågår, tryck och håll ned [Volym +] i 3 sekunder. En ton hörs och telefonen ringer upp senast uppringda samtal.

Multianvändning för inkommande samtal

När två telefoner är anslutna går det att parkera ett pågående samtal i den ena telefonen, när den andra telefonen får ett inkommande samtal. Det går sedan att skifta tillbaka till det ursprungliga samtalet. Tryck på [Mute] för att byta telefon under ett pågående samtal. Det ursprungliga samtalet parkeras och den andra telefonen kan besvara sitt samtal. För att byta tillbaka, tryck på [Mute] igen. När det aktiva samtalet avslutas återgår apparaten till det ursprungliga samtalet automatiskt.

Överföra samtalet till mobiltelefonen

Används om du vill föra ett privat samtal utan handsfree-funktion. Under pågående samtal, tryck och håll ned multifunktionsknappen tills en ton hörs för att överföra samtalet till mobiltelefonen. Handsfree-enhetens högtalare och mikrofon stängs av. Tryck och håll ned multifunktionsknappen igen tills en ton hörs för att återgå till handsfree.

Observera! Din mobiltelefon måste stödja dessa funktioner för att kunna utföra ovanstående kommandon.

Stänga av mikrofonen (sekretess)

Tryck och håll ned [Mute] i ca 3 sekunder för att tillfälligt stänga av mikrofonen. Du kan nu föra ett privat samtal utan att motparten hör dig (toner indikerar att sekretessfunktionen är aktiverad).

Tryck och håll ned [Mute] i ca 3 sekunder för att slå på mikrofonen igen.

Justera ljudvolymen

Justera ljudvolymen med volymknapparna. Displayen visar inställd ljudvolym.

[Vol -] Sänker ljudvolymen

[Vol +] Höjer ljudvolymen

Obs!

För hög ljudvolym kan orsaka eko under samtalet.

Justera volymen till en lagom nivå.

Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Bluetooth-gränssnitt Version 2.1-kompatibel (klass II)

Räckvidd Ca 10 meter (Klass II)

Telefonsupport Minne för 2 telefoner

DSP Full duplex. Brus- och ekoreducering.

Taltid Upp till 6 tim

Standbytid Upp till 600 tim

Mått (BxHxD) 115 x 50 x 14 mm

Vikt 68 g

Bilhandsfree Exibel

Art.nr. 38-3763

Modell INBTK006

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Kontroller alltid lokale lover og forskrifter om bruk av mobiltelefoner og handsfreeutstyr ved bilkjøring.
- Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer eller i direkte sollys.
- Utsett aldri produktet for fuktighet, væske eller høy luftfuktighet.
- Bruk kun medfølgende eller anbefalt batterilader.
- Demonter aldri produktet eller dets tilbehør. Produktet må kun repareres av kyndig servicepersonell.

Produktbeskrivelse

Innebygd batteri med inntil 600 timers standby-tid og 6 timers taletid. Leveres med ladekabel for bilens 12 V-uttak.

Knapper og funksjoner

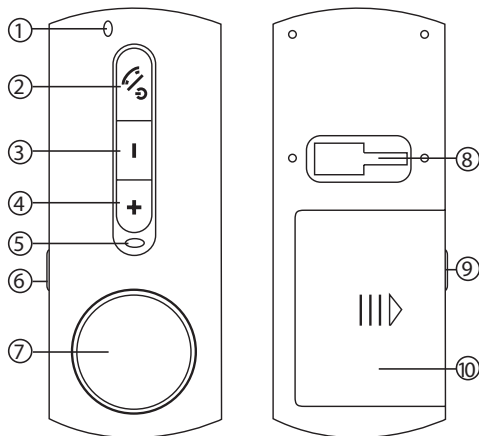

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Mikrofon | 6. [Mute] |
| 2. Multifunksjonsknapp | 7. Høyttaler |
| 3. [Volum -] | 8. Clip-holder |
| 4. [Volum +] | 9. Ladeuttak |
| 5. Lysdiodeindikator | 10. Batteriluke |

Lade batteriet

Plasser batteriet i batteriholderen

1. Skyv batteriholderen i pilens retning.
2. Plasser batteriet i batteriholderen. Påse at batteriet settes riktig inn, sjekk polariteten.
3. Sett på batterilokket igjen.

Lade batteriet

1. Ladetiden er ca. 3 timer.
2. Hvis den røde lysdioden blinker ved bruk må apparatet lades.
3. Koble ladekabelen til bilens sigarettenderuttak.
4. Plugg den andre enden av ladekabelen til apparatet.
5. Under lading lyser den røde lysdioden. Når ladingen er ferdig slukkes denne. Ladekabelen kobles fra apparatet når ladingen er fullført.

Montering

Monter klipset på baksiden av apparatet. Fest deretter apparatet med hjelp av klipset på solskjermen i bilen.

Bruk

Slå på

Trykk inn og hold multifunksjonsknappen inne i noen sekunder til den blå lysdioden tennes.

Skru av

Trykk inn og hold multifunksjonsknappen inne i noen sekunder til den røde lysdioden blinker.

Opprett en Bluetooth-forbindelse

Før mobiltelefonen og handsfree-enheten brukes sammen første gang må de kobles opp mot hverandre (pairing). Når dette er utført vil det bli lagret i hver av enhetene.

To mobiltelefoner kan være tilkoblet samtidig.

1. Plasser mobiltelefonen og handsfree-enheten maksimum en meter fra hverandre.
2. Skru av handsfree-enheten. Trykk inn multifunksjonsknappen og hold den inne til lysdioden blinker vekselvis blått og rødt. Dette betyr at tilkoblingen er aktivert.
3. Aktiver Bluetooth-funksjonen i mobiltelefonen (dersom telefonen har ferdigkonfigurerte "Profiler" anbefales det at handsfree-profilen brukes i stedet for headset-profilen).
4. Velg å søke etter ny Bluetooth-enhet i mobiltelefonens meny (se mobiltelefonens bruksanvisning).
5. Mobiltelefonen søker etter tilgjengelige enheter innenfor ca. 10 meter og viser dem i en liste.
6. Velg å koble til enhet "EXIBEL-HF", og skriv inn passordet "0000" når spørsmål om passord kommer opp.
7. Koblingen er nå klar og enhetene er klare til å brukes sammen.

8. For å koble til en mobiltelefon, trykk ned [Volum -] og hold den inne i 3 sekunder til lysdioden skifter mellom blå og rød. Følg deretter prosedyren som er nevnt ovenfor (pkt. 3 – 5).

Ringe en samtale

1. Slå telefonnummeret på vanlig måte på mobiltelefonen og trykk på ring (på telefonen).
2. Samtalen kobles opp til handsfree-enheten.
3. Trykk på "legg på" på mobiltelefonen eller på enheten, når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

Enheden gir fra seg lyd ved innkommende samtale.

Trykk på multifunksjonsknappen for å besvare samtalen.

Avslutte en samtale

Trykk på multifunksjonsknappen for å avslutte samtalen.

Avvise en innkommende samtale

Trykk inn multifunksjonsknappen i 3 sekunder for å avvise en innkommende samtale.

Stemmeoppringing

Ring opp en kontakt ved kun å si navnet på vedkommende kontakt. Mobiltelefonen må da støtte stemmeoppringing og stemmemarkeringen må være lagret for de kontakter du vil ringe opp med denne funksjonen. Følg mobiltelefonens bruksanvisning.

1. Påse at denne funksjonen er aktivert på mobiltelefonen.
2. Trykk raskt på multifunksjonsknappen til en kort tone høres.
3. Si navnet etter tonen. Telefonen ringer opp kontakten.

Ringe opp siste oppringte nummer

Når samtale ikke er pågående, trykk inn [Volum +] knappen og hold den inne i 3 sekunder. En tone høres og telefonen ringer opp nummeret som sist var aktivt.

Multibruk ved innkommende samtale

Når to telefoner er koblet til, kan man holde en pågående samtale i den ene telefonen, mens den andre telefonen får en innkommende samtale. Siden kan man skifte tilbake til den opprinnelige samtalen. Trykk [Mute] for å skifte telefon under en pågående samtale. Den opprinnelige samtalen holdes mens den andre telefonen kan besvare den nye samtalen. For å skifte tilbake trykker man på [Mute] igjen. Når den aktive samtalen avsluttes går apparatet til den opprinnelige samtalen automatisk.

Overføre samtalen til mobiltelefonen

Dersom du vil føre en privat samtale uten handsfreefunksjon. Under pågående samtale trykkes Multifunksjonsknappen inn og holdes inne til en tone høres, for å overføre samtalen

til mobiltelefonen. Handsfreenhetens høyttaler og mikrofon skrur av. Trykk inn Multifunksjonsknappen og hold den inne til en tone høres når du skal gå tilbake til handsfree.

Obs! Din mobiltelefon må støtte disse funksjonene for å kunne utføre ovenstående kommando.

Skru av mikrofonen (sekretess)

Trykk inn [Mute] og hold den inne i ca. 3 sekunder for å, midlertidig, skru av mikrofonen. Nå kan du føre en privat samtale uten at motparten hører hva du sier (enheden kommer med en lyd som indikerer at sekretessfunksjonen er aktivert).

Trykk inn [Mute] og hold den inne i ca. 3 sekunder for å slå av mikrofonen igjen.

Justere volumet

Juster volumet med volumknappene.

Displayet viser innstilt volum.

[Vol -] Senker lydvolument

[Vol +] Hever lydvolument

Obs!

For høyt lydvolument kan føre til ekko under samtalen. Juster volumet til passe nivå.

Stell og vedlikehold

Rengjør med en myk og lett fuktet klut.

Bruk aldri løsningsmiddel eller sterke rengjøringsmidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Bluetooth-grensesnitt	Versjon 2.1-kompatibel (klasse II)
Rekkevidde	ca. 10 meter (Klasse II)
Telefontopp	Minne for 2 telefonnumre
DSP	Full-Duplex Sus- og ekkoreduisering
Taletid	Inntil 6 timer
Standby-tid:	Inntil 600 timer
Størrelse (b x h x d)	115 x 50 x 14 mm
Vekt	68 g

Autohandsfree Exibel

Tuotenumero 38-3763 Malli INBTK006

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Ota selvää, mitä paikallinen lainsäädäntö sanoo matkapuhelimen ja handsfree-laitteen käytöstä autolla ajettaessa.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä altista laitetta kosteudelle, nesteille tai korkealle ilmankosteudelle.
- Käytä vain pakkauksen laturia tai suositeltuja latureita.
- Älä koskaan avaa laitetta tai sen tarvikkeita. Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.

Tuotekuvaus

Sisäisen akun puhe aika 6 tuntia ja valmiusaika 600 tuntia. Mukana latauskaapeli auton 12 V:n liitäntään.

Painikkeiden kuvaus

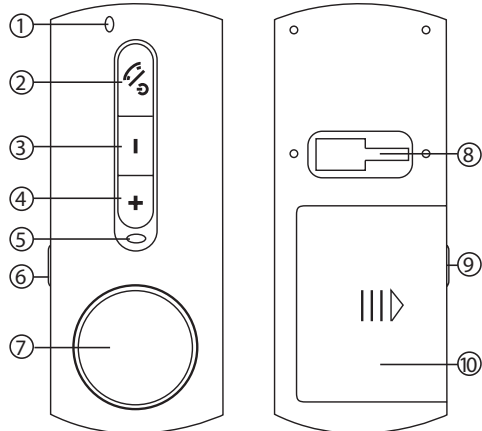

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Mikrofoni | 6. [Mykistys (Mute)] |
| 2. Monitoimipainike | 7. Kaiutin |
| 3. [Äänenvoimakkuus -] | 8. Kiinnikkeen pidike |
| 4. [Äänenvoimakkuus +] | 9. Latausliitäntä |
| 5. Merkkivalo | 10. Paristolokero |

Akun käyttöönotto

Akun asettaminen akkulokeroon

- Työnnä akkulokeron kantta nuolen suuntaan.
- Laita akku lokeroon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Työnnä akkulokeron kansi takaisin paikalleen.

Akun lataaminen

- Latausaika on noin kolme tuntia.
- Lataa akku, jos punainen merkkivalo vilkkuu käytön aikana.
- Liitä latauskaapeli auton savukkeensytytinsiirtäntään.
- Liitä latauskaapelin toinen pää handsfree-laitteeseen.
- Punainen merkkivalo palaa latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. Irrota latauskaapeli, kun lataus on valmis.

Asennus

Asenna kiinnike laitteen takaosaan. Asenna laite kiinnikkeellä auton aurinkosuojaan.

Käyttö

Käynnistys

Paina monitoimipainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes sininen merkkivalo syttyy.

Sammuttaminen

Paina monitoimipainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Ennen kuin matkapuhelinta ja handsfree-laitetta voidaan käyttää yhdessä ensimmäistä kertaa, on niiden välille luotava parilinkki (pairing). Kun parilinkki on muodostettu, se tallentuu kumpaankin laitteeseen. Laitteeseen voidaan liittää kaksi matkapuhelinta samanaikaisesti.

- Aseta matkapuhelin ja handsfree-yksikkö alle metrin etäisyydelle toisistaan.
- Sammuta handsfree-yksikkö. Paina monitoimipainiketta, kunnes punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat merkiksi liittäntilan aktivoitumisesta.
- Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-toiminto (jos matkapuhelimessa on valmiit profiilit, suosittelemme handsfree-profiilia kuulokeprofiilin sijasta).
- Etsi matkapuhelimella uusi Bluetooth-yksikkö (katso matkapuhelimen käyttöohjeesta).
- Matkapuhelin etsii noin 10 metrin sisällä olevia bluetooth-yksiköitä ja näyttää löydettyistä yksiköistä listan.
- Valitse listalta yksikkö "EXIBEL-HF" ja kirjoita salasanaaksi "0000", kun laite kysyy salasanaa.
- Yhteys on nyt valmis ja yksiköitä voidaan käyttää yhdessä.
- Uusi matkapuhelin liitetään painamalla [Äänenvoimakkuus -] -painiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja punaisena. Suorita sen jälkeen yllä olevat kohdat 3 - 5.

Puhelun soittaminen

- Näppäile puhelinnumero tavalliseen tapaan matkapuhelimeen ja paina puhelimen soitto-painiketta.
- Puhelu yhdistyy handsfree-laitteeseen.
- Päättää puhelu painamalla matkapuhelimen lopetus-painiketta tai handsfree-yksikön monitoimipainiketta.

Puheluun vastaaminen

Laitteesta kuuluu ääni, kun puhelimeen soitetaan. Vastaa puheluun painamalla monitoimipainiketta.

Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu painamalla monitoimipainiketta.

Tulevan puhelun hylkääminen

Hylkää tuleva puhelu painamalla monitoimipainiketta kolmen sekunnin ajan.

Ääniohjattu numerovalinta

Ääniohjatus numerovalinnan avulla voit soittaa henkilölle sanomalla hänen nimensä. Matkapuhelimesi on tuettava ääniohjausta. Puhelinnumerot, joihin haluat soittaa ääni-ohjauksella tulee ensin ohjelmoida puhelimen muistiin. Katso lisää matkapuhelimen käyttöohjeesta.

- Varmista, että puheohjattu numerovalinta on aktivoitu matkapuhelimessa.
- Paina lyhyesti monitoimipainiketta, jolloin laitteesta kuuluu lyhyt merkkiääni.
- Lausu nimi merkkiäänien jälkeen. Puhelin soittaa kyseiselle kontaktille.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

Kun käynnissä ei ole puhelua, paina [Äänenvoimakkuus +] 3 sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu merkkiääni ja puhelin soittaa viimeksi valittuun numeroon.

Yhteiskäyttö tulevan puhelun aikana

Kun kaksi puhelinta on liitetty, voidaan toisessa puhelimesta pitää aloitettua puhelua, kun toiseen puhelimeen tulee uusi puhelu. Tällöin voidaan vaihtaa takaisin alkuperäiseen puheluun. Vaihda puhelinta käynnissä olevan puhelun aikana painamalla [Mute]. Alkuperäinen puhelu siirtyy pitoon, ja toisella puhelimella voidaan vastata siihen tulevaan puheluun. Vaihda takaisin painamalla uudelleen [Mute]. Kun aktiivinen puhelu lopetetaan, laite palautuu alkuperäiseen puheluun.

Puhelun siirtäminen matkapuhelimeen

Voit myös puhua ilman handsfree-toimintoa. Paina puhelun aikana multitoimintopainiketta, kunnes kuulet merkkiäänien, ja puhelu siirtyy matkapuhelimeen. Handsfree-yksikön kaiutin ja mikrofoni sammuvat. Palaa handsfree-toimintoon painamalla uudelleen monitoimintopainiketta.. **Huom!** Yllä olevien toimintojen käyttäminen edellyttää, että matkapuhelin tukee näitä toimintoja.

Mikrofonin sammuttaminen (mykistys)

Paina [Mute] noin kolmen sekunnin ajan mykistääksesi mikrofonin tilapäisesti. Nyt voit puhua ilman, että toisen puhelimen henkilö kuulee sinua (merkkivalo palaa mykistysajan aikana). Kytke mikrofoni uudelleen päälle painamalla [Mute] noin kolmen sekunnin ajan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla. Näytöllä näkyy asetettu äänenvoimakkuus. **Vol-** Vähentää äänenvoimakkuutta **Vol+** Lisää äänenvoimakkuutta **Huom.!** Jos äänenvoimakkuus on liian korkea, se voi aiheuttaa kaikkua puhelun aikana. Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätehuoneesta.

Tekniset tiedot

Bluetooth-liitäntä	Versio 2.1 -yhteensopiva (luokka II)
Kantama	noin 10 metriä (Luokka II)
Puhelintuki	Muistiin mahtuu 2 puhelinta
DSP	Full Duplex. Kohinan ja kaiun minimointi.
Puhe aika	Jopa 6 tuntia
Valmiusaika	Jopa 600 tuntia
Mitat (LxKxS)	115 x 50 x 14 mm
Paino	68 g